

MXQ أندرويد 4.4 كيكات تي في بوكس OTT صندوق التلفزيون الذكي

Amlogic Quad Core TV Box

MXQ

- ▶ Amlogic S805 Quad-Core Cortex-A5@1.5GHz
- ▶ Quad-Core Mali™-450@600MHz+
- ▶ Google Android™ 4.4
- ▶ Support 4K2K Video Output

Quad Core Cortex-A5 1GB DDR3 8GB FLASH 4.4 Android



مواصفات الأجهزة

شرائح	جيجا هرتز Cortex-A5@1.5 رباعي النواة S805 أمليجيك
GPU	رباعي النواة مالي-450@600 ميغا هرتز
فلاش	NAND جيجابايت فلاش 8
سدرام	DDR3 جيجابايت 1

مواصفات مصدر الطاقة

مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير
مؤشر الطاقة (LED)	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر

الخصائص الرئيسية

نظام التشغيل	أندرويد 4.4
3D	تسريع الرسومات ثلاثية الأبعاد بشكل قوي
دعم تنسيق فك التشفير	MPEG1/2/4, H.265, VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
دعم تنسيق الوسائط	RM/RmVb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
دعم تنسيق الموسيقى	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
دعم تنسيق الصور	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
مضيف USB	4 USB 2.0 ودعم القرص و U عالي السرعة ،
قارئ البطاقة	USB HDD
نظام ملفات الأقراص الصلبة	FAT16/FAT32/NTFS
دعم الترجمة	SD/SDHC/MMC
إخراج فيديو عالي الوضوح	SRT/SMI/SUB/SSA/IDXUSB
من اللغات OSD نوع	بحد أقصى 1080 × 1920 بكسل SD/HD
لان	الإنجليزية/الفرنسية/الألمانية/الإسبانية/الإيطالية/الـ الخ اللغات المتعددة الأطراف
لاسلكي	RJ-45 إيثرنت: 10/100 م، معيار لاسلكي مدمج
الماوس/لوحة المفاتيح	جيجا هرتز USB 2.4 ؛ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل USB يدعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر
اتش دي ام اي	مع لجنة الانتخابات المركزية HDMI 1.4b
AV	يدعم
سبديف/IEC958	متحد المحور

مواصفات البرمجيات

وظيفة الشبكة	دردشة سكايب، بيكاسا، يوتيوب، فليكر، فيسبوك، الأفلام عبر الإنترنت، إلخ
ميزة أخرى	البحث المجاني على الإنترنت، والآلاف من تطبيقات أندرويد، والعديد من أنواع الألعاب، وما إلى ذلك

التعبئة

بعد المنتج	مللي متر 118*118*25
------------	---------------------

الكمية لكل وحدة التعبئة	حاسب شخصي 1
ملاي متر (LxWxH): تعبئة الوحدة	283*153*61
تعبئة الوحدة (GW)	0.76 كجم
الكمية لكل كرتونة تصدير	20 قطعة
كرتونة التصدير (العرض × الارتفاع × الطول)	405*360*395 ملاي متر
(كرتونة التصدير (غياواط	15.18 كجم



Picture Show







27°C 上海

10:32 Wednesday, Sep 10



Online Video



My recommend



Setting



My Apps



Music



Local



AppInsta...



Browser



Calculator



Clock



Downloa...



Email



Facebook



FileBrow...



Gallery



Google S...



Media C...



Miracast



MoviePl...



Music



Netflix



People



Play Store



PPPoE



QQ



screens...



Search



Settings...



Skype



Twitter




UPDATE...



XBMC



YouTube



Root Checker

Device: MXQ
Android: 4.4.2 | API: 19


Check Now

Status: Rooted
Id: uid=0(root):gid=0(root)
Superuser: Not found
Busybox: /system/xbin/busybox
Su Location: /system/xbin/su
Sudo Location: Not found
Environment Vars.:
/sbin/
/vendor/bin/
/system/sbin/
/system/bin/
/system/xbin/

CPU-Z CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT

Model	MXQ(MXQ)
Manufacturer	MBX
Board	MXQ
Display	KOT49H.20140903 test-keys
Hardware	amlogic
Android Version	4.4.2
Kernel Architecture	armv7l
Kernel Version	3.10.33 (20140903)
Screen Resolution	1920 x 1008
Screen Density	240 dpi
Total RAM	825 MB
Available RAM	244 MB (29%)
Internal Storage	5.26 GB
Available Storage	4.98 GB (94%)
Root Access	Yes

Cortex ARM Cortex-A5 1.49 GHz <small>Intelligent Processors by ARM</small>	
CPU Architecture	ARM Cortex-A5
Cores	4
Revision	r0p1
Clock Speed	24 MHz - 1.49 GHz
Core 0	1488 MHz
Core 1	1488 MHz
Core 2	1488 MHz
Core 3	1488 MHz
CPU Load	11 %
GPU Vendor	ARM
GPU Renderer	Mali-450 MP

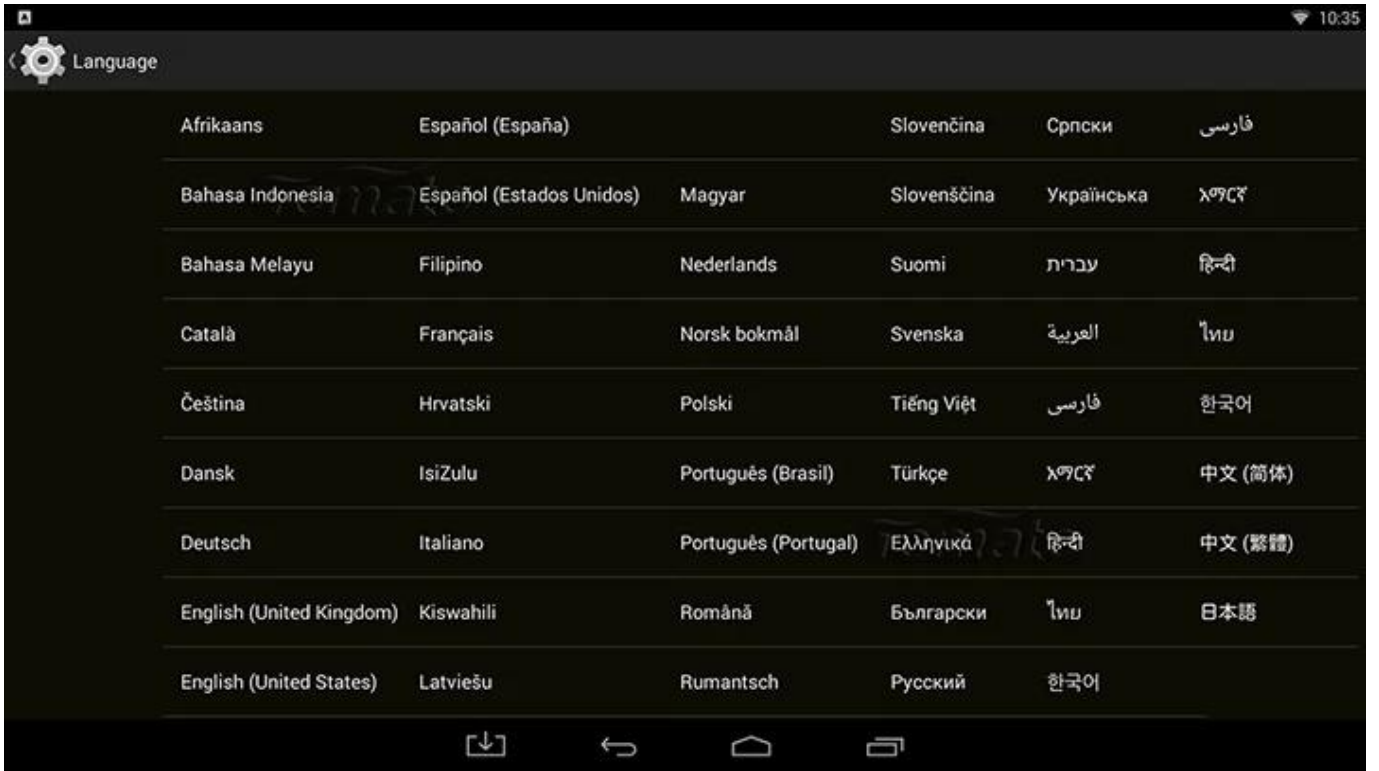

Αυτή η σελίδα περιγράφει πώς να αλλάξετε τη γλώσσα του MXQ. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ.

1. Απαιτήσεις συστήματος:

Το MXQ Smart TV Box πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ένα Android 4.4 KitKat ή νεότερο σύστημα λειτουργίας. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ.

2. Απαιτήσεις σύνδεσης:

Το MXQ Smart TV Box πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο για να αλλάξει τη γλώσσα. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ.

3. Απαιτήσεις εγκατάστασης:

Το MXQ Smart TV Box πρέπει να είναι εγκατεστημένο στο Google Play Store. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ.

4. Απαιτήσεις OTT:

Το MXQ Smart TV Box πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε υπηρεσίες OTT (Over-the-Top) όπως Netflix, YouTube, Hulu κ.λπ. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ.

5. Απαιτήσεις λειτουργίας:

Το MXQ Smart TV Box πρέπει να είναι λειτουργικό και να μην έχει καμία άλλη εφαρμογή εγκατεστημένη. Η γλώσσα του MXQ μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το MXQ.

6. Απαιτήσεις ασφαλείας:

