Amlogic S905X2 四核 4GB DDR4 32GB eMMC 安卓8.1 谷歌电视盒

规格	
模板 不。	Amlogic S905X2 四核 4GB DDR4 32GB eMMC Android 8.1 谷歌电视盒
处理器	短路 AmCart S905X2 四核 Cortex A53 2 GHz
图形处理器	ARM Dvalin MP2 GPU
只读存储器	LPDDR4: 4 GB
内部存储器	eMMC: 32 GB (可选: 64 GB)
操作系统	Android 8.1
音视频编解码器	
视频	Ÿ Amlogic视频引擎 (AVE)，带有专用硬件解码器和编码器 Ÿ 支持高达 4Kx2K at 60fps 1x1080P at 60fps 的多视频解码器 Ÿ 支持多个“安全”视频解码会话以及同时解码和编码 Ÿ 视频/图像解码 - VP9 Profile-2 高达 4Kx2K @ 60fps - H.265 HEVC MP-10@L5.1 在 60 fps 时高达 4Kx2K - AVS2-P2 配置文件在 60 fps 时高达 4Kx2K - H.264 AVC HP@L5.1 在 30 fps 时高达 4Kx2K - H.264 MVC 高达 1080P @ 60 fps - MPEG-4 ASP @ L5 高达 1080P @ 60 fps (ISO-14496) - WMV / VC-1 SP / MP / AP 高达 1080P @ 60fps - AVS-P16 (AVS) / AVS-P2 JiZhun 配置文件高达 1080P @ 60 fps - MPEG-2 MP / HL 高达 1080P @ 60 fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP / HL 高达 1080P @ 60 fps (ISO-11172) - RealVideo 从 8/9/10 到 1080 P (60 fps) - 支持多种语言、多种格式的视频字幕 - 无限像素分辨率 MJPEG 和 JPEG (ISO / IEC-10918) - 支持缩略图、调整大小、旋转和 JPEG 过渡效果 - 支持 *.mkv 、* 格式。.Wmv, *。MPg 、*.mpeg 、*.dat 、*.avi 、*.mov 、*.iso 、*.mp4 、*.rm 和 *.jpg
声音的	支持 MP3 、AAC 、WMA 、RM 、FLAC 、Ogg 和可编程 7.1 / 5.1 缩混 SPDIF/IEC958输入/输出集成串行数字音频和PCM输入/输出 TDM / PCM / I2S 端口集成高达 384kHz x32bits x 8ch 或 96kHz x 32bits x 32ch 的 TDM/PCM 模式和高达 384kHz x 32bits x 8ch 的 I2S 模式 具有可编程 CIC 、LPF 和 HPF 的 PDM 数字麦克风输入，支持多达 8 个 DMIC 集成立体声音频 DAC 支持模拟PCM或I2SPCM组合的两个立体声音频通道同时输出
输入/输出	
1 个 HDMI	HDMI 2.1 、HDMI CEC 支持、动态 HDR 和 HDCP 2.2.4Kx2K @ 75 最高分辨率输出。
1 * AV 输出	标清输出 480i / 576i
2*USB	1*USB 3.0； 1 个 USB 2.0
1 * 红外接收器	远程接收器连接
1 * RJ45	以太网接口；支持10/100/1000M
蓝牙	蓝牙 4.x HS；支持远程语音指令
1 * TF 卡	支持4GB/8GB/16GB/32GB/64GB
力量	直流5V/2A； LED指示灯，工作时：蓝色；
其他的	
图像	高清 JPEG 、BMP 、GIF 、PNG 、TIF
语言	英语 法语 德语 西班牙语 意大利语等 多边语言
选项	浏览所有视频网站，支持 Netflix 、Hulu 、Flixster, 优酷等 应用程序可免费下载 Android Market 、Amazon App Store 等。 本地多媒体播放，支持HDD 、U盘、 TF卡。

X96Max Smart Box

Amlogic Inside

Android 8.1

Coming...

Smart , Faster.

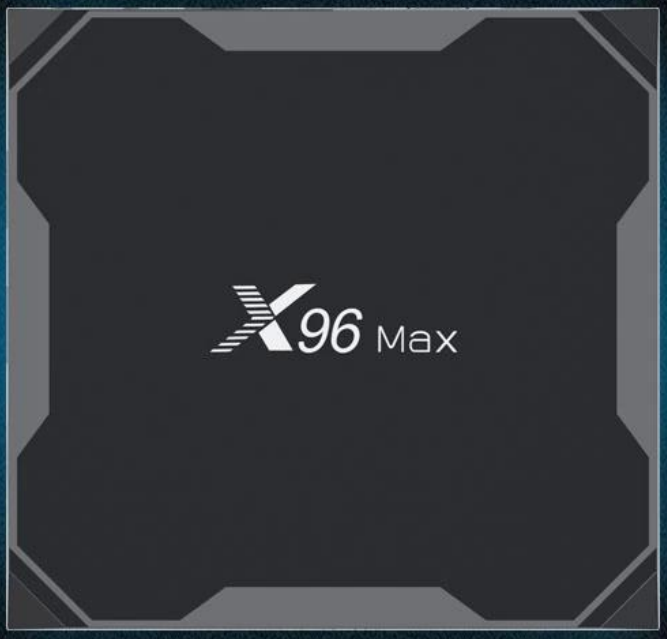

X96Max Smart Box

Amlogic Inside

Configuration table

Amlogic S905x2	Android 8.1	CPU 4 Core 64bit
ARM Cortex A53	GPU Davlin MP2	LAN 1000M
H.265 HEVC	VP9 HDR10+	WiFi 2.4/5.8G 802.11.ac
4K	BT 4.0	eMMC LPDDR4

X96Max Smart Box
Amlogic Inside
Neural Networks API
Smarter, Faster, and more powerful than ever chipset.
X96 Max
S905 X2

X96 Max Smart Box
Amlogic Inside
5V
OPTICAL
HD
ETHERNET
AV
IR
USB3.0
USB2.0
CARD

New Generation Memory

Say goodbye to Background Cleaning and Sluggish Performances.

We adopted the newest cutting edge LPDDR4 Memory.

X96Max Smart Box

Amlogic Inside

4K ULTRA HD

X96Max Fully supporting Preminum 4K UHD contents with a powerful 64bit CPU and Dvalin MP2 GPU combination in place to handle 4K graphics and offers strkingly realistic pictures.

X96Max Smart Box

AirPlay

Enioy it on the big screen
And the bost speakers

Mirecast

Your video/ music/photo from your Android devices /ios devices through DLNA /Airplay/onto big screen.
Enjoy the best gast best gaming& entertainment experience

X96Max Support HDR+

HDR makes it's possible that color gamut expands 100% and maximun

X96Max Smart Box

LCD Pannel:

Time: System Time Display.

HD: HD Video Output Status Display.

CVBS: AV Status Display.

USB: USB Mount Status Display.

CARD: TF Card Mount Status Display.

X96Max Smart Box

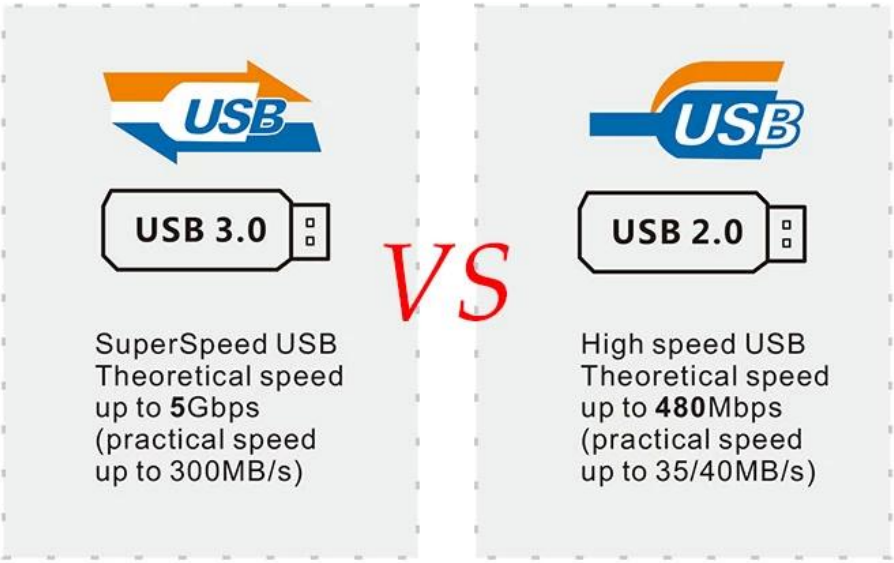

X96Max Smart Box

□□ Amlogic S905X2 □□ 4GB DDR4 32GB eMMC Android 8.1 Google □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□

Amlogic S905X2 □□

2. 4GB DDR4 RAM □ 32GB eMMC □□□

□□ 4GB DDR4 RAM □ 32GB eMMC □□□

3.□□8.1□□□□□

□□ Android 8.1 □□□□□□□□□□□□ Google Play □□□

4. 4K□□□□HDR□□□

通过支持 4K 超高清分辨率和 HDR（高动态范围）技术，享受令人惊叹的视觉效果。沉浸在逼真的色彩、清晰的细节和增强的对比度中，获得影院般的观看体验。

5. 双频 **WiFi** 和以太网连接：

通过双频 WiFi 和以太网连接保持连接。享受快速稳定的互联网连接，实现无缝流媒体、浏览和游戏。

6.谷歌电视集成：

通过 Google TV 集成，您可以访问个性化推荐、内容建议和语音搜索功能。发现根据您的喜好量身定制的新节目、电影和应用程序。

7. USB 和 **HDMI** 端口：

通过 USB 和 HDMI 端口轻松连接外部设备。通过连接游戏机、蓝光播放器、外部存储等来扩展您的娱乐选择。

8. 简单的设置和用户友好的界面：

快速设置您的 Android 电视盒并轻松导航。享受用户友好的界面、可定制的设置和直观的控件，以获得无缝的用户体验。

9. 流媒体和游戏功能：

从流行的流媒体平台流式传输您最喜欢的电影、电视节目和音乐。借助 Google Play 商店中提供的游戏应用和休闲游戏，将您的娱乐体验提升到新的水平。

10. 紧凑时尚的设计：

Amlogic S905X2 电视盒时尚紧凑的设计可与任何家庭娱乐设置相得益彰。其现代外观为您的生活空间增添一抹优雅。

使用 Amlogic S905X2 四核升级您的娱乐体验 安卓电视盒。享受高品质的流媒体、多功能的连接选项以及触手可及的娱乐世界。