

# جهاز التحكم عن بعد 3G 4G 5G LTE WCDMA

## تحديد

رقم الموديل	أندرويد مع الجيل الثالث 3 بي في بوكس G 4G 5G LTE WCDMA
وحدة المعالجة المركزية	حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة Amlogic S905X3
GPU	أرم Mali-G31
تخزين	جيغابايت/32 جيجابايت إيم إم سي 16
ذاكرة	جيغابايت/4 جيجابايت 2 DDR4
نظام التشغيل أندرويد	أندرويد 9.0/ATV
بلوتوث	بلوتوث 4.1
إدارة الحقوق الرقمية	Widevine (Verimatrix/ Playready) اختياري

## وحدة LTE اختياري 4G وحدة 4

(الداخلية) ( اختياري 4G LTE وحدة 4)	سرعة المصب LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM, 150 ميجابايت في الثانية، المتبقي 50 ميجابايت في الثانية
(أوروبا) E-ميغا هرتز	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE, B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM
(أمريكا) A-ميجا هيرتز	B2/B4/B8/B17@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA, 900/1800@GSM
MHZ-CE (الصين/الهند/المملكة العربية السعودية)	B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM
MHZ-E (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند)	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE; B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM
MHZ-V (أمريكا الشمالية)	B4/B13@FDD LTE
MHZ-A (أمريكا الشمالية)	B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA
MHZ-AU (تaiwan/ANZ/أمريكا اللاتينية)	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM
(اليابان) J-ميجا هيرتز	B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA

## ترميز الفيديو والصوت


الفيديو والصوت	إطاراً في 4K @30، إطاراً في الثانية Kx2K@60 حتى H.264 4K @30، إطاراً في الثانية AVS2 4Kx2K@60fps حتى H.264/H.265 1080P @60، إطاراً في الثانية H.264/H.265 1080P @60، إطاراً في الثانية HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10، أفقي/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10، دولبي فيجن

## الإدخال/الإخراج

اتش دي ام اي	حد أقصى 4Kx2K@60fps مع دقة ثلاثة الأبعاد و HDMI 2.1 و CEC و HDR
مخرج AV	يدعم
USB	و محرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0
RJ45	إيثرنت RJ-45 معيار 10/100M
وظيفة الشبكة	Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، الأفلام عبر الإنترنت، الألعاب، إلخ.
الاسلكي	IEEE802.11 a/b/g/n/ac(AP6255) 4G/5G
بطاقة تف	يدعم
سبيديف	دعم الإخراج المصري
منفذ الأشعة تحت الحمراء	استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية
LED مؤشر	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر
وقت عرض الصمام	مدمج USB جهاز RTC، مدمج في LED، وقت عرض * 1
آخرون	
مزود الطاقة	تيار متعدد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير

لغة	الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكوردية والعبرية وغيرها متعددة اللغات
طلب	يدعم التشغيل المحلي عالي الوضوح، ويدعم تثبيت المكونات KODI أحدث إصدار من الإضافية وتشغيلها
ملحق	جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، محول الطاقة، HDMI كابل المستخدم، كابل
خيار	؟ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية BT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر جيجا هرتز 2.4 USB 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل

## SIM card slot

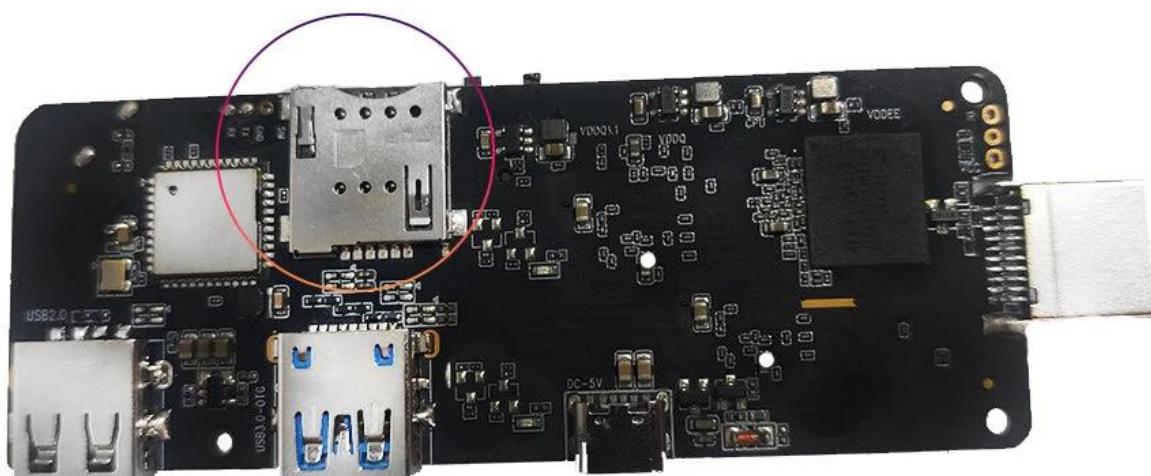

3G 4G 5G LTE WCDMA. 3G 4G 5G LTE WCDMA. 3G 4G 5G LTE WCDMA.

3G WCDMA: G/4G/5G LTE WCDMA:

3 4G/4G/5G LTE WCDMA: