مكبر صوت وميكروفون WسAmlogic 905 صندوق تلفزيون أو تي تي AndroidTV مدمج مدعوم من

ז כ בנ _א ב	
:نموذج رقم	الجوز الجوز 9
وحدة المعالجة المركزية	(DVFS) وحدة المعالجة المركزية 2 جيجا هرتز ARM Cortex-A53 خامC رباعية S905W أملوجيك
GPU	حتى 750 ميجا هرتز Penta-Core Mali-450
ذاكرة للقراءة فقط	جيجا دي دي آر 3 2
التخزين الداخلي	جيجابايت إي إم إم سي 16
دقة	4K (3840 × 2160) حتى 60 هرتز
نظام التشغيل	جوجل تي في (ATV) أندرويد 7.1 أندرويد تي في
تنسيق الفيديو والصوت	
دعم تنسيق فك التشفير	VP9-10/H.265-10/MVC/MPEG-1/2/4 VC-1/WMV/AVS/AVS/RealVideo/MJPEG/H.264/JPEG
دعم تنسيق الوسائط	RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg/أفي
دعم تنسيق الموسيقي	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
دعم تنسيق الصور	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
من اللغات OSD نوع	الإنجليزية/الفرنسية/الألمانية/الإسبانية/الإيطالية/الخ اللغات المتعددة الأطراف
الإخراج والإدخال	
USB مضيف	يو اس بي 2.0 * 2
قارئ البطاقة	بطاقات تي اف
اتش دي ام اي	اتش دي ام اي 2.0
لان	RJ-45 إيثرنت: 10/100 م، معيار
لاسلكي	(واي فاي (اختياري G؛ أو b/g/n) 2.4G/5G، BT4.02.4واي فاي (802.11)
بلوتوث	دعم بلوتوث 4.2
مكبر الصوت	$3 ext{ } ext{2}$ واط/4
ميكروفون داخلي	dBFSالحساسية: -26 MEMS x1، 26 ميكروفون
آحرون	
مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير
ملحق	HDMI جهاز التحكم عن بعد، دليل المستخدم، مصدر الطاقة، كابل
خيار	BT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر جيجا هرتز USB 2.4 يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل



Built-in 2W speaker



Far-field voice control



Built-in microphone



Powered by androidtv

ALL IN ONE

OTT TV BOX + Ai speaker + Ai assistant


















Far-field Voice Control Digital microphone, 3-5 meters far field voice collection

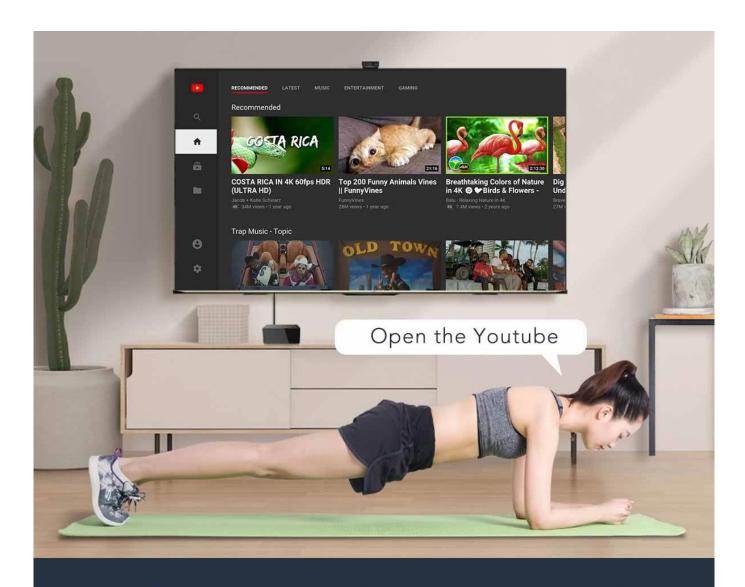

Use your voice to control your entertainment

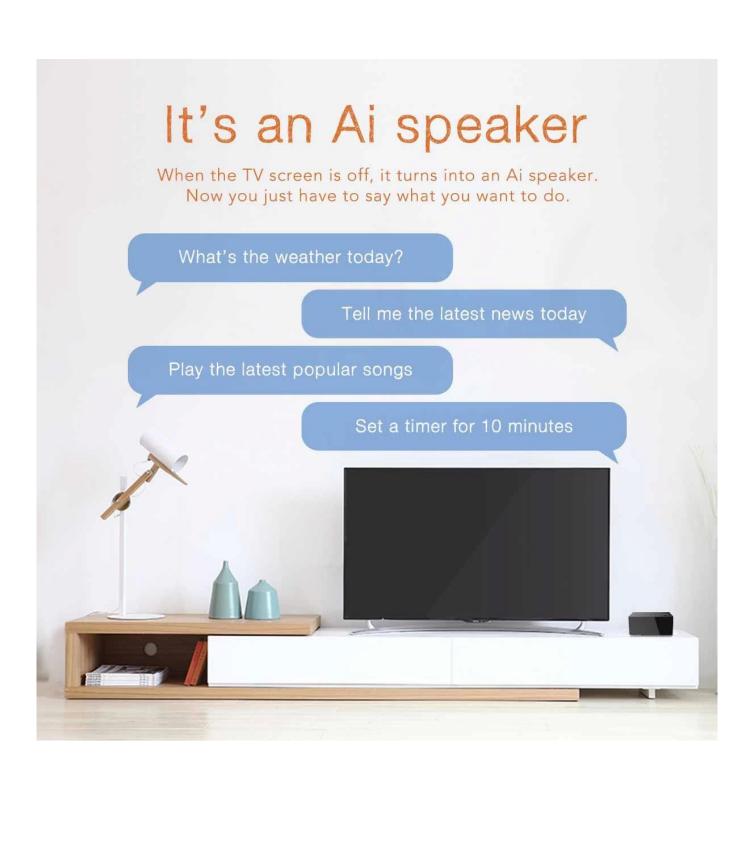

Built-in 2W speaker You can us it as an Ai speaker

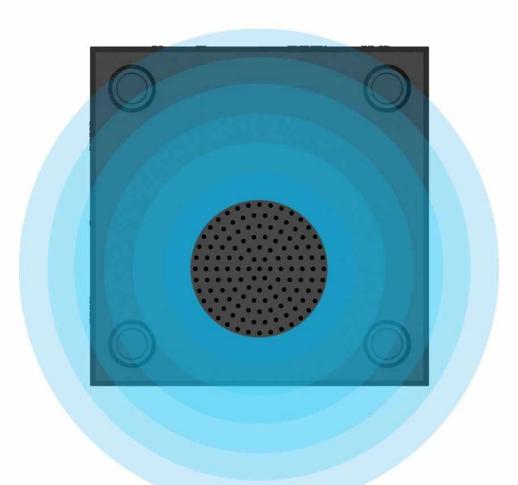


Built-in Microphone

Voice control your smart devices




How to get started














What's in the box

