


# Boîtier TV Android avec module sans fil 3G/4G LTE WCDMA intégré

| <b>Caractéristiques</b>             |  |
|-------------------------------------|--|
| Numéro de modèle.                   | Boîtier TV Android avec 3G/4G LTE WCDMA  |
| CPU                                 | Amlogic S905X3 Quad-Core ARM Cortex-A55 jusqu'à 2,0 GHz  |
| GPU                                 | ARM Mali-G31   |
| Stockage                            | 16 Go/32 Go EMMC   |
| Mémoire                             | 2 Go/4 Go DDR4   |
| Système d'exploitation Android      | Android 9.0/VTT  |
| Bluetooth                           | 4.1 Blue Booth   |
| GDN                                 | Widevine (Verimatrix/Playready en Option)  |
| <b>Module 4G LTE (en option)</b>    |  |
| Module 4G LTE interne (en option)   | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM, 150 Mbps en aval, 50 Mbps en amont   |
| MHZ-E (EUROPE)                      | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE, B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM  |
| MHZ-A (AMÉRIQUE)                    | B2/B4/B8/B17@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA, 900/1800@GSM  |
| MHZ-CE (CHINE/INDE/Arabie Saoudite) | B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM  |
| MHZ-E (EMEA/CORÉE/THAÏLANDE/INDE)   | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE ; B38/B40/B41@TDD LTE ; B1/B5/B8@WCDMA ; B3/B8@GSM  |
| MHZ-V (AMÉRIQUE DU NORD)            | B4/B13@FDD LTE   |
| MHZ-A (AMÉRIQUE DU NORD)            | B2/B4/B12@FDD LTE ; B2/B4/B5@WCDMA   |
| MHZ-AU (Amérique latine/ANZ/TAIWAN) | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE ; B40@TDD LTE ; B1/B2/B5/B8@WCDMA ; B2/B3/B5/B8@GSM  |
| MHZ-J (JAPON)                       | B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE ; B41@TDD LTE ; B1/B6/B8/B19@WCDMA  |
| <b>CODEC vidéo et audio</b>         |  |
| Vidéo et audio                      | VP9/H.265/AVS2 jusqu'à 4Kx2K à 60 ips, H.264 4K à 30 ips, AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P à 60 ips<br>H.264/H.265 1080P à 60 ips<br>HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10<br>Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg<br>MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE<br>HDJPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| HDR                                 | HDR 10, Dolby Vision   |
| <b>E/S</b>                          |  |
| HDMI                                | HDMI 2.1 avec résolution maximale 3D, HDR, CEC et 4Kx2K à 60 ips   |
| SORTIE AV                           | Soutien  |
| USB                                 | 1 * USB 2.0, 1 * USB 3.0 prenant en charge la clé USB et le disque dur USB)  |
| RJ45                                | Ethernet RJ-45 standard 10/100 M   |
| Fonction réseau                     | Miracast, DLNA, Airplay, Skype, Netflix, Twitter, Picasa, Youtube, Flickr, Facebook, films en ligne, jeux, etc.  |
| Sans fil                            | Wi-Fi 11ac Bluetooth 4.1 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (AP6255) 4G/5G  |
| CARTE TF                            | Soutien  |
| SPDIF                               | Prise en charge de la sortie optique   |
| Port infrarouge                     | Récepteur infrarouge externe   |
| Indicateur LED                      | Mise sous tension : bleu ; Veille : Rouge  |
| Temps d'affichage LED               | 1* Temps d'affichage LED, RTC intégré, périphérique USB intégré  |
| <b>Autres</b>                       |  |
| Source de courant                   | AC100-240V 50/60Hz, DC 5V/2A   |
| Langue                              | Anglais, allemand, russe, français, espagnol, italien, arabe, japonais, coréen, hébreu, etc. multi-langues   |
| Application                         | KODI dernière version Prend en charge la lecture haute définition locale, prend en charge l'installation et la lecture de plug-ins   |

Accessoire  
Option

Manuel d'utilisation, câble HDMI, télécommande IR, adaptateur secteur  
Prise en charge de la souris et du clavier via USB ou BT ; Prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2,4 GHz via un dongle USB 2,4 GHz

## SIM card slot

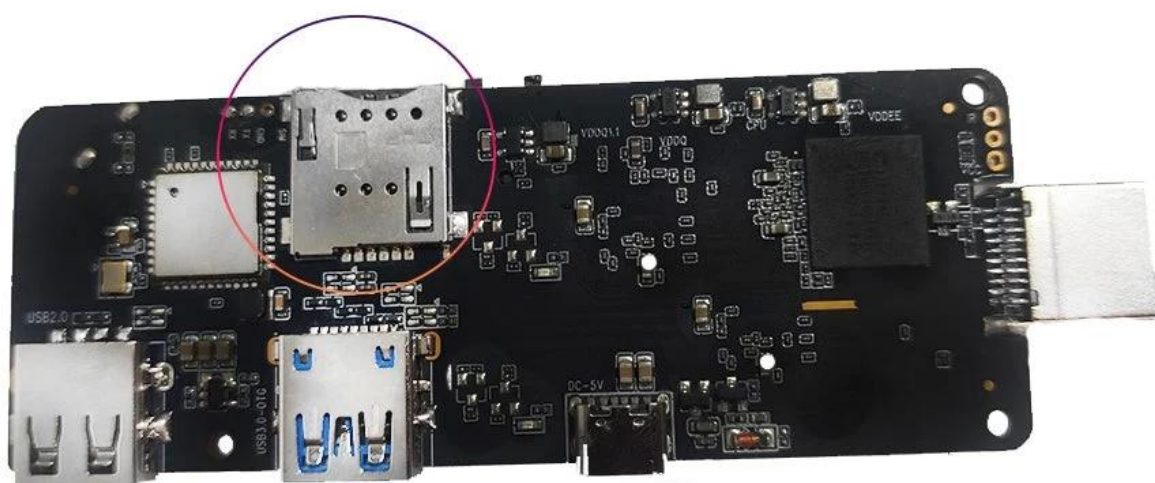

Notre BOÎTE TV Android avec un module sans fil 3G/4G LTE WCDMA intégré est une solution de pointe qui révolutionne le divertissement à domicile. Cet appareil avancé combine les fonctionnalités d'un boîtier TV traditionnel avec la puissance de la connectivité Internet mobile, offrant aux utilisateurs une expérience de streaming et de navigation inégalée.

### Principales caractéristiques et avantages

1. **Module sans fil 3G/4G LTE WCDMA intégré** : Profitez d'une connectivité Internet haut débit directement via le boîtier TV, éliminant ainsi le besoin de dongles supplémentaires ou de périphériques externes. Restez connecté et diffusez du contenu sans effort.

2. **Options de connectivité polyvalentes** : En plus du module sans fil intégré, notre Android TV BOX prend en charge diverses options de connectivité telles que Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, HDMI et USB, offrant flexibilité et commodité.
3. **Diffusion HD et 4K** : Faites l'expérience d'un streaming HD et 4K d'une clarté cristalline pour une expérience visuelle immersive. Profitez de vos films, émissions et vidéos préférés avec des détails époustouflants et des couleurs éclatantes.
4. **Système d'exploitation Android** : Alimentée par le système d'exploitation Android, notre TV BOX offre un accès à une large gamme d'applications, de jeux, de services de streaming et bien plus encore via le Google Play Store. Personnalisez votre expérience de divertissement en fonction de vos préférences.
5. **Centre multimédia** : Transformez votre téléviseur en un hub multimédia prenant en charge une variété de formats multimédias. Lisez des vidéos, de la musique et des photos à partir d'un stockage local, d'appareils externes ou de plateformes de streaming en ligne.
6. **Interface conviviale** : L'interface utilisateur intuitive et la télécommande facilitent la navigation et la sélection de contenu. Accédez facilement aux applications, aux paramètres et aux médias.
7. **Productivité améliorée** : Utilisez les applications de productivité, les navigateurs Web et les outils de communication directement sur l'écran de votre téléviseur. Restez productif et connecté sans changer d'appareil.

### **Pourquoi choisir notre boîtier TV Android avec module sans fil 3G/4G LTE WCDMA ?**

- **Connectivité transparente** : Profitez d'un streaming et d'une navigation ininterrompus grâce à la connectivité 3G/4G LTE haut débit directement depuis le boîtier TV.
- **Divertissement amélioré** : Accédez à une vaste gamme d'options de divertissement, notamment des services de streaming, des jeux, des réseaux sociaux et bien plus encore, le tout à partir d'un seul appareil.
- **Technologie prête pour l'avenir** : Notre TV BOX est conçue pour prendre en charge les futures mises à jour et avancées, garantissant la compatibilité avec les dernières fonctionnalités et contenus.

Améliorez votre expérience de divertissement à domicile avec notre [Android TV BOX](#) doté d'un module sans fil 3G/4G LTE WCDMA intégré. Diffusez, parcourez et profitez facilement de possibilités de divertissement infinies. Commandez le vôtre dès aujourd'hui et redéfinissez votre expérience du contenu télévisuel et multimédia !