China Network Media Player, eroid IPTV Box na China

Especificações	
Modelo não.	Leitor de mídia de rede Amlogic S922X
CPU	CPU ARM® Cortex™ A73 quad core Amlogic S922X de 64 bits e CPU ARM® Cortex™ A53 dual core
GPU	Processador GPU ARM MaliTM-G52 MP4
ROM	2GB/4GB LPDDR4
Armazenamento interno	16G B/ eMMC de 64 GB
SO	Android 9.0
CODEC de vídeo e áudio	
CODEC de vídeo/imagem	Amlogic Video Engine (AVE) com decodificadores e codificadores de hardware dedicados Decodificador de vídeo HW UHD 4K H.265 75fps de 10 bits e codificador de baixa latência 1080p H.265/H.264 60fps SuPortaa decodificador multi-vídeo de até 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps Suporta múltiplas sessões de decodificação de vídeo “seguras” e decodificação e codificação SIMultâneas Decodificação de vídeo/imagem Perfil VP9-2 até 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps H.264 MVC até 1080P a 60fps MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60fps AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps Codificação de vídeo H.265/H.264 de até 1080P@60fps com baixa latência Suporte para vídeos com legendas em vários idiomas e formatos Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918) Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg Suporta processamento Dolby VisionOptional, HDR10, HDR10, HLG e PRIME HDR
Codificação de vídeo/imagem	Codificador independente JPEG e H.265/H.264 com desempenho/taxa de bits configuráveis Codificação de imagem JPEG Codificação de vídeo H.265/H.264 de até 1080P@60fps com baixa latência
Saida de video	Transmissor HDMI 2.1 integrado, incluindo controlador e PHY com CEC, Dynamic HDR e HDCP 2.2, Saída de resolução máxima 4Kx2K @ 60 C Saída de definição padrão VBS 480i/576i Suporta todos os formatos de saída de vídeo padrão SD/HD/FHD: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p e 4Kx2K MIPI DSI de 4 pistas interface, resolução de até 1920*1080 com rotação e calibração do painel Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programável com down-mixing 7.1/5.1 Entrada/saída de áudio digital serial SPDIF/IEC958 integrada e entrada/saída PCM 3 portas TDM/PCM/I2S integradas com Modo TDM/PCM até 84kHz x32bits x 8ch ou 96kHz x 32bits x 32ch and Modo I2S até 384 kHz x 32 bits x 8 canais Entrada de voz PDM de microfone digital com CIC, LPF e HPF programáveis, suporta até 8 DMICs DAC de áudio estéreo integrado Suporta saída simultânea de canal estéreo de áudio duplo com combinação de analógicoPCM ou I2SPCM
Formato do decodificador	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Formato de mídia	Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Formato de música	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
Formato de foto	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Port	
Anfitrião USB	USB2.0, máximo de 480 Mbps/USB3.0, máximo de 5,1 Gbps
SIM	MICRO SIM

HDMI	HDMI 2.2/1 canal Lvds/1 canal EDP
LAN	Conexão Ethernet com fio RJ45 Suporte Ethernet 100/1000M
Wi-Fi/Bluetooth	AP6398S(Wi-FiBT) 2.4G5.8G
4G	Porta PCIE
TF	microSD (máx. 128G)
Disco rígido	Suporte SATA Max2TB (não incluído)
Poder	
Fonte de energia	12V CC/3AΦ5,5*Φ2,5mm

Este produto é a placa-mãe do sistema Android de rede, que é adequada para equipamentos terminais de exibição inteligentes, terminais de automação industrial, visão computacional/algoritmo, experiência 3D, equipamentos de jogos/entretenimento, cálculo/armazenamento de reconhecimento facial de alto desempenho, inteligência de IA com requisitos de alto desempenho.Pode ser amplamente utilizado como placa-mãe inteligente de alta demanda de finanças, publicidade, segurança, transporte, transporte público e outras indústrias.

Este produto adota a última geração de chip AI s922x de ultra-baixa potência de 12 nm da Amlogic. É um processador de aplicativo avançado, integrando uma poderosa CPU, subsistema GPU, mecanismo seguro de codec de vídeo 4K e processamento de imagem HDR de primeira classe. A CPU do sistema principal S922x adota arquitetura grande e pequena, que integra cluster de CPU córtex-a73 de quatro núcleos e cluster córtex-a53 de núcleo duplo com cache secundário unificado para melhorar o desempenho do sistema. Cada núcleo da CPU inclui um coprocessador neon SIMD separado para melhorar a capacidade de processamento de mídia do software. Ave-10 pode decodificar vídeo com resolução de 4kx2k a uma velocidade de 75 quadros/segundo e possui um caminho de vídeo confiável (TVP) completo para aplicações de segurança, suportando formatos completos, incluindo: MVC, MPEG-1/2/4, vc-1 /WMV, AVS, AVS , avs2 realvideo, fluxo MJPEG, imagens H.264, h265-10, VP9 e JPEG sem restrições de tamanho. O codificador independente pode codificar o formato JPEG ou h.265/h.264, até 1080p, 75 quadros por segundo. Ele suporta saída 4kx2k @ 60fp (3840 * 2160) da interface HDMI2.2 e tela de ponto 4K de V por uma interface. Ele suporta HDCP 2.2, DAC de áudio estéreo, saída CVBS, interface Mipi DSI de 4 canais, interface de E/S de áudio digital multi TDM, PCM, I2S e SPDIF, entrada de microfone digital PDM de campo distante de 8 canais (dmic) e câmera DVP interface. O produto vem com 2x2 WiFi (suportando frequência dupla 2.4G e 5.8G) módulo de rede sem fio 4.1, suportando interface Gigabit Ethernet e controle remoto infravermelho, operação de teclado e mouse.

Destaques

o CPU Amlogic 64 bits quad core ARM® Cortex™ A73 e CPU dual core ARM® Cortex™ A53

o Processador GPU ARM Mali-G52 MP4

o Decodificador de vídeo HW UHD 4KH.265 75fps de 10 bits e codificador de baixa latência 1080p H.265/H.264 60fp

o Processamento de vídeo Dolby Vision e HDR10, HDR10, HLG e PRIME HDR

o Núcleo Cortex-M4 integrado para processamento sempre ativo

o Segurança baseada em TrustZone para streaming de vídeo DRM

o WIFI, BT, USB, SD, Ethernet, Áudio Analógico

o Processador auxiliar de gerenciamento de energia

Amlogic S922X é um processador de aplicativo avançado projetado para Set Top Box (STB) híbrido Android OTT/IPTV e aplicativos de caixa de mídia de última geração. Ele integra uma poderosa CPU, subsistema de GPU, um mecanismo CODEC de vídeo 4K seguro e um pipeline de processamento de imagem HDR de primeira classe com todos os principais periféricos para formar o melhor AP multimídia de alto desempenho.

A CPU principal do sistema é baseada em Big. Pequena arquitetura que integra um cluster de CPU ARM Cortex-A73 quad-core e um cluster Cortex-A53 dual-core com cache L2 unido para melhorar o desempenho do sistema. Cada núcleo da CPU inclui o coprocessador NEON SIMD separado para melhorar a capacidade de processamento de mídia do software.

O subsistema gráfico consiste em dois mecanismos gráficos e um pipeline flexível de saída de vídeo/gráfico. A GPU ARM Mali-G52 MP4 lida com todos os programas gráficos OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 e OpenCL 2.0, enquanto o processador gráfico 2.5D lida com operações adicionais de escala, alfa, rotação e conversão de espaço de cores. Juntas, a CPU e a GPU lidam com todas as tarefas relacionadas ao sistema operacional, rede, interface do usuário e jogos. O pipeline de saída de vídeo inclui processamento opcional Dolby Vision HDR10, HDR10, HLG e PRIME HDR, processamento REC709/BT2020, desentrelaçamento de melhoria de borda adaptável ao movimento, escalar programável flexível e muitos filtros de aprimoramento de imagem antes de passar a imagem aprimorada para as portas de saída de vídeo.

Amlogic Video Engine (AVE-10) descarrega as CPUs Cortex-A53 de todo o processamento de CODEC de vídeo. Inclui decodificador e codificador de vídeo de hardware dedicado. O AVE-10 é capaz de decodificar vídeo com resolução 4Kx2K a 75fps com Trusted Video Path (TVP) completo para aplicações seguras e suporta formatos completos, incluindo MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS, AVS2 RealVideo, MJPEG streams, H.264, H265-10, VP9 e também imagens JPEG com limitação de tamanho. O codificador independente é capaz de codificar em JPEG ou H.265/H.264 até 1080p a 60fps.

Amlogic S922X integra todas as interfaces de entrada/saída de áudio/vídeo padrão, incluindo um transmissor HDMI2.1 com 3D, suporte HDR dinâmico, CEC e HDCP 2.2, DAC de áudio estéreo, uma saída CVBS, interface MIPI DSI de 4 pistas, TDM múltiplo, PCM, Interfaces de entrada/saída de áudio digital I2S e SPDIF, entradas de microfone digital PDM de campo distante de 8 canais (DMIC) e uma interface de câmera DVP.

Amlogic S922X também integra um conjunto deblocos funcionais para transmissões de TV digital. Os dois demuxcan integrados podem processar os fluxos de TV da interface de entrada de fluxo de transporte serial e paralelo, que pode se conectar ao sintonizador/demodulador externo.

O processador possui interfaces avançadas de rede e periféricas, incluindo um MAC Ethernet 10/100/1000M com RGMII, Ethernet PHY 10/100M, uma porta USB XHCI OTG 2.0, uma USB3.0 e PCIe

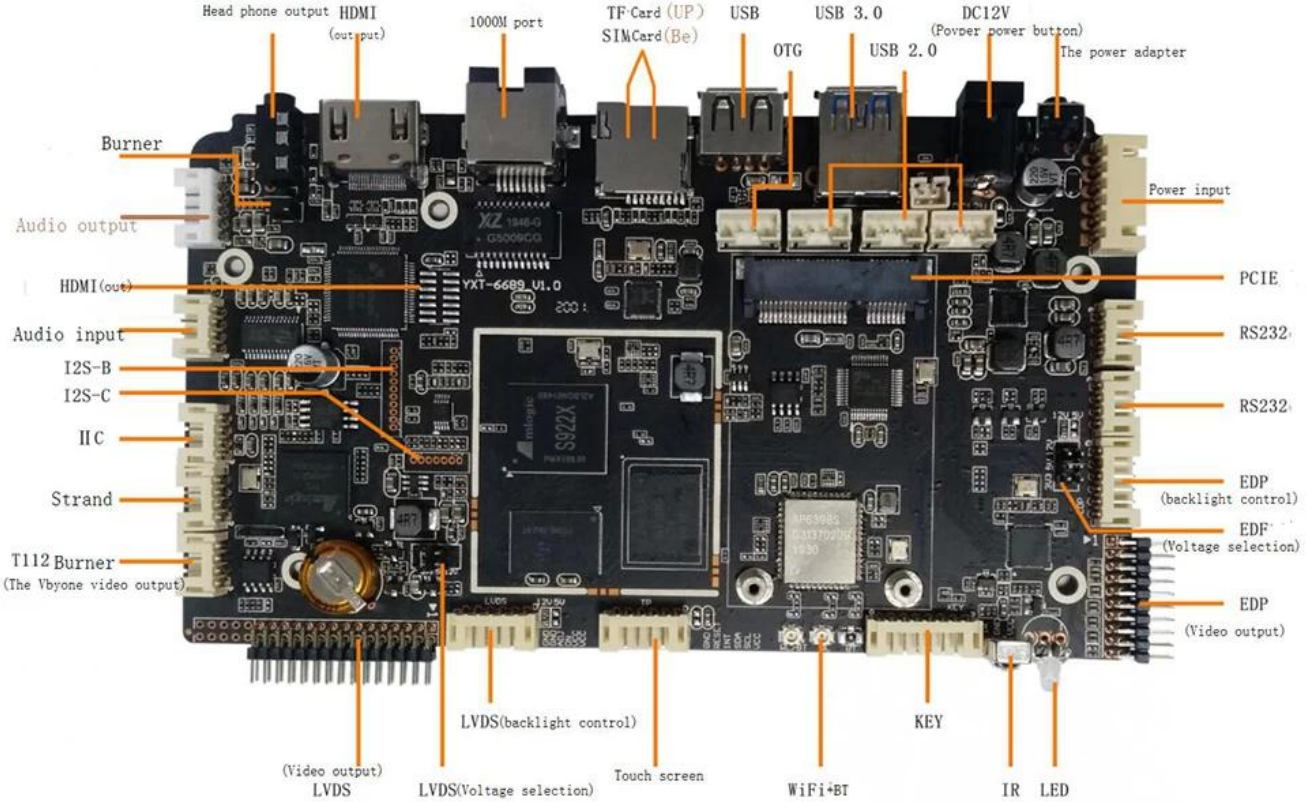
Head phone output
HDMI
(output)
1000M port
TF Card (UP)
SIMCard(Be)
USB
OTG
USB 3.0
USB 2.0
DC12V
(Povper power button)
The power adapter
Burner
Audio output
HDMI(out)
Audio input
I2S-B
I2S-C
IIC
Strand
T112 Burner
(The Vbyone video output)
Power input
PCIE
RS232
RS232
EDP
(backlight control)
EDF
(Voltage selection)
EDP
(Video output)
(Video output)
LVDS
LVDS(Voltage selection)
LVDS(backlight control)
Touch screen
WiFi+BT
KEY
IR
LED

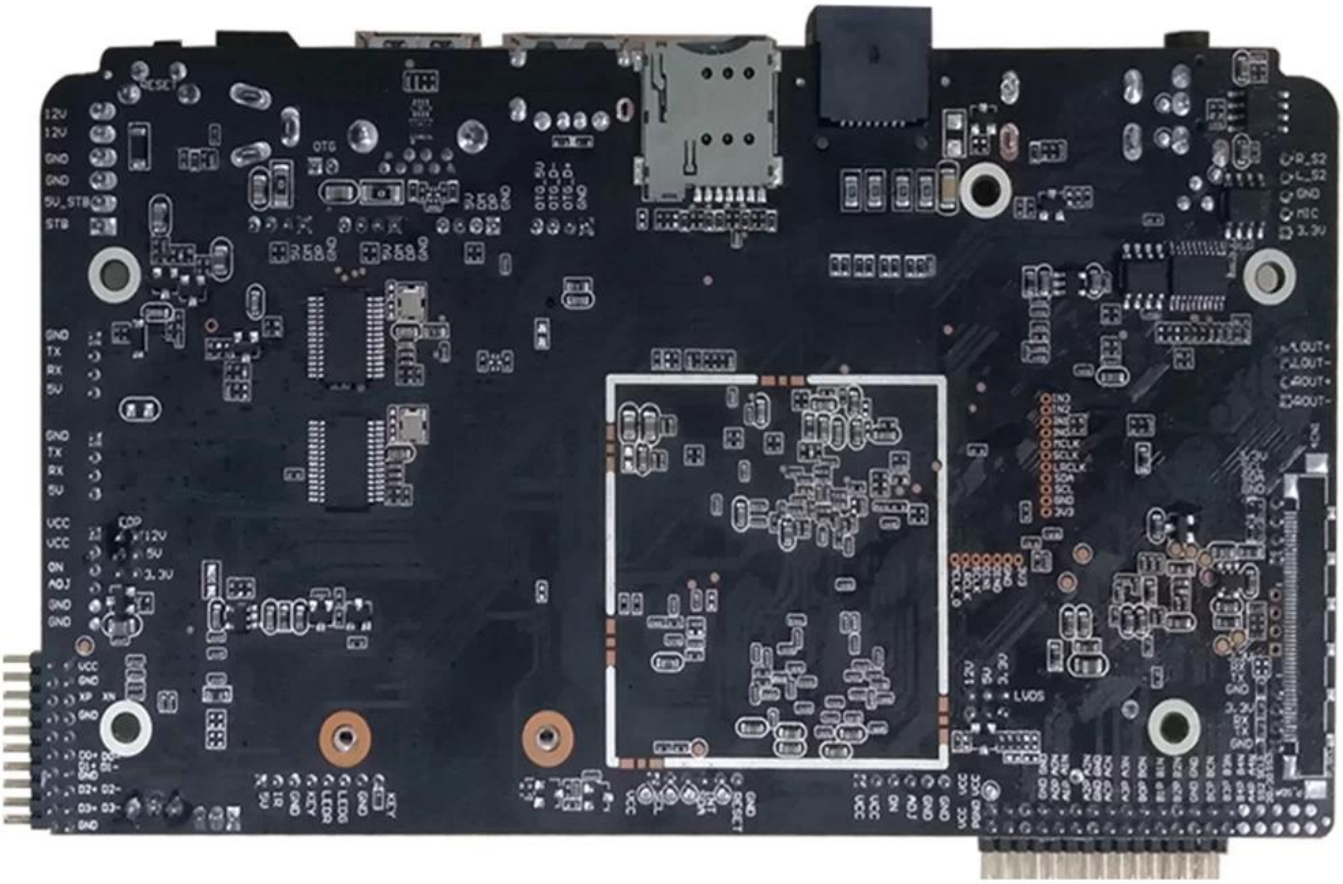

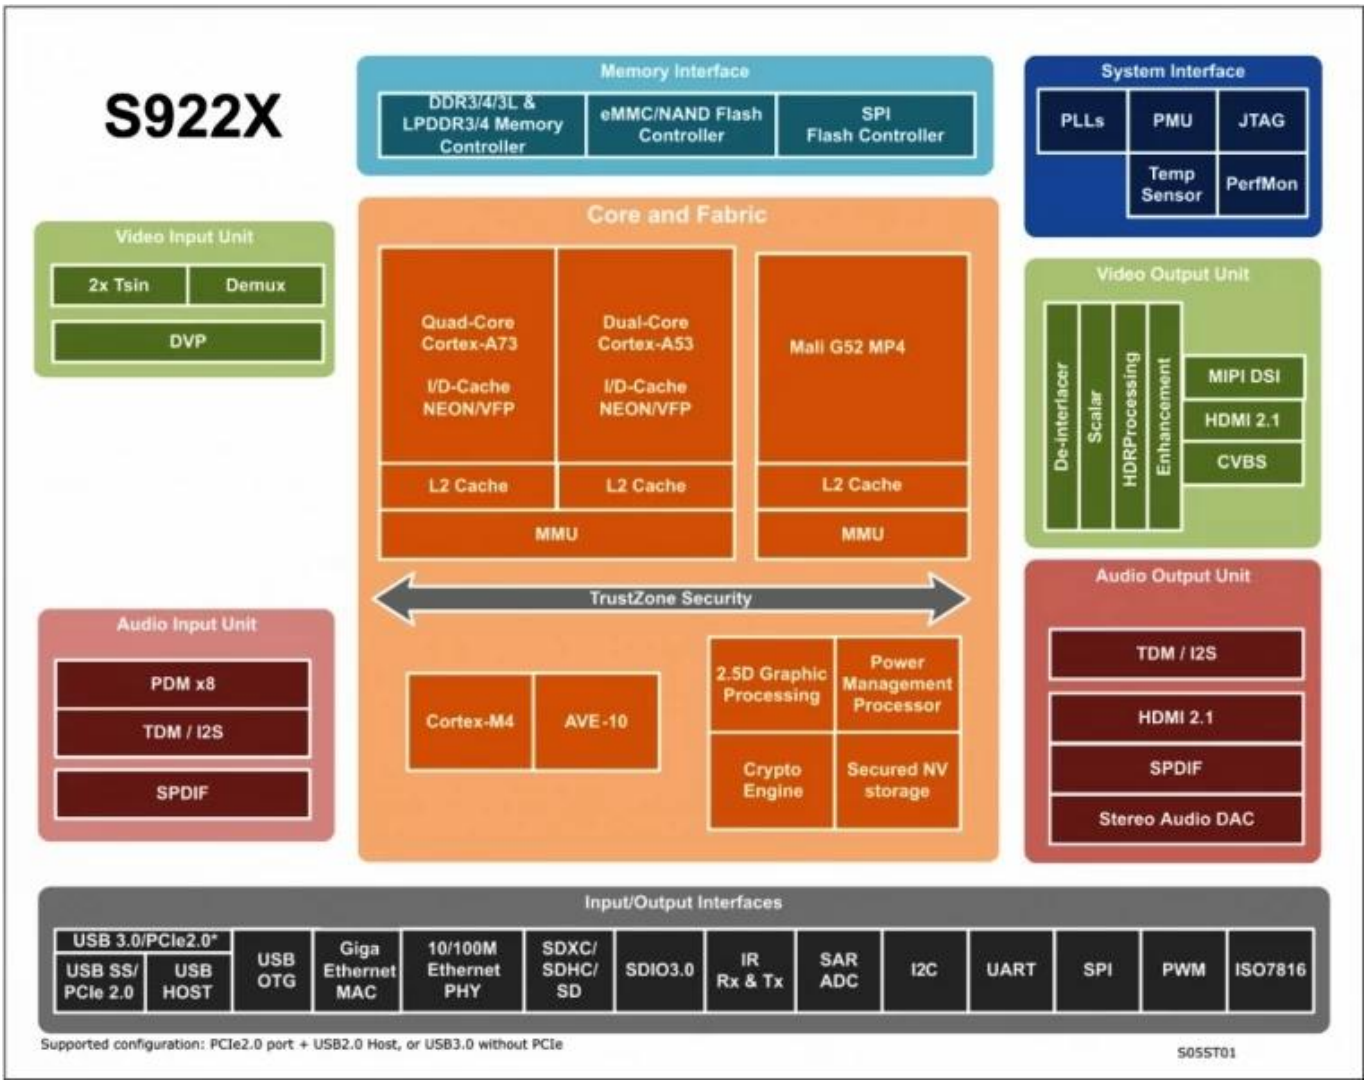

1. Tecnologia e recursos avançados Nossos reprodutores de mídia em rede e caixas IPTV Android são equipados com tecnologia de ponta para fornecer uma experiência de entretenimento premium. Desfrute de streaming de alta definição, áudio Dolby Digital, recursos de pesquisa por voz e muito mais.

2. Transmissão contínua Experimente streaming contínuo de seus filmes, programas de TV, esportes ao vivo e músicas favoritos com nossos reprodutores de mídia em rede e caixas de IPTV. Nossos produtos garantem uma reprodução suave sem buffer ou atraso.

3. Interfaces interativas Navegue pelo conteúdo sem esforço com nossas interfaces fáceis de usar. Descubra novos conteúdos, acesse aplicativos e personalize suas preferências de visualização com controles intuitivos e recursos interativos.

4. Ampla variedade de conteúdo Nossos reprodutores de mídia de rede e caixas de IPTV Android suportam uma ampla variedade de serviços de streaming, incluindo Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, YouTube e muito mais. Acesse milhares de horas de conteúdo para atender às suas necessidades de entretenimento.

5. Opções de conectividade Mantenha-se conectado com opções integradas de conectividade Wi-Fi e Ethernet. Nossos produtos também suportam entradas USB e HDMI para fácil conectividade com outros dispositivos e periféricos.

6. Fácil configuração e instalação Configurar nossos reprodutores de mídia de rede e caixas IPTV Android é rápido e simples. Conecte-se à sua TV, siga as instruções na tela e comece a transmitir em minutos.

7. Satisfação do Cliente Priorizamos a satisfação do cliente e nos esforçamos para oferecer produtos e serviços de alta qualidade. Nossa equipe de suporte dedicada está disponível para ajudar com qualquer dúvida ou problema técnico, garantindo uma experiência tranquila e agradável para nossos clientes.

Conclusão Concluindo, nossa empresa com sede na China oferece reprodutores de mídia de rede confiáveis e ricos em recursos e caixas de IPTV Android que atendem a diversas necessidades de entretenimento. Esteja você procurando streaming contínuo, interfaces interativas ou uma ampla variedade de opções de conteúdo, nossos produtos oferecem desempenho e valor excepcionais. Atualize sua configuração de entretenimento doméstico com nossos reprodutores de mídia de rede e caixas de IPTV Android para uma experiência de visualização envolvente.