





إخراج الفيديو	1 * LVDS 40pin 2.0 بت 10/بت 8 يدعم شاشة 8 1 * V-By-one, للاختيار الاختياري
إدخال الفيديو	اتش دي ام اي*3
مخرج الصوت	4 10 م 2.5 سنون W8Ω@2
منفذ الشبكة	*1 10 م 100 م RJ45 2.4G WIFIBT (خيار WiFi 2.4 النطاق G/5G) فتحة PCIE (4)x1
منفذ USB2.0	USB OTG * 1 (يمكن أن يكون مضيفًا)) مضيف USB*4
واجهة الإضاءة الخلفية	*2, 6 سنون 2.0 مم
واجهة الأشعة تحت الحمراء	*1, 7 مم, مع ضوء مؤشر
منافذ التوسعة	4* المنافذ التسلسلية
فتحة بطاقة TF	*1
فتحة بطاقة SIM	*1
قوة	
مزود الطاقة	STB, 5VSB, 5V, 12V, 12pin 2.00 مم مللي متر ، 12 فولت/ 2.5 تيار مستمر التوصيل 12pin 2.54 فولت/4

ONENUTS

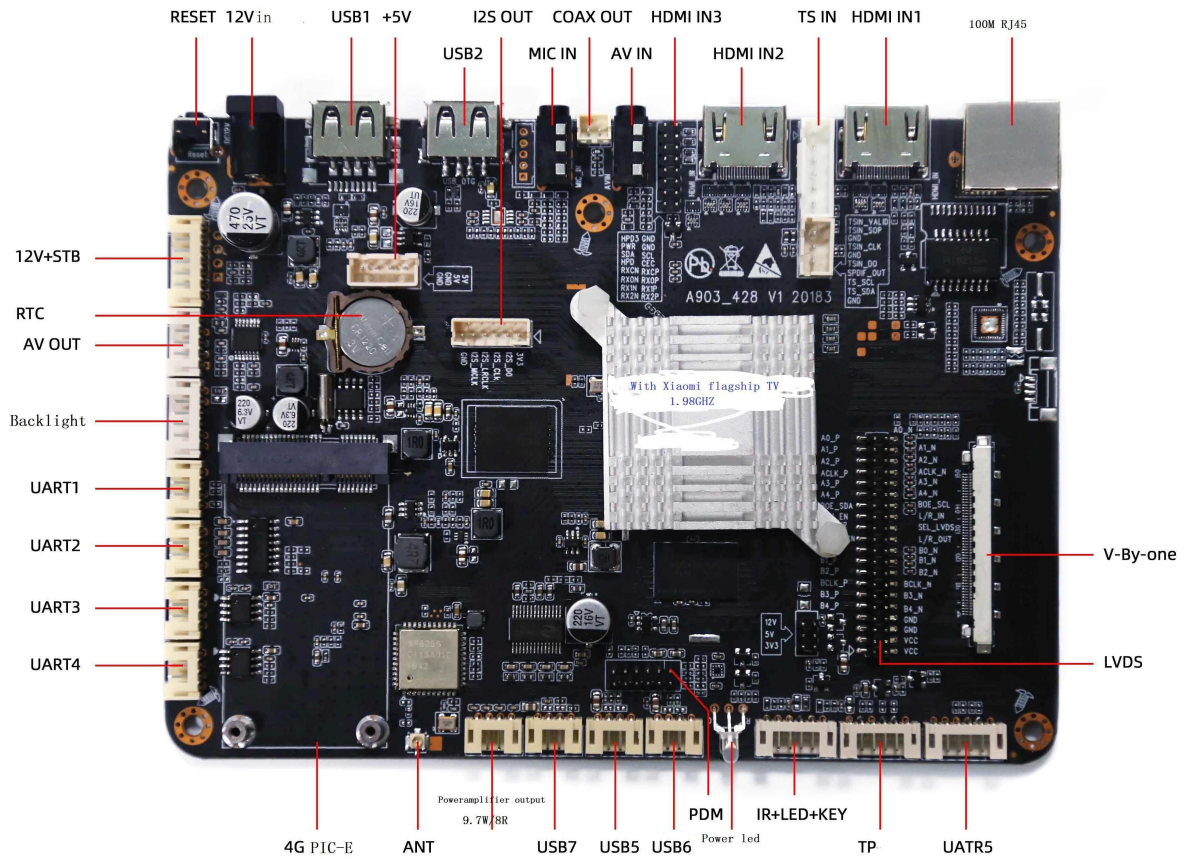

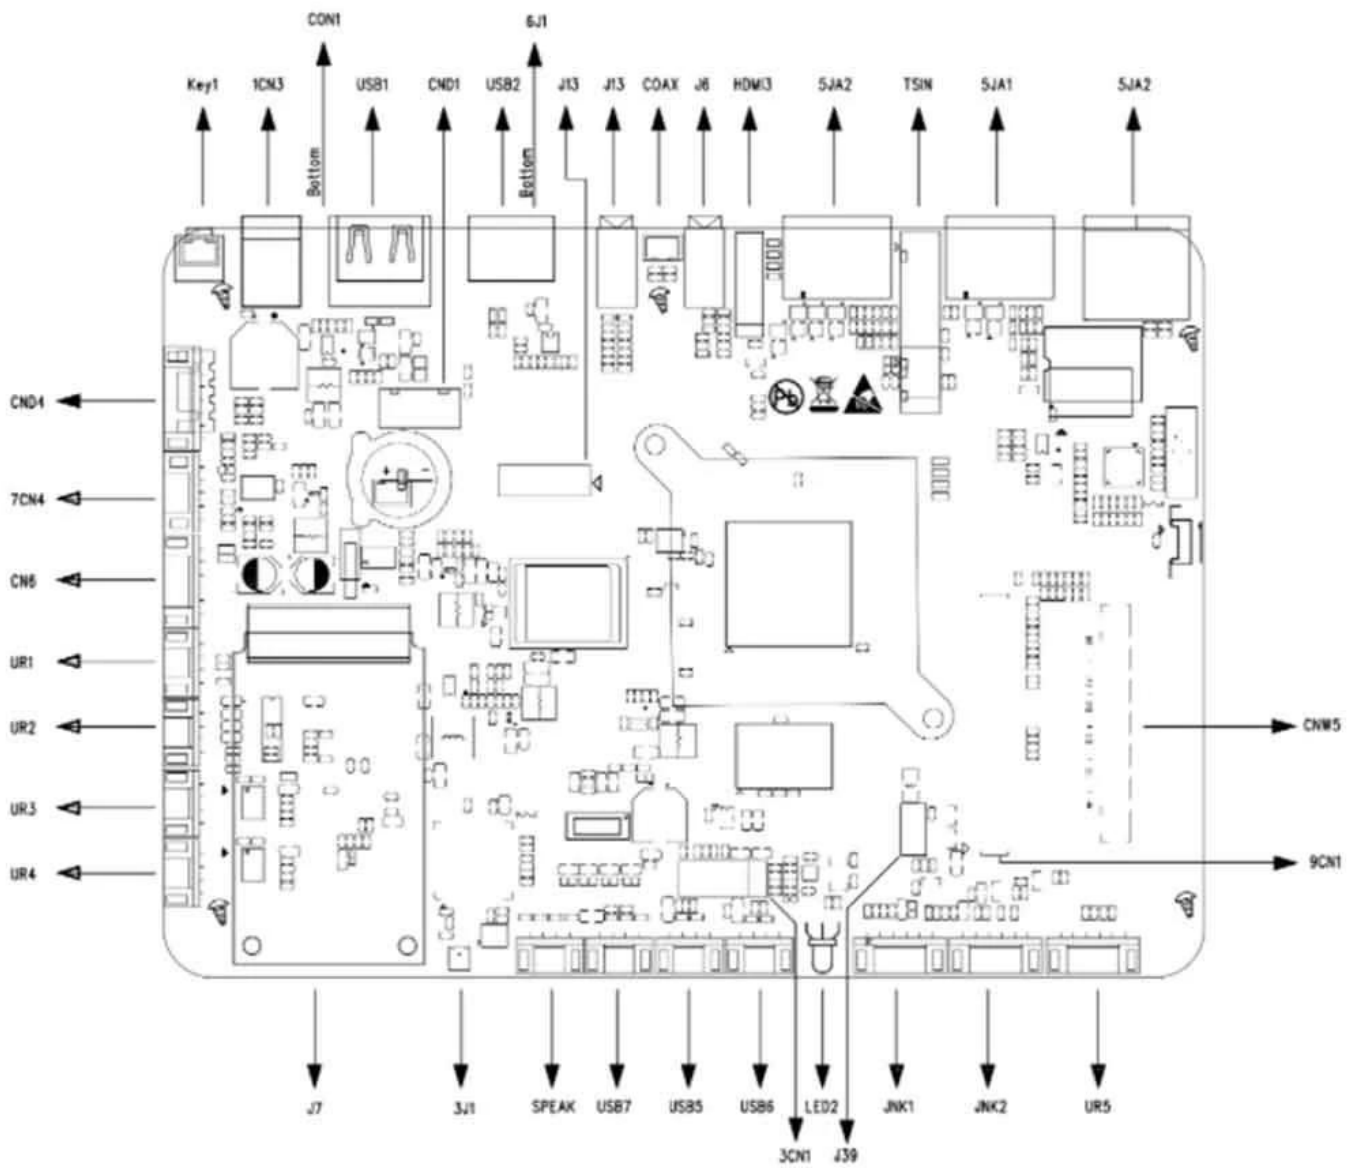

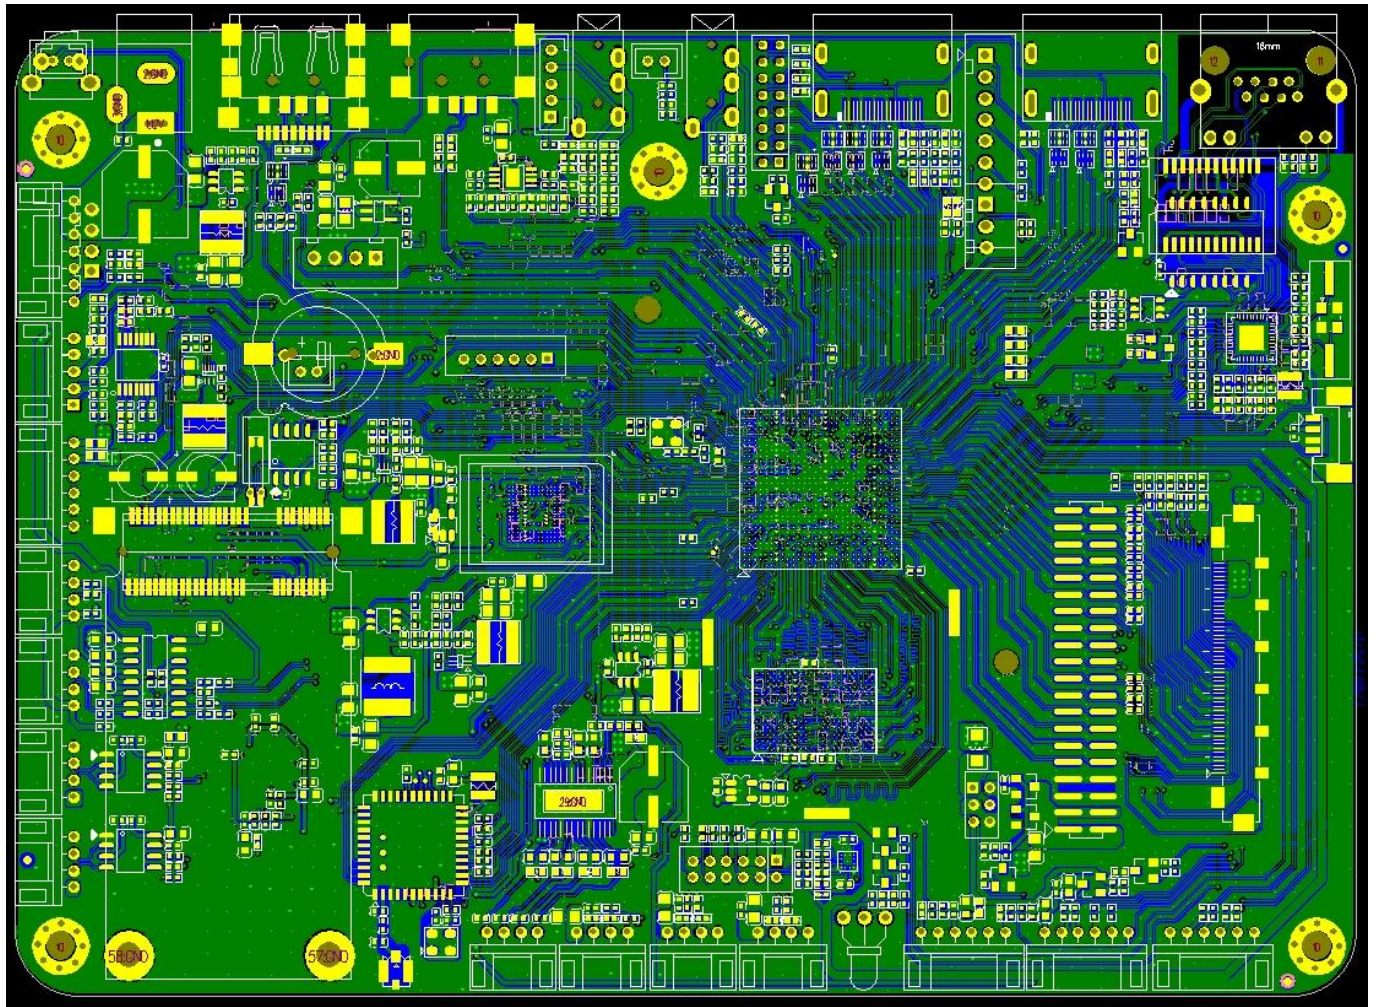

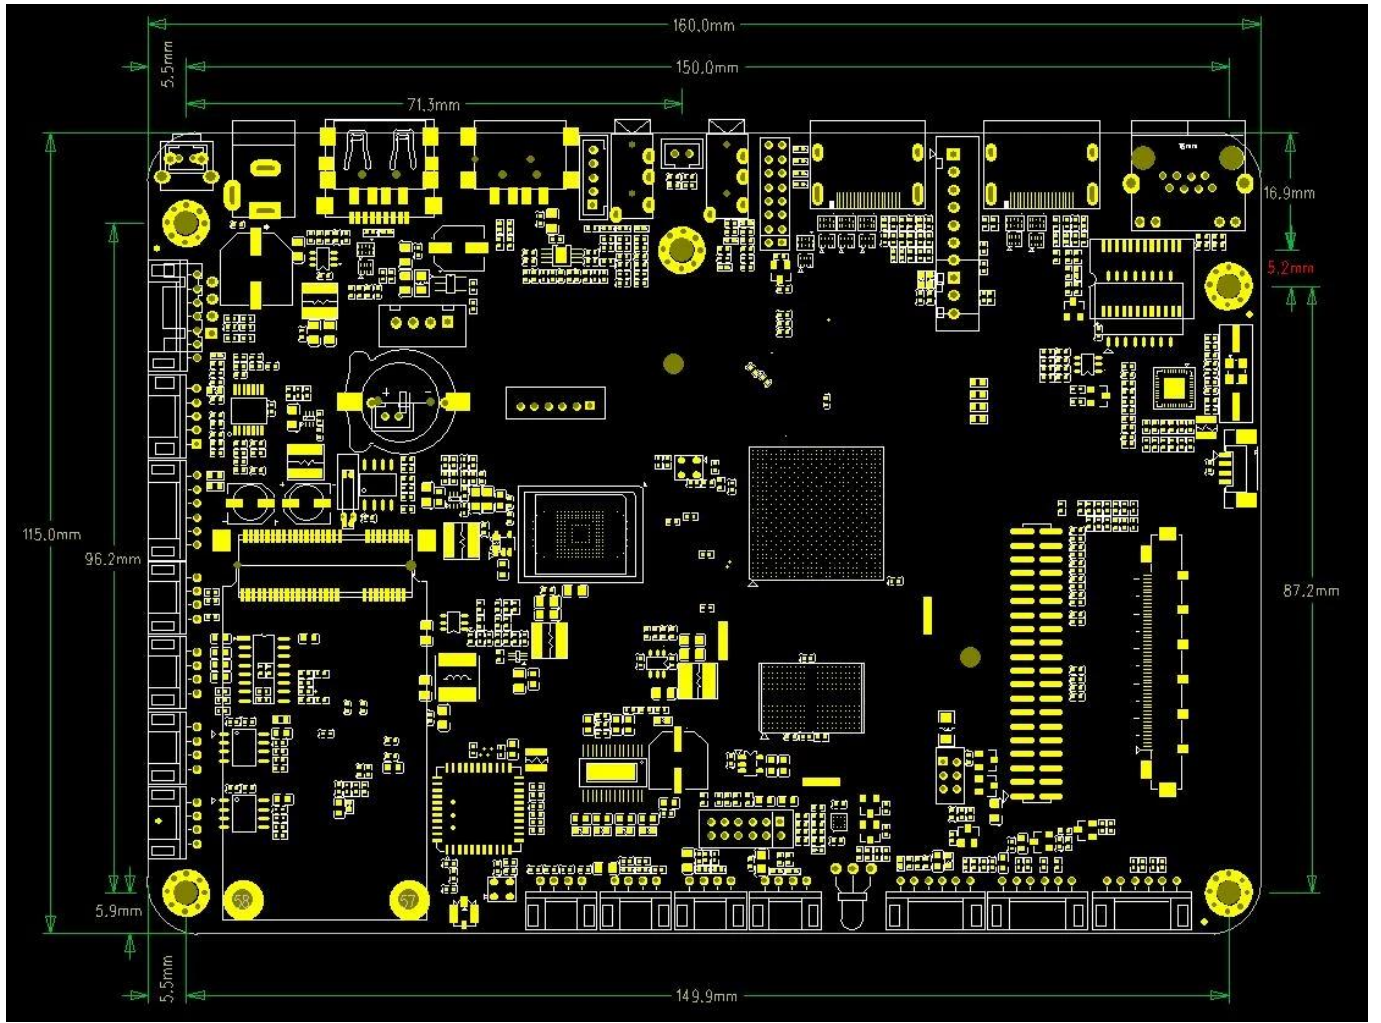

Amlogic (AVE-10) 4 Kx2K@75fps

Amlogic (AVE-10) 4 Kx2K@75fps

VP9 2-10 8 Kx4K@24fps 4 Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L5.1 8 Kx4K@24fps 4 Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 4 Kx2K@30

H.264 MVC 1080 P@60

MPEG-4 ASP@L5 1080 P@60 (ISO-14496)

WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080 P@60

AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun 1080 P@60

MPEG-2 MP/HL 1080 P@60 (ISO-13818)

MPEG-1 MP/HL 1080 P@60 (ISO-11172)

RealVideo 8/9/10 1080 P@60

MJPEG MJPEG (ISO/IEC-10918)

*.mkv *.wmv *.mpg *.mpeg *.dat *.avi *.mov *.iso *.mp4 *.rm *.jpg

Amlogic TruLife HDR10/10 HLG Technicolor Prime HDR

SuperScaler

3:2/2:2 (VOF)

SuperScaler LTI CTI

17 x17x17 4913 HSL

CEDS/CHPI/CMPI/iSP 12 UHD TCON-less 4 Kx2K 60

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

Supports 3 HDMI 2.1 with Dynamic HDR, ARC, HDCP 1.4 / 2.2 4Kx2K@60fps, 2x CVBS 480i/576i, CVBS (PAL/NTSC), ITU 601/656 8-bit RGB565, CCIR656, CCIR601, YUV422, YCbCr422

Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio 7.1/5.1, VAD, AEC, 3 TDM/PCM/I2S, 96kHz 8x32, 384kHz 32x32, I2S 8x32, 384kHz, PDM, CIC, LPF, HPF, 8-bit, DMICs, SPDIF/IEC958, 2 L/R, I2SPCM, DRC

Supports NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK2, SECAM-DK3, SECAM-L, ATSC, BTSC, A2, EIA-J, NICAM, Teletext, V, DTMB/DVB-C/DTV, VIF, IF

DTV
3x TS (TS) demux, PWM, I2C, SPI, ISO 7816

Supports DRAM 32GB, JEDEC DDR3-2133 / DDR3L-2133 / DDR4-2666 / LPDDR3-2133 / LPDDR4-3200, SDSC/SDHC/SDXC, SDIO, 4x 1, 2.x/3.x/4.x DS/HS, UHS-I SDR104, eMMC 5.0, 1/4/8, HS400, SLC NAND, OTP 4KB

Supports IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet MAC, RGMII, 10/100M, WiFi/IEEE802.11, USB, SDIO, USB, UART, WIFI, BT

Supports USB 2.0, USB OTG, UART, I2Cs, PWMs, SPI

• IR-blaster

• 10-bit SAR ADC

• 4-channels

• DMA

• 24-channels

• ICE/JTAG

• Trustzone

• DRAM

• PLLs

• 3.3V

• 1.8V

• SecureOS

• (TEE) Trustzone

• OTP DRAM

• TVP

• SecureOS

• IO

• SecureOS

• SecureOS

• IO

• FCBGA

• 19-pin 0.65mm 19 x RoHS

Cloud 4K Digital Signage Android Media Player

4K resolution

Cloud 4K Digital Signage Android Media Player

Cloud 4K Digital Signage Android Media Player

