

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ RK3288 □□□□□□ □□□□□

2.4G/5G WiFi



مواصفات الملحق

#نموذج	أندرويد سمارت ميني بوكس
وحدة المعالجة المركزية	حتى 1.8 جيجا هرتز، Cortex-A17 رباعية النواة RK3288 Ultra سلسلة رباعية النواة بسرعة تصل إلى 1.8 جيجا هرتز ووحدة معالجة الرسومات ARM Cortex-A17 ووحدة المعالجة المركزية Mali™-T764
التردد الرئيسي	جيجا دي دي آر 3 2
الذاكرة الداخلية	جرام 8
ذاكرة	أندرويد™ 4.4.2
نظام التشغيل	Android™ نمط واجهة نظام
واجهة المستخدم	أجهزة فك ترميز فيديو متعددة بدقة 1080، H.264/H.265 وحدة فك ترميز 4 MVC و VP8 و H.264 P J ترميز فيديو 1080 MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV إلخ.
فيديو	(بي إن جي , بمب الخ , jpg) يدعم تصفح صيغ الصور المتنوعة
صوتي	يدعم الفلاش
صورة	وتوسيع القرص الصلب المحمول TF دعم بطاقة
فلاش	G يدعم الجيل الثالث 3 USB HOST 2.0 1
توسيع التخزين	يدعم سعة تصل إلى 32 جيجابايت
USB	(اتش دي ام اي 2.0 ثلاثي الأبعاد إخراج عالي الدقة (1080 بكسل
بطاقة تف	بي تي 4.0
اتش دي ام اي	™ واي فاي 2.4G/5G
™ بلوتوث	توصيل الشبكة السلكية
™ واي فاي	يدعم إخراج الصوت البصري
RJ45	G يدعم جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي 2.4
سمعية بصرية	فولت-2.5 أمبير تيار مستمر 5
جهاز التحكم	
معلومات الجهد	



Picture Show



Antenna

HDMI



HDMI

RECOVER



RJ45

USB

IR

TF

OTG

DC



mini BOX



mini BOX



mini BOX



mini BOX





Wi-Fi

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi ON
- Bluetooth ON
- Ethernet
- Data usage
- More...

DEVICES

- Tomato

Status	Connected
Signal strength	Good
Link speed	65Mbps
Security	WPA2 PSK

08:49

Ethernet

- Bluetooth ON
- Ethernet ON
- Data usage
- More...

DEVICES

- USB
- Sound
- Display

Ethernet

Ethernet is enabled

MAC
5a:d0:02:2b:4a:4a

IP address
0.0.0.0

netmask
0.0.0.0

gateway
0.0.0.0

dns1
0.0.0.0

08:50

Storage

- Display
- ScreenshotSetting
- Storage
- Apps


PERSONAL

- Security
- Language & input
- Backup & reset

INTERNAL STORAGE

Total space	1.91 GB
Available	1.61 GB
Apps (app data & media content)	288 MB
Cached data	54.93 MB

08:50

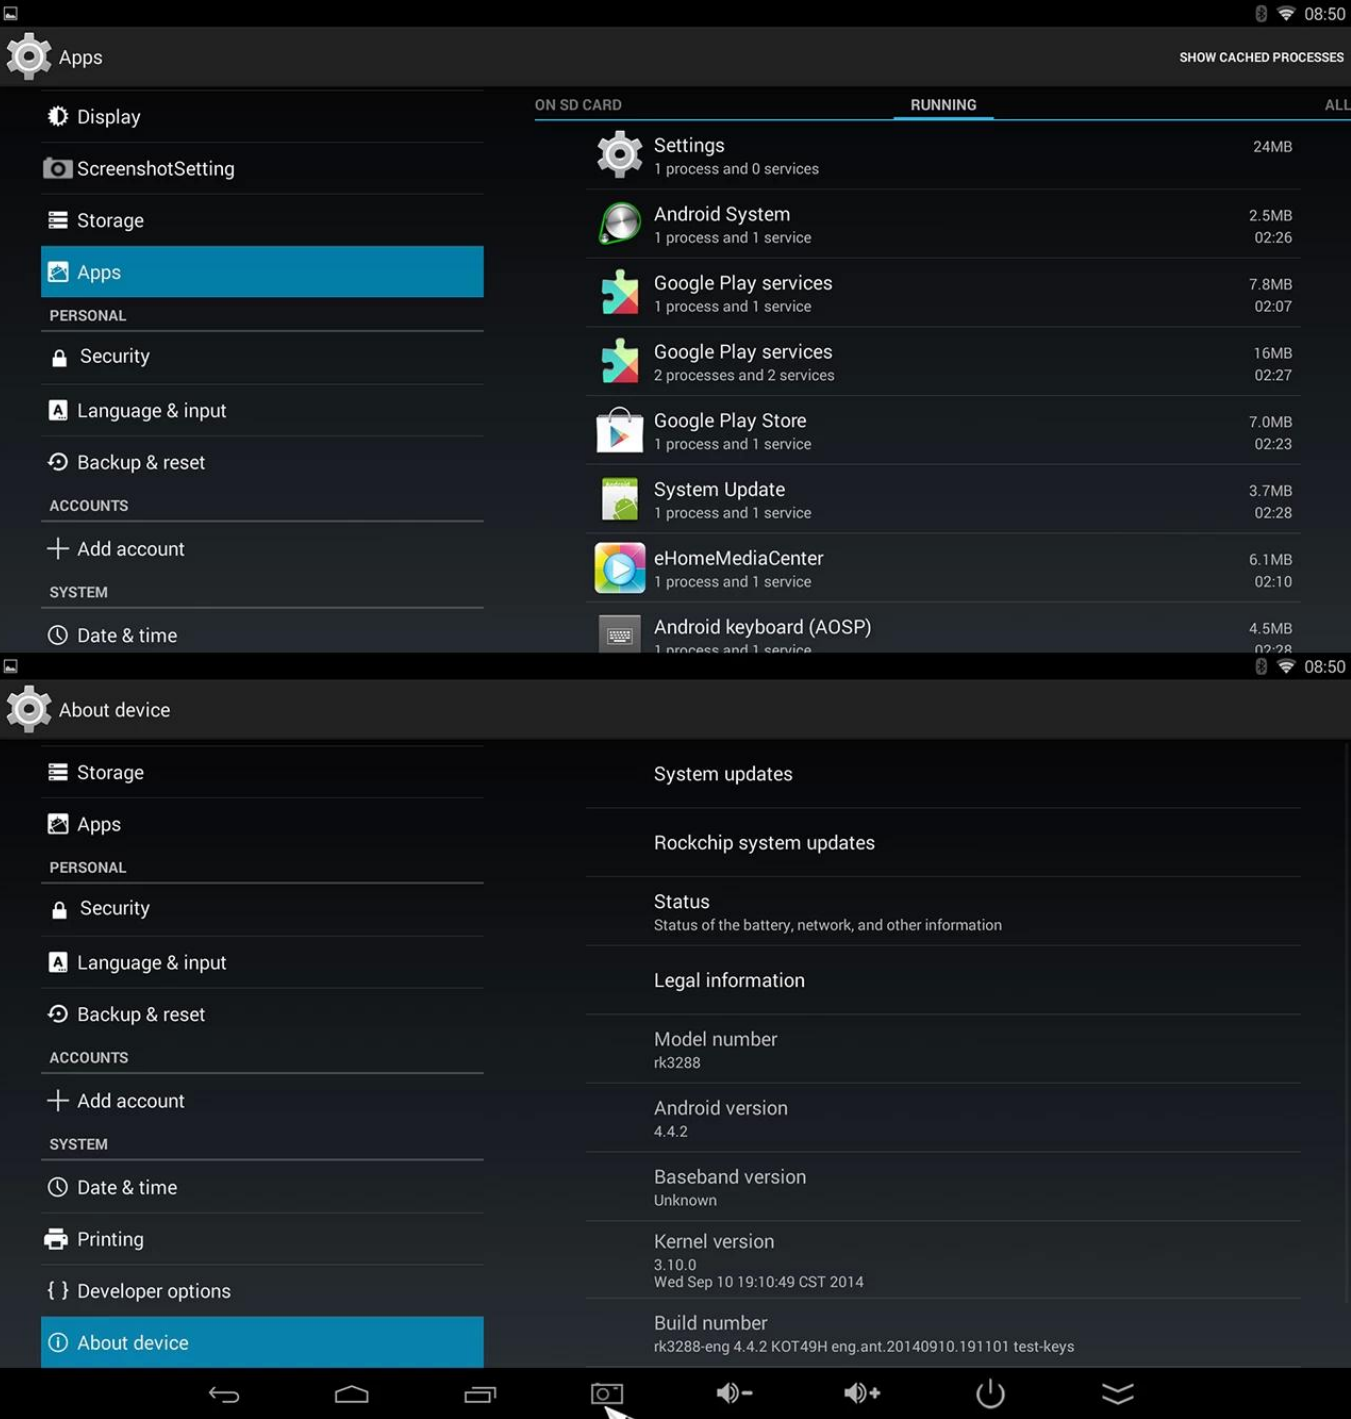

CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT 08:55

ARM ARM 0xc0d
1.80 GHz

CPU Architecture	ARM 0xc0d
Cores	4
Revision	r0p1
Clock Speed	312 MHz - 1.80 GHz
Core 0	600 MHz
Core 1	600 MHz
Core 2	600 MHz
Core 3	600 MHz
CPU Load	3 %
GPU Vendor	ARM
GPU Renderer	Mali-T764

CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT 08:55

Model	rk3288 (rk3288)
Manufacturer	rockchip
Board	rk30sdk
Display	rk3288-eng 4.4.2 KOT49H eng.ant.20140910.191101 test-keys
Hardware	rk30board
Android Version	4.4.2
Kernel Architecture	armv7l
Kernel Version	3.10.0 (eng.ant.20140910.191101)
Screen Resolution	1920 x 1008
Screen Density	240 dpi
Total RAM	2019 MB
Available RAM	989 MB (48%)
Internal Storage	1.91 GB
Available Storage	1.62 GB (85%)
Root Access	Yes

Wifi Analyzer 08:56

VIEW SETTINGS

Connected to: Tomato a8:15:4d:67:8e:0e

Tomato (a8:15:4d:67:8e:0e)	TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
CH 1 2412 MHz	-52 dBm
WPA2	
Hung (b8:55:10:8a:40:cc)	ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD
CH 11 2462 MHz	-51 dBm
WPA2	
HiWiFi_0122A2 (d4:ee:07:01:22:a2)	HIWIFI CO., LTD
CH 1 2412 MHz	-50 dBm