

تحديد	
نموذج رقم:	أندرويد صندوق التلفزيون الذكي
وحدة المعالجة المركزية	Allwinner H616 أ53 رباعي النواة معالج أي آر إم كورتكس
GPU	جي31 ام بي 2
كبش	دي دي آر 3: 4 جيجابايت
التخزين الداخلي	eMMC: 32 جيجابايت (الخيار: 64 جيجابايت)
نظام التشغيل	أندرويد 10.0
واي فاي	ب/زن/التيار المتناوب IEEE 802.11

ترميز الفيديو والصوت

فيديو	<p>مزود بأجهزة فك ترميز وأجهزة تشفير مخصصة (AVE) محرك الفيديو Kx2K@60fps1x1080P@60fps دعم وحدة فك ترميز الفيديو المتعددة حتى 4 يدعم جلسات فك تشفير الفيديو "الآمنة" المتعددة وفك التشفير والتشفير المتزامن فك تشفير الفيديو</p> <p>إطارًا في الثانية K@30 إطارًا في الثانية، أو Kx2K@60 حتى 4 H.265 Main10@L5.1 - ملف تعريف إطارًا في الثانية Kx2K@60 حتى 4 AVS2-P2 - ملف تعريف إطارًا في الثانية Kx2K@30 حتى 4 H.264 BP/MP/HP@L4.2 - ملف تعريف إطارًا في الثانية P@60 حتى H.263 BP 1080 - MPEG-4 SP/ASP@L5 1080 حتى P@60 (ISO-14496) إطارًا في الثانية P@60 حتى MPEG-2 MP/HL 1080 (ISO-13818) إطارًا في الثانية P@60 حتى MPEG-1 MP/HL 1080 (ISO-11172) إطارًا في الثانية P@60 حتى Xvid 1080 حتى P@60fps - إطارًا في الثانية P@60 سورنسون سبارك تصل إلى 1080 - VP8 1080 حتى P@60 إطارًا في الثانية P@60 حتى AVS/AVS JiZhun 1080 - ملف تعريف إطارًا في الثانية P@60 حتى WMV9/VC1 SP/MP/AP 1080 - تنسيق ملف MPPS يصل إلى JPEG HFIF 45 - دعم متعدد اللغات ومتعدد التنسيقات للفيديو - MJPEG (ISO/IEC-10918) أو PEG - فك تشفير دقة بكسل غير محدودة JPEG يدعم تأثيرات الصور المصغرة والقياس والتدوير والانتقال بتنسيق - *mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm و *.jpg</p>
صوتي	<p>وقابل للبرمجة مع خلط 7.1/5.1 MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg يدعم ترميز الصوت (DAC) - اثنين من قنوات الصوت الرقمية إلى التناظرية دعم معدل العينة 16 بت و 20 بت- DAC 8- كيلو هرتز إلى 192 كيلو هرتز معدل عينة Vrms مستوى الإخراج أكثر من 0.55، -dB THDN، -dB SNR@A-80، -95/2 -DAC لنقل بيانات FIFO بت 24*128 -One حتى 384 كيلو هرتز × 32 بت × 8 قنوات أو 96 كيلو TDM/PCM مدمجة مع وضع TDM/PCM/I2S منافذ حتى 384 كيلو هرتز × 32 بت × 8 قنوات I2S هرتز × 32 بت × 32 قناة ووضع DMICs قابل للبرمجة، يدعم ما يصل إلى 8 HPF و LPF و CIC مع PDM مدخل ميكروفون رقمي DAC المدمج في الصوت ستيريو I2S PCM أو PCM يدعم إخراج قناة استريو صوتية مزدوجة متزامنة مع مزيج من التناظرية</p>

الإدخال/الإخراج

اتش دي ام اي * 1	4 K*2K UHD, HDMI 2.0A مخرج
مخرج أف * 1	إخراج الوضوح القياسي i576/480i
يو اس بي * 3	يو اس بي 2.0 * 3
جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء * 1	توصيل جهاز الاستقبال عن بعد
RJ45 * 1	واجهة إيثرنت
بطاقة تف * 1	دعم 4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت
قوة	العمل: أزرق. LED. تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير مؤنشر

أحرون

صورة	HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
لغة	الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإسبانية الإيطالية وغيرها اللغات المتعددة الأطراف
خيار	وما إلى ذلك، Youtube، وFlixster، وHulu، وNetflix تصفح جميع مواقع الفيديو، ودعم يمكن تنزيل التطبيقات بحرية من سوق أندرويد ومتجر تطبيقات أمازون وما إلى ذلك. TF. بطاقة، U تشغيل الوسائط المحلية، دعم الأقراص الصلبة، قرص



4K HDR
Smart TV Box

Cortex-A53

Mali-G31

Quad-Core

OpenGL 3.2

OpenCL 2.0

Vulkan 1.1

ALLWINER[®]
H616

A detailed 3D rendering of an Allwinner H616 processor chip mounted on a circuit board. The chip is square with a glowing blue border and the Allwinner logo and model number 'H616' printed on its surface. The surrounding circuit board features intricate blue traces and various components, creating a high-tech, futuristic aesthetic.

Passed GTVS test, featuring 4K 60fps

H.265 decoding

4K 60fps

VP9 decoding

4K 60fps

AVS decoding

4K 60fps





Non Anti-shake

Other models

Our model

Anti-shake

SDR


HDR



Other models

Our model

3D Denoise

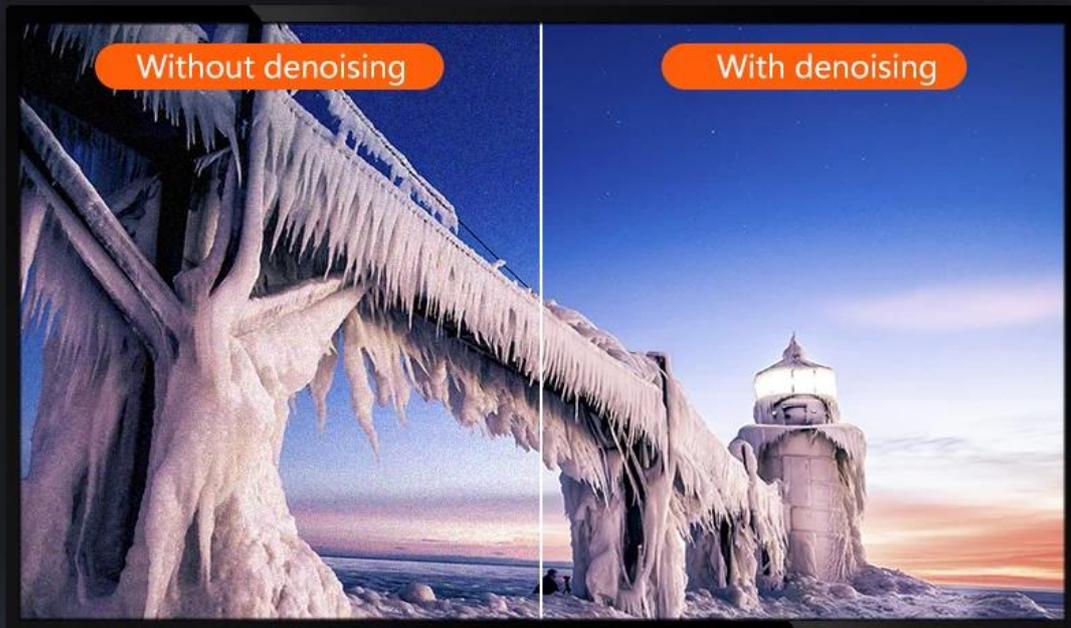

Airplay 

DLNA 

Miracast 




2.4G/5G WiFi+BT5.0



Other models

Our model



DC

HDMI

AV

USB2.0

USB2.0



OPTICAL

ETHERNET

USB2.0

TF CARD



Package Contents



Device




IR Remote Control
(Battery not Included)



Power Supply



HDMI Cable



User Manual

