## Scheda integrata Amlogic T972 Lettore di rete multimediale-Driver LCD

Specifiche Modello numero: Lettore di rete multimediale Amlogic T972 processore Amlogic T972(T962X2) Quad Core ARM Cortex A55 1,98 GHZ **GPU** Penta Core ARM Mail-450 RAM DDR4 2GB/4GB (opzionale) rom eMMC da 16 GB (può essere espanso a 128 GB tramite SD/USB) Android 9.0 sistema operativo **CODEC** video e audio CODEC video/immagine -Amlogic Video Engine (AVE-10) con decoder hardware dedicati fino a 4Kx2K@75fps -Decodifica video/immagine -Profilo VP9 2-10 fino a 8Kx4K@24fps o 4Kx2K@60fps -H.265 HEVC MP-10@L5.1 fino a 8Kx4K@24fps o 4Kx2K@60fps -Profilo AVS2-P2 fino a 4Kx2K@60fps -H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4Kx2K@30fps -H.264 MVC fino a 1080P@60fps -MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P a 60 fps -Profilo JiZhun AVS-P16(AVS)/AVS-P2 fino a 1080P@60fps -MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818) -MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172) -RealVideo 8/9/10 fino a 1080P@60fps -SupPortao video per sottotitoli in più lingue e formati multipli -Decodifica MIPEG e IPEG con risoluzione pixel illimitata (ISO/IEC-10918) -Supporta miniature JPEG, ridimensionamento, rotazione ed effetti di transizione -Supporta i formati di file \*.mkv,\*.wmv,\*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*.avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm e \*.jpg Codifica video/immagine -Profilo VP9 2-10 fino a 8Kx4K@24fps o 4Kx2K@60fps -H.265 HEVC MP-10@L5.1 fino a 8Kx4K@24fps o 4Kx2K@60fps -Profilo AVS2-P2 fino a 4Kx2K@60fps -H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4Kx2K@30fps -H.264 MVC fino a 1080P@60fps -MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P a 60 fps -Profilo JiZhun AVS-P16(AVS)/AVS-P2 fino a 1080P@60fps -MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818) -MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172) -RealVideo 8/9/10 fino a 1080P@60fps -Supporto video per sottotitoli in più lingue e formati multipli -Decodifica MIPEG e IPEG con risoluzione pixel illimitata (ISO/IEC-10918) -Supporta miniature JPEG, ridimensionamento, rotazione ed effetti di transizione -Supporta i formati di file \*.mkv,\*.wmv,\*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*.avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm e \*.jpg CODEC audio e Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio Opzionale e programmabile con down-mixing 7.1/5.1 ingresso/uscita VAD a basso consumo e percorso di loopback AEC interno 3 porte TDM/PCM/I2S integrate con modalità TDM/PCM fino a 384kHz x 32bit x 8 canali o 96kHzx 32bit x 32 canali e modalità I2S fino a 384kHz x 32 bit x 8 canali Ingresso vocale PDM per microfono digitale con CIC, LPF e HPF programmabili, supporta fino a 8 DMIC Uscita audio digitale seriale SPDIF/IEC958 integrata 2 canali di ingresso analogici L/R e 2 canali di uscita L/R Supporta l'uscita simultanea di un doppio canale audio stereo con la combinazione di **I2SPCM** Supporta EQ/DRC audio per altoparlante audio Formato del HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, decodificatore RealVideo8/9/10

Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg


MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE

Formato multimediale


Formato musicale


Formato foto	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Port	
Ingresso audio	1 jack per cuffie da 3,5 mm
Uscita video	1 * Perno a doppia fila LVDS 40 pin 2,0 mm, supporta schermo 8 bit/10 bit 1*V-By-one, per scelta opzionale
Ingresso video	HDMI*3
Uscita audio	4pin 2,5mm 10W8Ω@2
Porta di rete	*1 RJ45 10M/100M
	2.4G WIFIBT (opzione WiFi dual band 2.4G/5G)
	Slot PCIE(4)x1
Porta USB 2.0	USB OTG*1(può essere HOST)
	OSPITE USB*4
Interfaccia retroilluminata	*2, 6 pin 2,0 mm
Interfaccia a infrarossi	*1, 7 pin 2,0 mm, con indicatore LED (verde e rosso)
Porte di espansione	Porte seriali*4
Slot per schede TF	*1
Slot per scheda SIM	*1
Energia	
Alimentazione elettrica	STB, 5VSB, 5V, 12V, 12 pin 2,00 mm Spina 12 V/4 pin 2,54 mm, 12 V/2,5 CC


## 

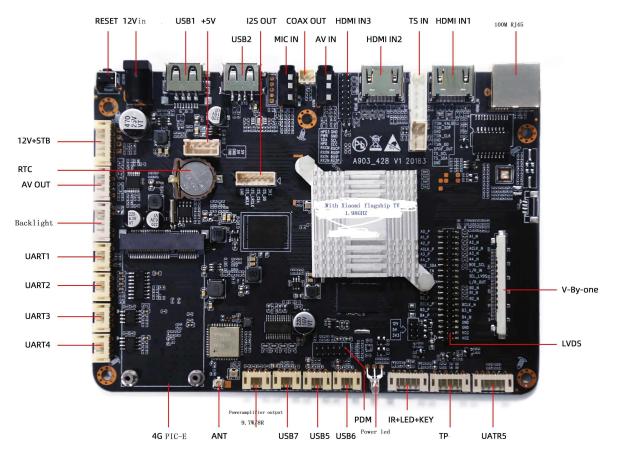


# 

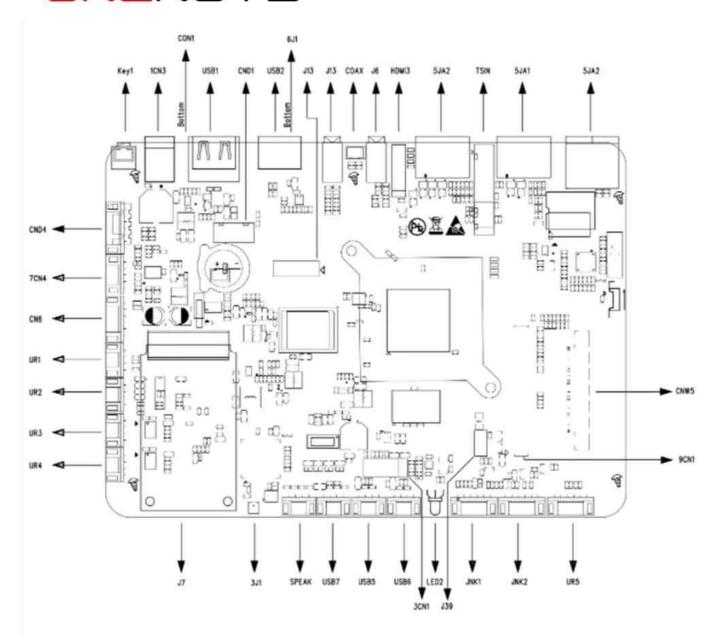

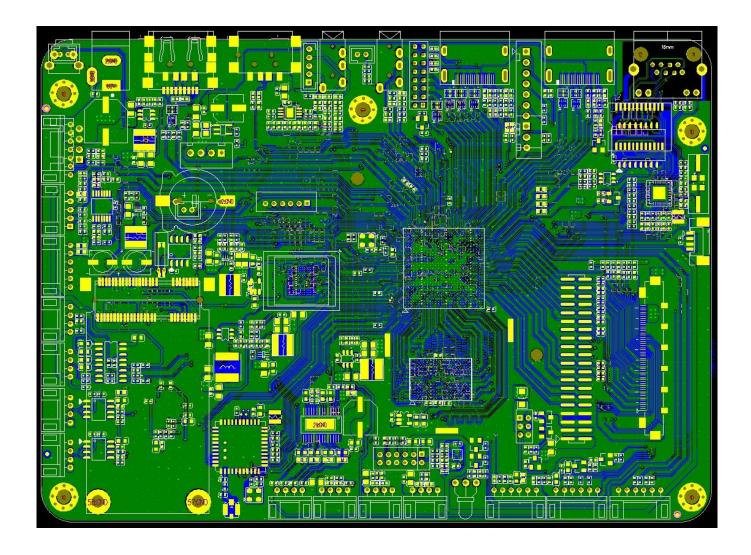

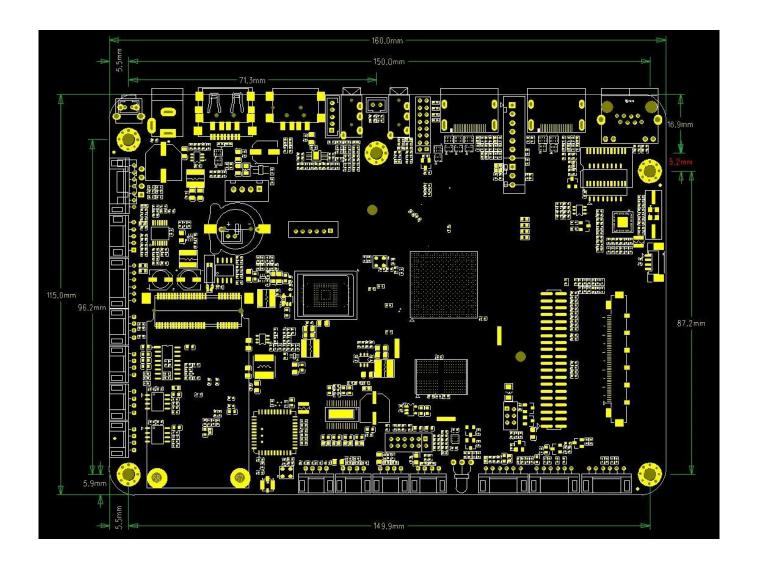

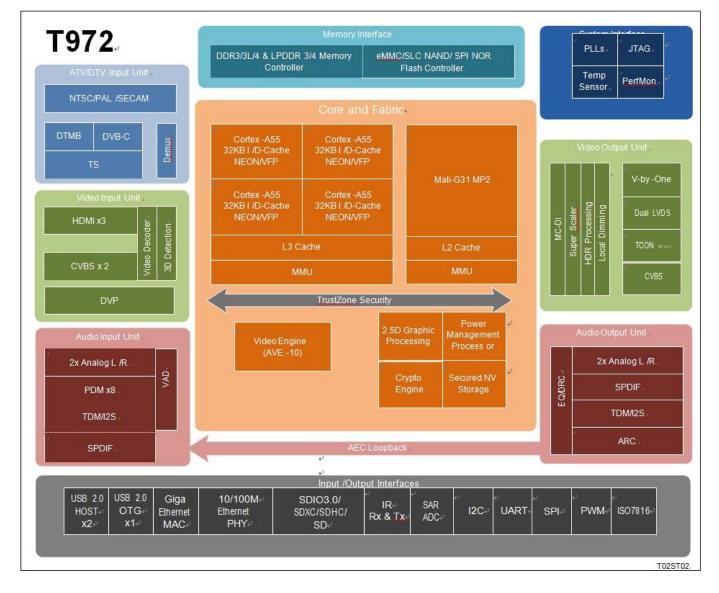

**Amlogic T972** è un processore applicativo avanzato progettato per applicazioni TV UHD in tutto il mondo. Integra un potente sottosistema CPU/GPU, una pipeline di elaborazione delle immagini HDR migliore della categoria, un motore CODEC video 8K/4K protetto con tutte le principali periferiche per formare il chip TV intelligente più conveniente.

La CPU del sistema principale è una CPU quad-core ARM Cortex-A55 con cache L3 condivisa per migliorare le prestazioni del sistema. Inoltre, la CPU Cortex-A55 include il coprocessore NEON SIMD per migliorare la capacità di elaborazione dei supporti software.

Il sottosistema grafico è costituito da due motori grafici e una pipeline di output video/grafica flessibile. La GPU ARM Mali-G31 MP2 gestisce tutti i programmi grafici OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0, mentre il processore grafico 2.5D gestisce operazioni aggiuntive di ridimensionamento, alfa, rotazione e conversione dello spazio colore. Insieme, la CPU e la GPU gestiscono tutte le attività relative al sistema operativo, alla rete, all'interfaccia utente e ai giochi. Amlogic Video Engine (AVE-10) è un sottosistema che utilizza decoder e codificatori video hardware dedicati per scaricare le CPU Cortex-A55 da tutta l'elaborazione CODEC video. AVE-10 è in grado di decodificare video con risoluzione 4K2K all'interno di Trusted Video Path (TVP) per applicazioni DRM protette. Supporta tutti i principali formati video inclusi MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS , AVS2, RealVideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9-10 e anche JPEG.

La pipeline di output video/grafica include elaborazione HDR10, HDR10, HLG e Technicolor Prime HDR, elaborazione BT.2020/BT.2100, deinterlacciatore con compensazione del movimento e adattivo al movimento, super scalare programmabile flessibile, attenuazione locale e numerosi filtri di miglioramento dell'immagine. prima di passare l'immagine migliorata alle porte di uscita video.

L'interfaccia LVDS a 8 corsie V-by-one e a doppio canale è disponibile per pannelli TV UHD/FHD e interfaccia P2P a 12 corsie con modulo di controllo della temporizzazione flessibile interno Opzionale per pannelli UHD senza TCON inclusi CEDS, CHPI, CMPI e iSP.

Sono disponibili 3 porte per ricevitore HDMI 2.1 più due set di porte di ingresso analogico composito CVBS. Le porte HDMI supportano HDCP 1.4/2.2 e possono ricevere video HDR fino a 4K2K. Amlogic T972 integra i demodulatori ATV che supportano pienamente gli standard TV analogici mondiali tra cui NTSC, PAL e SECAM. I flussi di trasmissione DTV possono essere ricevuti dal demodulatore DTMB interno o dall'interfaccia del flusso di trasporto (TS). I tre demux integrati possono elaborare i flussi TV dall'interfaccia di ingresso del flusso di trasporto seriale, che può connettersi a un sintonizzatore/demodulatore esterno. DVB Common Descrambler 1.0 è supportato oltre ai formati crittografici di streaming DES, Triple DES (TDES/3DES) e AES. È incluso un controller ISO7816 integrato per l'interfacciamento con smart card esterne.

Amlogic T972 è ottimizzato per applicazioni vocali in campo lontano a bassa potenza. La potente CPU principale può abilitare front-end audio e algoritmi di riattivazione delle parole di prima qualità. Dispone inoltre di un modulo VAD (Voice Activity Detection) integrato per operazioni a bassissimo consumo durante lo standby del sistema e sono disponibili un'interfaccia MIC digitale completa che include PDM, TDM e I2S fino a 8 canali.

Il SoC Amlogic T972 integra ricche interfacce avanzate di rete e periferiche, tra cui un MAC Ethernet 10/100/1000M con RGMII, PHY Ethernet 10/100M, porta USB 2.0 ad alta velocità, controller SDIO 3.0, controller eMMC 5.0, controller NAND SLC e SDIO multipli /Controller per schede SD, UART, I2C, PWM SPI ad alta velocità e un blaster IR integrato. La struttura switch flessibile e programmabile basata su QoS e il controller di memoria collegano insieme tutti i core di elaborazione e le periferiche e si collegano al bus di memoria DRAM.

È supportato l'ambiente di sviluppo standard che utilizza SecureOS, Linux e la catena di strumenti Android GNU/GCC. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di vendita AMLOGIC.

#### Sottosistema CPU

CPU ARM Cortex-A55 quad-core Architettura ARMv8.2 con estensioni Neon Cache L3 del sistema unificato

Sistema di sicurezza avanzato TrustZone

Ottimizzazione del traffico basata sull'applicazione utilizzando strutture di commutazione interne basate su QoS

Supporto del debugger CoreSight

## Unità di elaborazione grafica 3D

GPU ARM Mali-G31 MP2

Orditi da 4 ampi, tubo a doppia trama, motori di esecuzione 2x da 4 ampi (EE)

Elaborazione multi-core simultanea

Supporto OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0

### Processore grafico 2,5 D

Motore bitblt veloce con doppi ingressi e uscita singola

Operazioni raster programmabili (ROP)

Filtro scaling polifase programmabile

Supporta più formati video 4:2:0, 4:2:2 e 4:4:4 e più formati pixel (livello grafico 8/16/24/32 bit)

Conversione rapida dello spazio colore

Filtro anti-sfarfallio avanzato

## Motore crittografico

Cifratura a blocchi AES con chiavi da 128/256 bit, dimensione del blocco standard da 16 byte e modalità streaming ECB, CBC e CTR

Cifratura a blocchi DES/3DES con modalità ECB e CBC che supportano chiave a 64 bit per DES e chiave a 192 bit per 3DES

Funzionamento key-ladder hardware e DVB-CSA per la crittografia del flusso di trasporto Hardware integrato True Random Number Generator (TRNG) e motore SHA-1/SHA-2

## **CODEC video/immagine**

Amlogic Video Engine (AVE-10) con decoder hardware dedicati fino a 4Kx2K@75fps Decodifica video/immagine

Profilo VP9 2-10 fino a 8Kx4K@24fps o 4Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L5.1 fino a 8Kx4K@24fps o 4Kx2K@60fps

Profilo AVS2-P2 fino a 4Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4Kx2K@30fps

H.264 MVC fino a 1080P@60fps

MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496)

WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P@60fps

AVS-P16(AVS) /AVS-P2 Profilo JiZhun fino a 1080P@60fps

MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818)

MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172)

RealVideo 8/9/10 fino a 1080P@60fps

Supporto video per sottotitoli in più lingue e formati multipli

Decodifica MJPEG e JPEG con risoluzione pixel illimitata (ISO/IEC-10918)

Supporta miniature JPEG, ridimensionamento, rotazione ed effetti di transizione

Supporta i formati di file \*.mkv,\*.wmv,\*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*.avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm e \*.jpg

## Motore di immagine Amlogic TruLife avanzato di nona generazione

Supporta HDR10/10, HLG, Technicolor Prime HDR

Riduzione del rumore con compensazione del movimento e riduzione del rumore digitale 3D per rumore casuale

Blocca il rumore, il rumore delle zanzare, il rumore spaziale, la riduzione del rumore dei contorni

Deinterlacciatore con compensazione del movimento e adattamento al movimento

Interpolazione dei bordi con protezione ed elaborazione ad angolo basso

Pulldown 3:2/2:2 e rilevamento ed elaborazione Video on Film (VOF).

Nitidezza intelligente con la tecnologia SuperScaler che include de-contouring, de-ring, LTI, CTI, de-jaggy, peaking

Contrasto locale e contrasto dinamico non lineare per il miglioramento dei dettagli

Le LUT 3D con 17x17x17 nodi forniscono 4913 diversi punti di controllo, competenti per abbinare display calibrati a uno spazio colore target

Gestione del colore basata sullo spazio colore HSL ad alta precisione con protezione dalla bassa saturazione, regolazione indipendente di luminanza/tonalità/saturazione per ottenere estensione blu/verde, nuova correzione dei toni e una gamma più ampia per i video

Mixer video: 2 piani video e 2 piani grafici

Rimappatura HDR indipendente del livello video e grafico

Controllo locale dell'attenuazione per retroilluminazione ad alto nit

#### Uscita del pannello LCD

Uscita V-By-One a 8 corsie con 1, 2, 4 regioni supportate, risoluzione fino a 4Kx2K 60Hz Uscita LVDS a doppio canale che supporta una risoluzione fino a 1920x1080 60Hz Uscita mini-LVDS integrata (1 porta 6 coppie)/(2 porte 3 coppie) con controller di temporizzazione HD/FHD programmabile Risoluzione opzionale fino a 1920x1080 Hz

Uscita CEDS/CHPI/CMPI/iSP a 12 corsie con controller di temporizzazione UHD programmabile Opzionale per pannello UHD senza TCON, risoluzione fino a 4Kx2K 60Hz

Tre tabelle Gamma indipendenti per la regolazione del pannello LCD

Logica dithering per la mappatura su diverse profondità di colore del pannello LCD

## Interfaccia di ingresso/uscita video

3 porte ricevitore HDMI 2.1 con ingresso con risoluzione massima Dynamic HDR, ARC, HDCP 1.4/2.2, 4Kx2K@60

2 ingressi a definizione standard CVBS 480i/576i

Supporta l'uscita bypass CVBS (PAL/NTSC).

Ingresso telecamera parallela ITU 601/656 che supporta RGB565 a 8 bit, CCIR656, CCIR601, YUV422, YCbCr422

## CODEC audio e ingresso/uscita

Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio Opzionale e programmabile con down-mixing 7.1/5.1

VAD a basso consumo e percorso di loopback AEC interno

3 porte TDM/PCM/I2S integrate con modalità TDM/PCM fino a 384kHz x 32bit x 8 canali o 96kHzx 32bit x 32 canali e modalità I2S fino a 384kHz x 32 bit x 8 canali

Ingresso vocale PDM per microfono digitale con CIC, LPF e HPF programmabili, supporta fino a 8 DMIC

Uscita audio digitale seriale SPDIF/IEC958 integrata

2 canali di ingresso analogici L/R e 2 canali di uscita L/R

Supporta l'uscita simultanea di un doppio canale audio stereo con la combinazione di I2SPCM Supporta EQ/DRC audio per altoparlante audio

#### **Demodulatore televisivo**

Demodulatori ATV conformi agli standard NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SE-CAM-DK2, SECAM-DK3, SECAM-L

Standard audio TV analogico mondiale: BTSC, A2, EIA-J e NICAM

Supporta televideo, sottotitoli, V-chip

Demodulatori DTMB/DVB-C/DTV

Il demodulatore VIF integrato supporta l'interfaccia IF bassa dal modulo sintonizzatore

## Interfaccia di trasmissione DTV

3x interfacce di ingresso Transport stream (TS) con processore demux integrato per il collegamento a un sintonizzatore/demodulatore TV digitale esterno

Interfacce PWM, I2C e SPI integrate per controllare sintonizzatore e demodulatore Controller per smart card ISO 7816 integrato

### Interfaccia di memoria e archiviazione

Interfaccia di memoria DRAM a 32 bit con dual ranghi e spazio di indirizzi totale massimo di 4 GB Compatibile con lo standard JEDEC DDR3-2133 /DDR3L-2133 /DDR4-2666 /LPDDR3-2133 /SDRAM LPDDR4-3200

Scheda SDSC/SDHC/SDXC e interfaccia SDIO con larghezza del bus dati a 1 bit e 4 bit che supporta la versione specifica 2.x/3.x/4.x Modalità DS/HS fino a UHS-I SDR104

Interfaccia di memoria eMMC con larghezza del bus dati di 1/4/8 bit che supporta pienamente la versione specifica  $5.0~\mathrm{HS}400$ 

Controller flash NAND SLC

Memoria OTP integrata da 4K bit per l'archiviazione sicura delle chiavi

#### Interfaccia di rete

MAC Ethernet IEEE 802.3 10/100/1000M con interfaccia RGMII Interfaccia PHY Ethernet 10/100M
WiFi/IEEE802.11 supportato tramite USB o SDIO
Supporto Bluetooth tramite USB o UART
Interfaccia di rete ottimizzata per traffico misto WIFI e BT

### Controller e interfacce I/O integrati

Triplo I/O USB 2.0 ad alta velocità USB, due host USB e un USB OTG Più UART, I2C e PWM Interfaccia SPI Circuito di ingresso del telecomando programmabile e uscita IR-blaster ADC SAR a 10 bit integrato con 4 canali di ingresso IO per uso generico con pull up e pull down integrati Sistema, periferiche e varie. Interfacce Temporizzatori, contatori e controller DMA integrati per uso generale Ingresso in cristallo da 24 MHz Interfaccia di debug incorporata utilizzando ICE/JTAG

## Gestione energetica

Domini di alimentazione interni multipli controllati dal software Molteplici modalità di sospensione per CPU, sistema, DRAM, ecc. PLL interni multipli per regolare le frequenze operative Design I/O multitensione per 1,8 V e 3,3 V  $^{\circ}$ 

#### Sicurezza

Trusted Execution Environment (TEE) basato su Trustzone

Avvio protetto, OTP con configurazione automatica hardware crittografata, DRAM crittografata con controllo dell'integrità della memoria, ladder di chiavi hardware, bus di controllo interno e storage RNG entropico reale separato sicuro/non sicuro

Controllo di sicurezza della memoria pre-regione/ID e recinzione elettrica

Trusted Video Path (TVP) basato su hardware e contenuti protetti (è necessario il software SecureOS)

I/O protetto e orologio protetto

#### **Pacchetto**

FCBGA, 19 mm x 19 mm, passo della sfera 0,65, conforme a RoHS

Trasforma le tue soluzioni di segnaletica digitale con la nostra scheda integrata Lettore di rete multimediale Amlogic T972-LCD Driver, una soluzione potente e versatile progettata per migliorare i tuoi display con funzionalità avanzate e prestazioni perfette. Progettata per offrire qualità e affidabilità eccezionali, questa scheda è la scelta perfetta per una varietà di applicazioni, tra cui segnaletica digitale, display pubblicitari, chioschi informativi e altro ancora.

Al centro della nostra scheda integrata si trova il chipset Amlogic T972, un processore ad alte prestazioni rinomato per la sua velocità, efficienza e capacità multimediali. Con elaborazione quadcore e prestazioni GPU avanzate, questo chipset garantisce un funzionamento regolare e una riproduzione fluida dei contenuti multimediali, consentendoti di offrire immagini accattivanti ed esperienze coinvolgenti al tuo pubblico.

Una delle caratteristiche distintive della nostra scheda integrata è l'integrazione del driver LCD, che

consente una connettività perfetta con display LCD di varie dimensioni e risoluzioni. Sia che utilizzi display informativi su piccola scala o schermi pubblicitari su larga scala, questa scheda offre la flessibilità e la compatibilità necessarie per creare esperienze visive di grande impatto.

La scheda integrata Lettore di rete multimediale Amlogic T972-LCD Driver è dotata di una gamma di opzioni di connettività per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Con la connettività Wi-Fi ed Ethernet integrata, puoi connetterti facilmente alla tua rete e accedere a contenuti e servizi online. La scheda dispone inoltre di porte HDMI e USB per il collegamento di periferiche come fotocamere, sensori e touchscreen, consentendoti di creare display interattivi e dinamici su misura per il tuo pubblico.

L'impostazione e la configurazione della nostra scheda integrata sono semplici e veloci, grazie alla sua interfaccia intuitiva e ai controlli intuitivi. Con il supporto per la gestione remota e gli aggiornamenti via etere, puoi monitorare e gestire facilmente i tuoi display da qualsiasi luogo, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali in ogni momento.

In sintesi, il ns <u>Lettore di rete multimediale Amlogic T972</u>-La scheda integrata del driver LCD è la soluzione perfetta per alimentare i tuoi progetti di segnaletica digitale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, alla perfetta integrazione e alle versatili opzioni di connettività, offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare esperienze visive accattivanti che coinvolgono e informano il tuo pubblico. Aggiorna oggi stesso i tuoi display e sfrutta tutto il potenziale delle tue soluzioni di segnaletica digitale con la nostra innovativa scheda integrata.