

RJ45 网络接口 网络接口 LNTERFACE 网络接口 网络接口
网络接口 TV 接口



| | |
|-------------|--|
| 网络接口 | 网络接口 |
| 网络接口: | 网络接口 网络接口 网络接口 |
| CPU | RK3288 Ultra Quad-Core Cortex-A17 网络接口, 网络接口 1.8GHz |
| 网络接口 | 网络接口 1.8GHz 网络接口 GPU 网络接口 网络接口 网络接口 A17 CPU 网络接口 MALI ™ -T764网络接口. |
| 网络接口 | 2G DDR3 |
| 网络接口 | 8G |
| 网络接口 | 网络接口 4.4.2 |
| 网络接口 网络接口 | Android ™ 网络接口 Interface 网络接口 |
| 网络接口 | 4K H.264/H.265 网络接口, 1080p 网络接口 网络接口 网络接口 |
| 网络接口 | H.264 网络接口 VP8, MVC 网络接口 网络接口 1080p 网络接口 网络接口 |
| 网络接口 | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV 网络接口 |
| 网络接口 | 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 (JPG 网络接口 PNG 网络接口 BMP 网络接口 网络接口) |
| 网络接口 | 网络接口 网络接口 |
| 网络接口 网络接口 | TF 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 |
| USB | 1 USB 网络接口 2.0 网络接口 3G |
| TF 网络接口 | UO 网络接口 32GB 网络接口 网络接口 |
| HDMI ™ | HDMI ™ 2.0 3D HD 网络接口 (1080p) |
| Bluetooth ™ | BT 4.0 |
| Wi -Fi ™ | 2.4G/5G WIFI ™ |
| Rj45 | 网络接口 网络接口 网络接口 |
| 网络接口 网络接口 | 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 |
| 网络接口 | IR 网络接口 网络接口 2.4G 网络接口 网络接口 网络接口 |
| 网络接口 网络接口 | 5V-2.5A DC |



Picture Show







Wi-Fi

WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi

Bluetooth

Ethernet

Data usage

More...

DEVICE

USB

Wi-Fi

wifi is enabled, click to turn it off

Tomato

Connected

Status

Signal strength

Link speed

Security

Connected

Good

65Mbps

WPA2 PSK

Ethernet

Bluetooth

Ethernet

Data usage

More...

DEVICE

USB

Sound

Display

Ethernet

Ethernet is enabled

MAC

5a:d0:02:2b:4a:4a

IP address

0.0.0.0

netmask

0.0.0.0

gateway

0.0.0.0

dns1

0.0.0.0

Storage

Display

ScreenshotSetting

Storage

Apps

PERSONAL

Security

Language & input

Backup & reset

INTERNAL STORAGE

Total space

1.91 GB

Available


1.61 GB


Apps (app data & media content)

288 MB

Cached data

54.93 MB

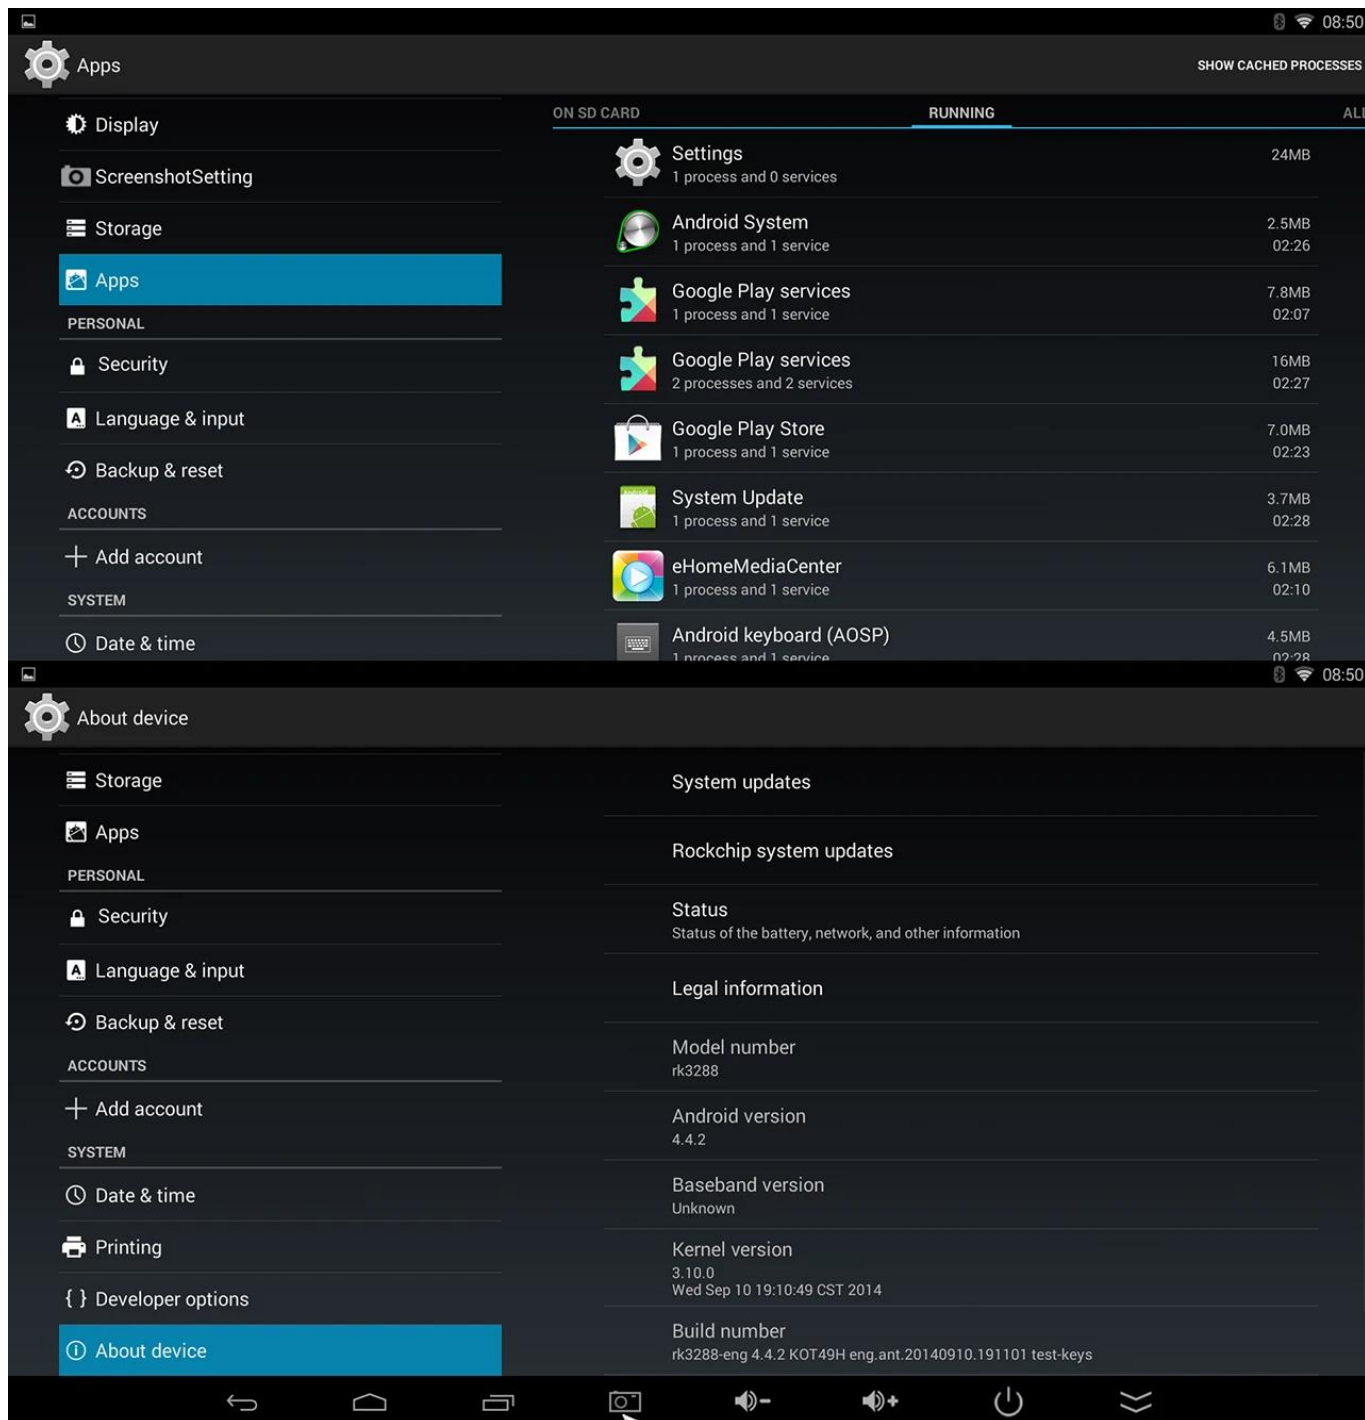

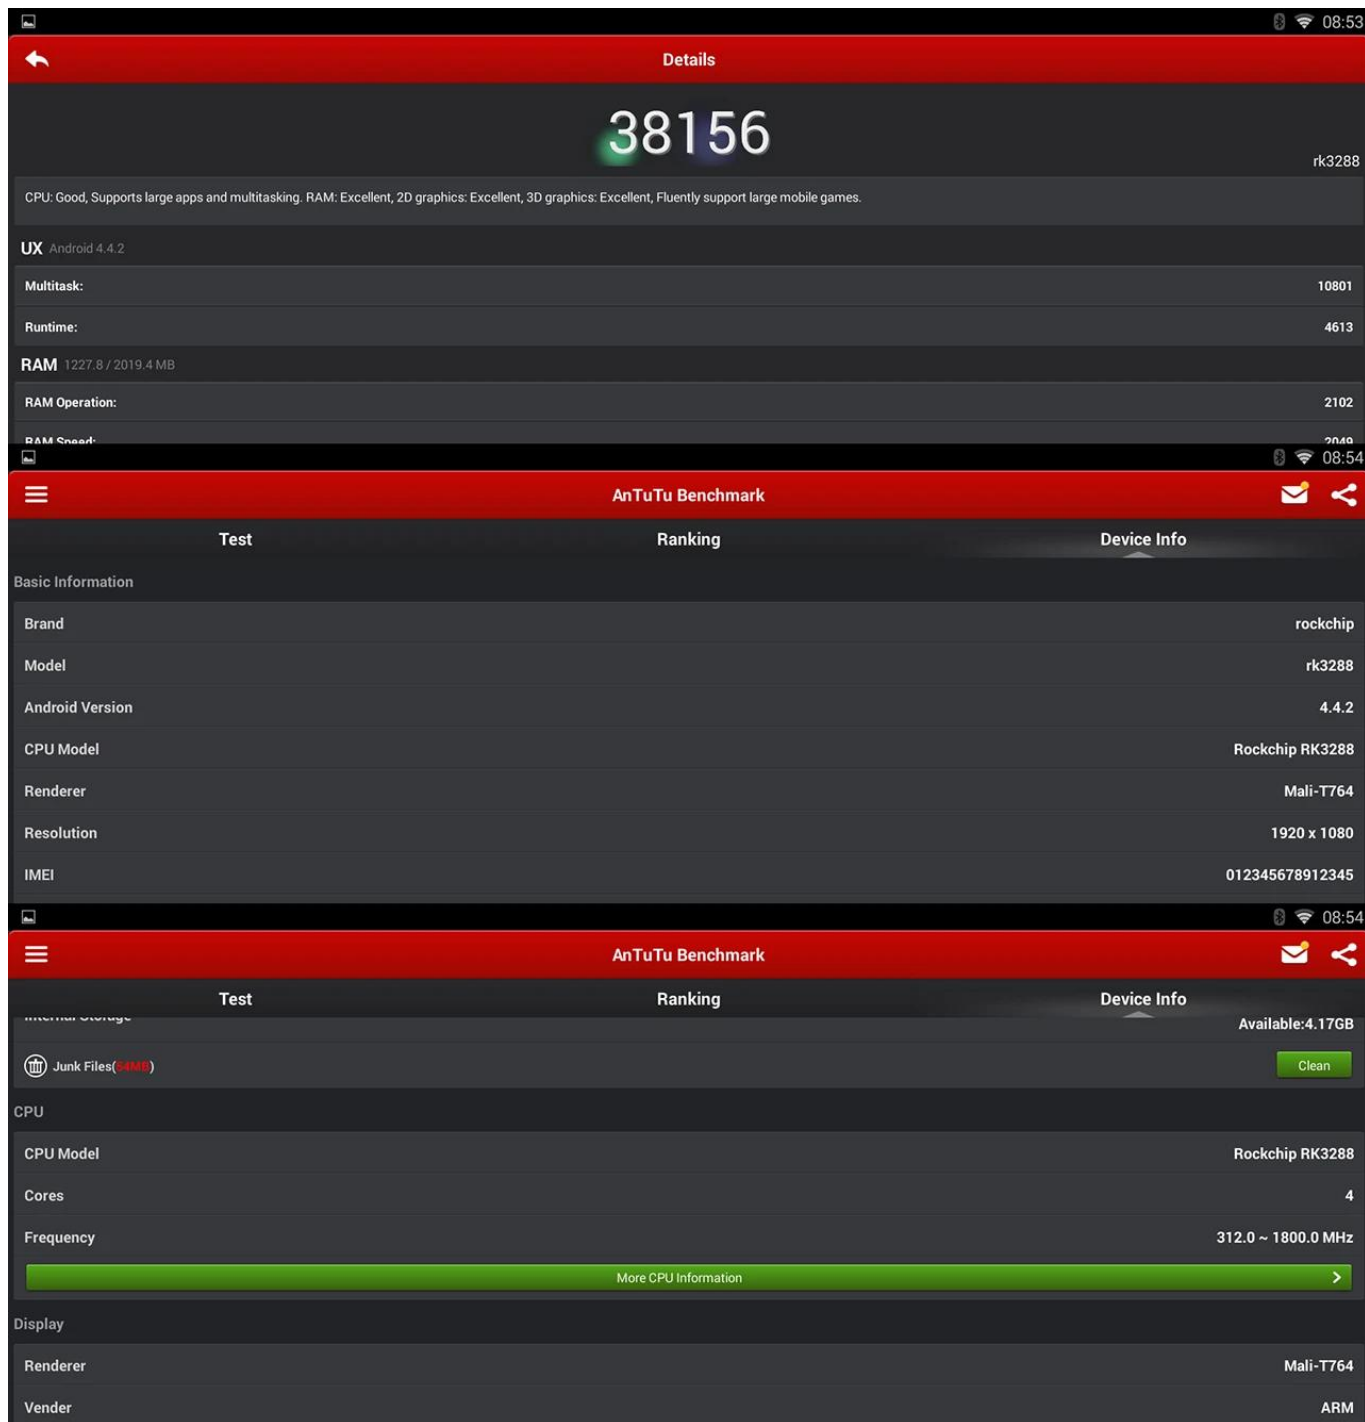

CPU-Z

SOC

SYSTEM

BATTERY

SENSORS

ABOUT

ARM

ARM 0xc0d
1.80 GHz

| | |
|------------------|--------------------|
| CPU Architecture | ARM 0xc0d |
| Cores | 4 |
| Revision | r0p1 |
| Clock Speed | 312 MHz - 1.80 GHz |
| Core 0 | 600 MHz |
| Core 1 | 600 MHz |
| Core 2 | 600 MHz |
| Core 3 | 600 MHz |
| CPU Load | 3 % |
| GPU Vendor | ARM |
| GPU Renderer | Mali-T764 |

CPU-Z

SOC

SYSTEM

BATTERY

SENSORS

ABOUT

| | |
|---------------------|---|
| Model | rk3288 (rk3288) |
| Manufacturer | rockchip |
| Board | rk30sdk |
| Display | rk3288-eng 4.4.2 KOT49H eng.ant.20140910.191101 test-keys |
| Hardware | rk30board |
| Android Version | 4.4.2 |
| Kernel Architecture | armv7l |
| Kernel Version | 3.10.0 (eng.ant.20140910.191101) |
| Screen Resolution | 1920 x 1008 |
| Screen Density | 240 dpi |
| Total RAM | 2019 MB |
| Available RAM | 989 MB (48%) |
| Internal Storage | 1.91 GB |
| Available Storage | 1.62 GB (85%) |
| Root Access | Yes |

Wifi Analyzer

VIEW

SETTINGS

★

☰

Connected to:
Tomato
a8:15:4d:67:8e:0e

Tomato (a8:15:4d:67:8e:0e)

CH 1 2412 MHz -52 dBm TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD

WPA2

Hung (b8:55:10:8a:40:cc)

CH 11 2462 MHz -51 dBm ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD

WPA2

HiWiFi_0122A2 (d4:ee:07:01:22:a2)

CH 1 2412 MHz -50 dBm HIWIFI CO., LTD