Fornecedor de caixa de TV Android Vendas por atacado de caixa de TV Android

Especificações	
Modelo não.	Fornecedor de caixa de TV Android Amlogic A311D
CPU	Amlogic A311D Quad Core ARM Cortex A73 e Dual Core ARM Cortex A53 1,98 Ghz
GPU	ARM Mali-G52 MP4 (6EE) OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0
BATER	DDR4 2GB/4GB
ROM	eMMC de 16 GB (expansível até 128 GB)
SO	Android 9.0
CODEC de vídeo e áudio	
Resolução de decodificação	SuPortaa 4K H265 10Bit, H.264, AVS, MPEG-2 e muitos outros formatos
Suporte multimídia	Suporta MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv e outros formatos de vídeo; Suporta MP3 e outros formatos de áudio; suporta JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF e outros formatos de foto
Port	
Saida de video	1 canal LVDS de 40 pinos e 2,0 mm de pino duplo, pode suportar tela de 8 bits e 10 bits; Saída HDMI de 1 canal; Saída AV de 1 canal
Entrada de vídeo	x1, MIPI CSI
Saída de áudio	Amplificador de 25W @ 2 com soquete de 2,5 mm de 4 pinos e alto-falante de 3 W @ 2
Interface de rede	Ethernet x1, 10M/100M WIFI BT, banda única 2.4G ou banda dupla 2.4G / 5G para opções Slot PCIE (4G) x1 ou slot M.2 (4G) x1 para opções
Interface USB 2.0	USB OTG x1 (disponível para HOST) HOST USB x7
Interface de luz de fundo	x2, soquete de 6 pinos de 2,0 mm
Interface infravermelha	x1, soquete de 2,0 mm de 7 pinos, suporta indicadores LED vermelhos e verdes
Porta de expansão de função	Portas seriais x4
Slot para cartão TF	x1
Slot para cartão SIM	x1
RTC	Suporta sincronização de horário
Poder	
Fonte de energia	Conector 12 V, 2,5 CC

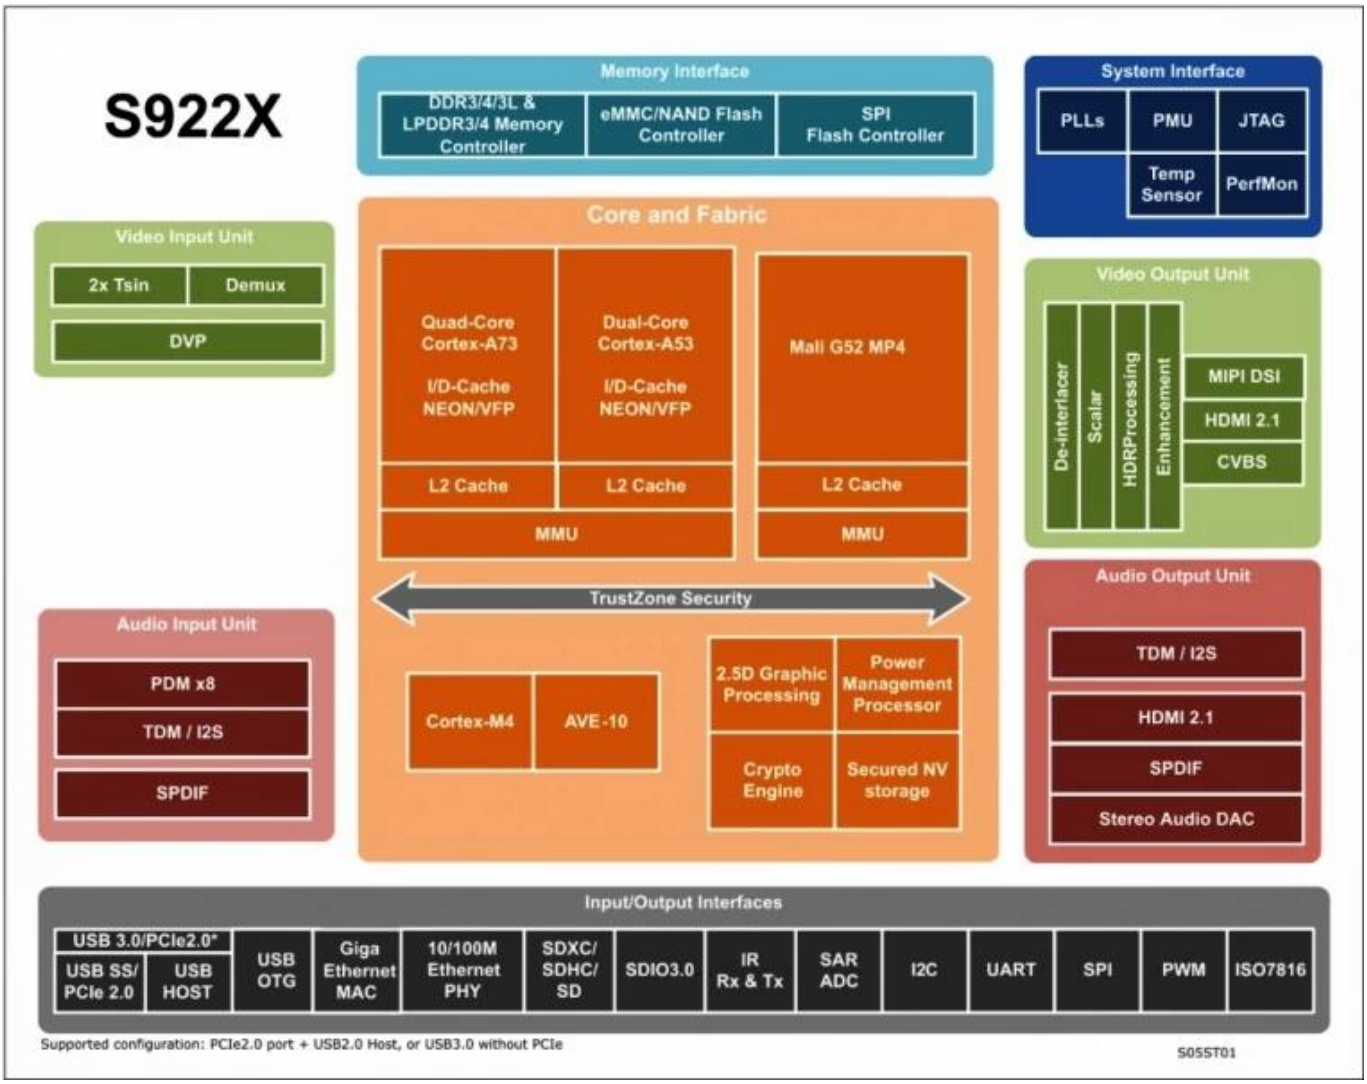
S922X
Memory Interface
DDR3/4/3L & LPDDR3/4 Memory Controller
eMMC/NAND Flash Controller
SPI Flash Controller
System Interface
PLLs
PMU
JTAG
Temp Sensor
PerfMon
Video Input Unit
2x Tsin
Demux
DVP
Core and Fabric
Quad-Core Cortex-A73
I/D-Cache NEON/VFP
Dual-Core Cortex-A53
I/D-Cache NEON/VFP
Mali G52 MP4
L2 Cache
L2 Cache
L2 Cache
MMU
MMU
TrustZone Security
Cortex-M4
AVE-10
2.5D Graphic Processing
Power Management Processor
Crypto Engine
Secured NV storage
Video Output Unit
De-interlacer
Scalar
HDRProcessing
Enhancement
MIPI DSI
HDMI 2.1
CVBS
Audio Input Unit
PDM x8
TDM / I2S
SPDIF
Audio Output Unit
TDM / I2S
HDMI 2.1
SPDIF
Stereo Audio DAC
Input/Output Interfaces
USB 3.0/PCIe2.0*
USB SS/ PCIe 2.0
USB HOST
USB OTG
Giga Ethernet MAC
10/100M Ethernet PHY
SDXC/ SDHC/ SD
SDIO3.0
IR Rx & Tx
SAR ADC
I2C
UART
SPI
PWM
ISO7816
Supported configuration: PCIe2.0 port + USB2.0 Host, or USB3.0 without PCIe
S05ST01

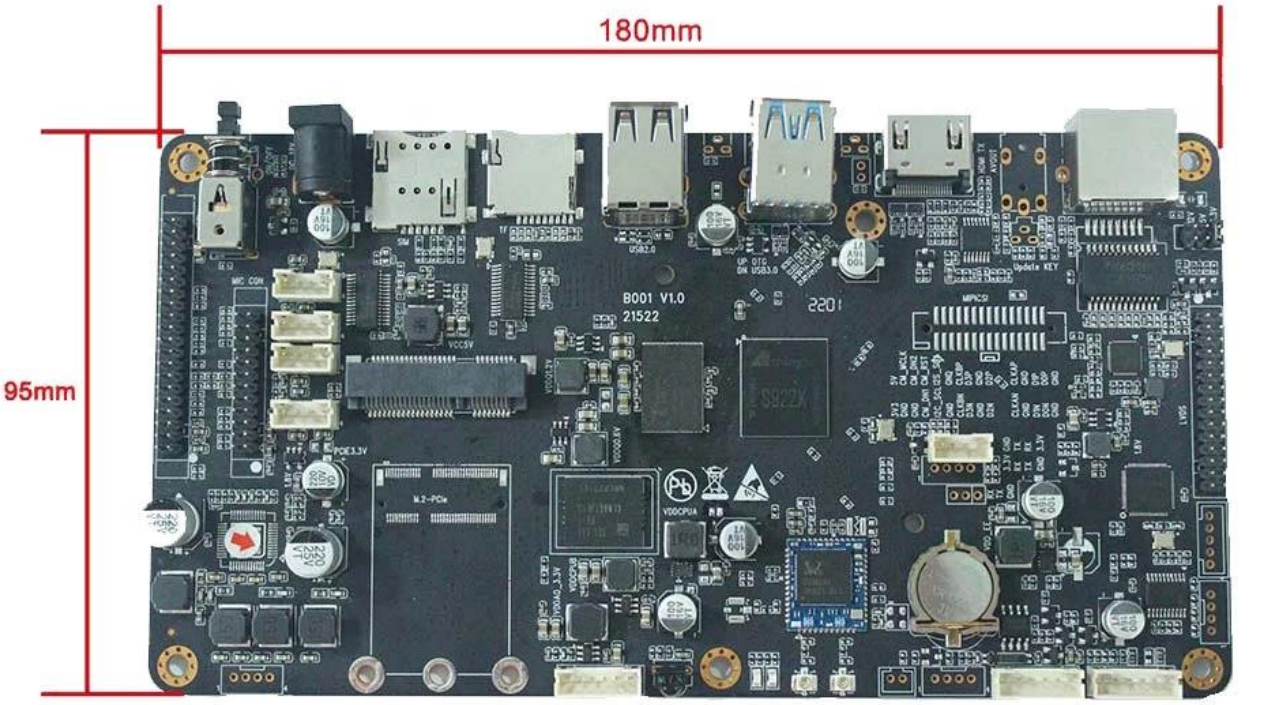

180mm*95mm*20mm

SW
DC12V
SIM
TF
USB2.0*2
Reset
USB2.0*1
USB3.0*1
HDMI OUT
AV OUT
LAN
SPK OUT 25W
4G Module
IR+Key
IR
sys led
RTC_BAT
I2C
Touch
Backlight
LCD VCC
LCD 01
Debug
SPK 44/39

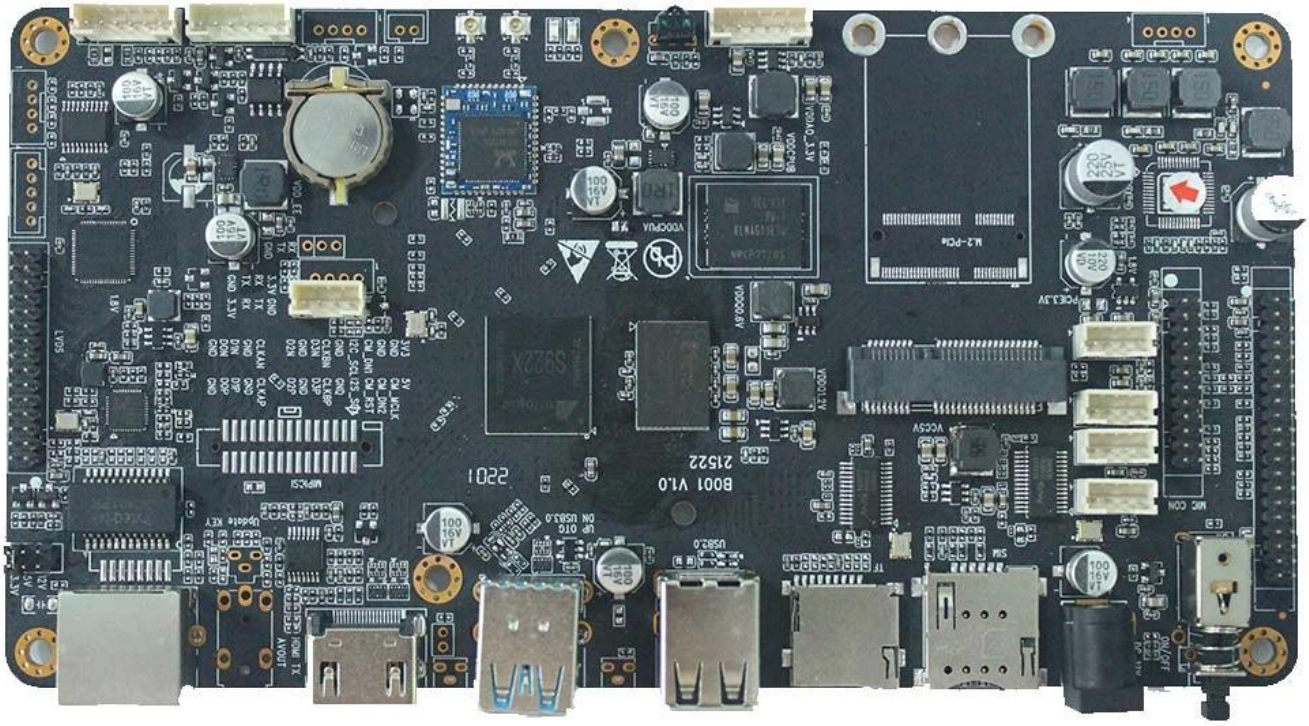

Amlogic A311D Android Dvelopment Board multimídia player de rede-placa integrada de driver LCD adota chip de alta qualidade Amlogic A311D 12nm, que suporta decodificação de vídeo de hardware UHD 4K @ 60fps. Ele também suporta H.265 de 10 bits, H.264 e AVS e muitos outros formatos. Suporta processamento de alta faixa dinâmica HDR10 e HLG, com interfaces UART e USB multicanal. Suporta funções Bluetooth, WIFI, 4G e Ethernet. Suporta uso serial AV, expansão de cartão SD. Suporta perfeitamente todos os tipos de telas sensíveis ao toque, adequadas para equipamentos terminais de exibição inteligente de alto desempenho, terminal de automação industrial, visão computacional/algoritmo, experiência 3D, equipamentos de jogos/diversões, computação/armazenamento de reconhecimento facial de alto desempenho, inteligência de IA, etc. pode ser amplamente utilizada como uma placa-mãe inteligente de última geração para vários setores, como finanças, publicidade, segurança, transporte e transporte público.

(1) Com várias interfaces

- Saída de vídeo LVDS de 1 canal (40 pinos)
- Saída de vídeo HDMI de 1 canal
- 5 canais USB2.0
- 4 canais RS232 (podem ser modificados para USB2.0 por patch)
- 1 canal MIPI CSI
- Saída AV de 1 canal

- 1 canal I2C
-I2SC/IS2B
- Amplificador de super potência de 1 canal de 25 W e interface de alto-falante de 3 W
(2) Rede híbrida para romper as restrições de rede
- Suporta acesso com fio, WiFi e 4G, pode realizar redes híbridas de várias redes
(3) Fácil de operar e manutenção rápida
- Suporte à reprodução de ponto de interrupção
- Função de interruptor de temporização super multiperíodo
- Suporta carregamento de disco U ou reprodução direta
- Suporte para reparo automático, atualização remota, resolução inteligente de nomes de domínio

Desempenho do chip

Subsistema de CPU
(1) CPU ARM Cortex-A73 de quatro núcleos e CPU ARM Cortex-A53 de dois núcleos
(2) Arquitetura ARMv8-A com extensões Neon e Crypto
(3) Cache L2 do sistema unificado
(4) Núcleo Cortex-M4 integrado para processamento sempre ativo
(5) Sistema de segurança avançado TrustZone
(6) Otimização de tráfego baseada em aplicativos usando malhas de comutação internas baseadas em QoS

Unidade de processamento gráfico 3D
(1) GPU ARM Mali-G52 MP4 (4ppc)
(2) Warps de 8 larguras, tubo de textura 2xdual, mecanismos de execução de 6x8 larguras (EE)
(3) Processamento multi-core simultâneo
(4) Suporte para OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0 e OpenCL 2.0

CODEC de vídeo/imagem
(1) Amlogic Video Engine (AVE) com decodificadores e codificadores de hardware dedicados
(2) Suporta decodificador multi-vídeo de até 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps
(3) Suporta múltiplas sessões de decodificação de vídeo “seguras” e decodificação e codificação simultâneas
(4) Decodificação de vídeo/imagem
VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps
H.265 HEVCMP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps
Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps
H.264 AVCHP@L5.1 até 4Kx2K@30fps
H.264 MVC até 1080P a 60fps
MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60fps
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps(ISO-13818)
MPEG-1MP/HLupto1080P@60fps(ISO-11172)
RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps
Suporte para vídeo com legendas em vários idiomas e formatos
Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)
Suporta miniaturas JPEG, dimensionamento, rotação e efeitos de transição
Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi,*.mov, *.iso,*.mp4, *.rm e*.jpg
(5) Codificação de vídeo/imagem
Codificador independente JPEG e H.265/H.264 com desempenho/taxa de bits configuráveis
Codificação de imagem JPEG
Codificação de vídeo H.265/H.264 de até 1080P@60fps com baixa latência

Saida de video

(1) Transmissor HDMI 2.1 integrado, incluindo controlador e PHY com CEC, Dynamic HDR e HDCP 2.2, saída de resolução máxima de 4Kx2K @ 60
(2) Saída de definição padrão CVBS 480i/576i
(3) Suporta todos os formatos de saída de vídeo SD/HD/FHD padrão: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p e 4Kx2K
(4) Interface MIPI DSI de 4 pistas, resolução de até 1920*1080 com rotação e calibração do painel

Desempenho do chip

Subsistema de CPU
(7) CPU ARM Cortex-A73 de quatro núcleos e CPU ARM Cortex-A53 de dois núcleos
(8) Arquitetura ARMv8-A com extensões Neon e Crypto
(9) Cache L2 do sistema unificado
(10) Núcleo Cortex-M4 integrado para processamento sempre ativo
(11) Sistema de segurança avançado TrustZone
(12) Otimização de tráfego baseada em aplicativos usando malhas de comutação internas baseadas em QoS

Unidade de processamento gráfico 3D
(5) GPU ARM Mali-G52 MP4 (4ppc)
(6) Warps de 8 larguras, tubo de textura 2xdual, mecanismos de execução de 6x8 larguras (EE)
(7) Processamento multi-core simultâneo
(8) Suporte para OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0 e OpenCL 2.0

CODEC de vídeo/imagem
(6) Amlogic Video Engine (AVE) com decodificadores e codificadores de hardware dedicados
(7) Suporta decodificador multi-vídeo de até 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps
(8) Suporta múltiplas sessões de decodificação de vídeo “seguras” e decodificação e codificação simultâneas
(9) Decodificação de vídeo/imagem
VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps
H.265 HEVCMP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps
Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps
H.264 AVCHP@L5.1 até 4Kx2K@30fps
H.264 MVC até 1080P a 60fps
MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60fps
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps(ISO-13818)
MPEG-1MP/HLupto1080P@60fps(ISO-11172)
RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps
Suporte para vídeo com legendas em vários idiomas e formatos
Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)
Suporta miniaturas JPEG, dimensionamento, rotação e efeitos de transição
Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi,*.mov, *.iso,*.mp4, *.rm e*.jpg
(10) Codificação de vídeo/imagem
Codificador independente JPEG e H.265/H.264 com desempenho/taxa de bits configuráveis
Codificação de imagem JPEG
Codificação de vídeo H.265/H.264 de até 1080P@60fps com baixa latência

Saida de video
(5) Transmissor HDMI 2.1 integrado, incluindo controlador e PHY com CEC, Dynamic HDR e HDCP 2.2, saída de resolução máxima de 4Kx2K @ 60
(6) Saída de definição padrão CVBS 480i/576i
(7) Suporta todos os formatos de saída de vídeo SD/HD/FHD padrão: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p e 4Kx2K
(8) Interface MIPI DSI de 4 pistas, resolução de até 1920*1080 com rotação e calibração do painel

Bem-vindo ao mundo do entretenimento de ponta oferecido a você por nosso estimado fornecedor de caixas de TV Android, especializado em vendas por atacado de caixas de TV Android de primeira linha. Vamos nos aprofundar em como nosso inovador Caixa de TV Android pode transformar sua configuração de entretenimento doméstico.

Recursos e desempenho incomparáveis:

1. **Resolução 4K Ultra HD:** Mergulhe em imagens nítidas com suporte para resolução 4K Ultra HD, dando vida aos seus filmes, programas e vídeos favoritos com detalhes impressionantes e cores vibrantes.

2. **Transmissão contínua:** Desfrute de streaming ininterrupto do seu conteúdo favorito com opções robustas de conectividade, incluindo Wi-Fi de banda dupla e Ethernet, garantindo uma reprodução suave sem buffer ou interrupções.

3. **Ampla seleção de aplicativos:** Explore uma vasta gama de aplicativos, incluindo serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu e muito mais, além de acesso a ferramentas de produtividade, jogos e utilitários por meio da Google Play Store.

4. **Controle de voz:** Simplifique sua experiência de TV com controle de voz integrado, permitindo pesquisar conteúdo, ajustar configurações e navegar em aplicativos usando apenas sua voz, graças à tecnologia avançada de reconhecimento de voz.

5. **Armazenamento expansível:** Com suporte para dispositivos de armazenamento externos via portas USB, expanda a capacidade de armazenamento do seu Android TV Box para armazenar mais aplicativos, jogos e arquivos de mídia para acesso conveniente.

6. **Compatibilidade com vários dispositivos:** Conecte uma variedade de periféricos, como teclados, mouses, controladores de jogos e unidades USB para aprimorar a funcionalidade e personalizar sua configuração de entretenimento de acordo com suas preferências.

Entretenimento e conectividade aprimorados:

1. **Integração com TV ao vivo:** Acesse canais de TV ao vivo, eventos esportivos, transmissões de notícias e muito mais por meio de aplicativos e serviços compatíveis, transformando seu Android TV Box em um centro de entretenimento abrangente.

2. **Experiência de jogo:** Mergulhe em um mundo de jogos com acesso a uma vasta biblioteca de jogos Android, desde títulos casuais até experiências de jogo envolventes, todos jogáveis em sua tela grande com suporte para controladores de jogos.

3. **Integração de casa inteligente:** Controle dispositivos domésticos inteligentes compatíveis diretamente de sua TV, gerenciando iluminação, termostatos, câmeras de segurança e muito mais com facilidade, criando uma experiência doméstica conectada perfeita.

4. **Atualizações regulares de software:** Mantenha-se atualizado com os recursos, patches de segurança e melhorias de desempenho mais recentes por meio de atualizações regulares de software sem fio, garantindo que seu Android TV Box permaneça otimizado e seguro.

Liberte o poder do entretenimento:

Descubra o próximo nível de entretenimento com nosso top Android TV Box Fornecedor e o excepcional Android TV Box Wholesales. Eleve a sua experiência de visualização, mantenha-se conectado e desbloqueie um mundo de possibilidades de entretenimento diretamente da sua sala de estar.