

# Caixa de TV Android Amlogic T972

## Especificações

Modelo não.	Amlogic T972 Caixa de TV Android
CPU	Amlogic T972 (T962X2) Quad Core ARM Cortex A55 1,98 GHz
GPU	Penta Core ARM Mail-450
BATER	DDR4 2GB/4GB (opção)
ROM	eMMC de 16 GB (pode ser expandido para 128 GB via SD/USB)
SO	Android 9.0


## CODEC de vídeo e áudio

CODEC de vídeo/imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>–Amlogic Video Engine (AVE-10) com decodificadores de hardware dedicados de até 4Kx2K@75fps</li><li>–Decodificação de vídeo/imagem</li><li>–VP9 Perfil 2-10 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps</li><li>–H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps</li><li>–Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps</li><li>–H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps</li><li>–H.264 MVC até 1080P@60fps</li><li>–MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)</li><li>–WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps</li><li>–AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps</li><li>–MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)</li><li>–MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)</li><li>–RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps</li><li>–SuPortae a vários idiomas e vários formatos de legendas de vídeo</li><li>–Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)</li><li>–Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG</li><li>–Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg</li></ul>
Codificação de vídeo/imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>–VP9 Perfil 2-10 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps</li><li>–H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps</li><li>–Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps</li><li>–H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps</li><li>–H.264 MVC até 1080P@60fps</li><li>–MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)</li><li>–WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps</li><li>–AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps</li><li>–MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)</li><li>–MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)</li><li>–RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps</li><li>–Suporte a vários idiomas e vários formatos de legendas de vídeo</li><li>–Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)</li><li>–Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG</li><li>–Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg</li></ul>
CODEC de áudio e entrada/saída	<p>Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio Opcional e programável com down-mixing 7.1/5.1</p> <p>VAD de baixa potência e caminho de loopback AEC interno</p> <p>3 portas TDM/PCM/I2S integradas com modo TDM/PCM de até 384kHz x32bits x 8ch ou 96kHzx 32bits x 32ch e modo I2S de até 384kHz x 32bits x 8ch</p> <p>Entrada de voz PDM de microfone digital com CIC, LPF e HPF programáveis, suporta até 8 DMICs</p> <p>Saída de áudio digital serial integrada SPDIF/IEC958</p> <p>2 canais de entrada analógica L/R e 2 canais de saída L/R</p> <p>Suporta saída simultânea de canal estéreo de áudio duplo com combinação de I2S PCM</p> <p>Suporta EQ/DRC de áudio para alto-falante de áudio</p>
Formato do decodificador	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Formato de mídia	Avi/Rm/Rmvp/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Formato de música	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
Formato de foto	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF


## Port

Entrada de áudio	1*3.5mm fone de ouvido
Saída de vídeo	1 * pino de linha dupla LVDS 40 pinos 2.0 mm, suporte para tela de 8 bits / 10 bits 1 * V-By-one, para escolha opcional
Entrada de vídeo	HDMI*3
Saída de áudio	4 pinos 2,5 mm 10W8Ω@2
Porta de rede	*1 RJ45 10M/100M 2.4G WIFI BT (opção WiFi de banda dupla 2.4G / 5G) Slot PCIE(4)x1
Porta USB 2.0	USB OTG * 1 (pode ser HOST) HOSPEDEIRO USB*4
Interface de luz de fundo	*2, 6 pinos 2,0 mm
Interface infravermelha	*1, 7 pinos 2,0 mm, com luz indicadora LED (verde e vermelho)
Portas de expansão	Portas seriais*4
Slot para cartão TF	*1
Slot para cartão SIM	*1
<b>Poder</b>	
Fonte de energia	STB, 5VSB, 5V, 12V, 12 pinos 2,00 mm 12 V / 4 pinos 2,54 mm, plugue 12 V / 2,5 CC


## ONENUTS

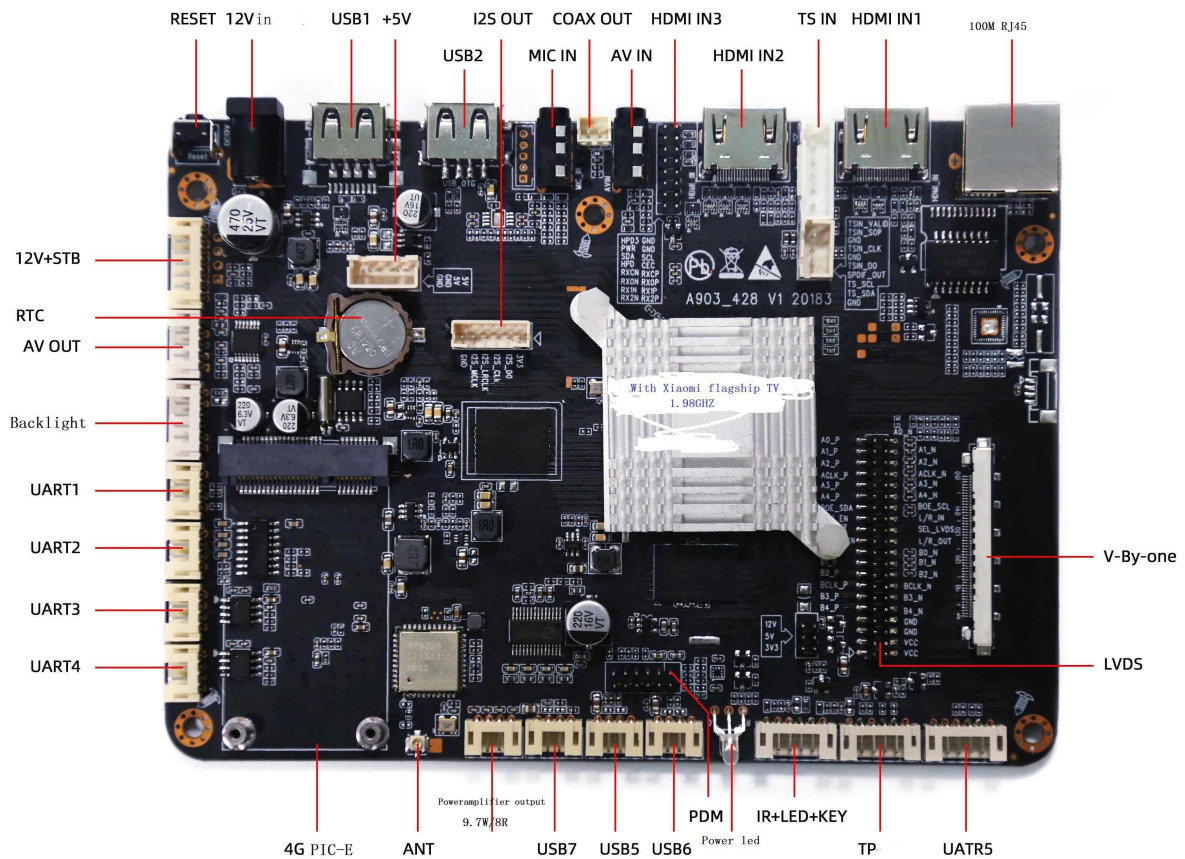



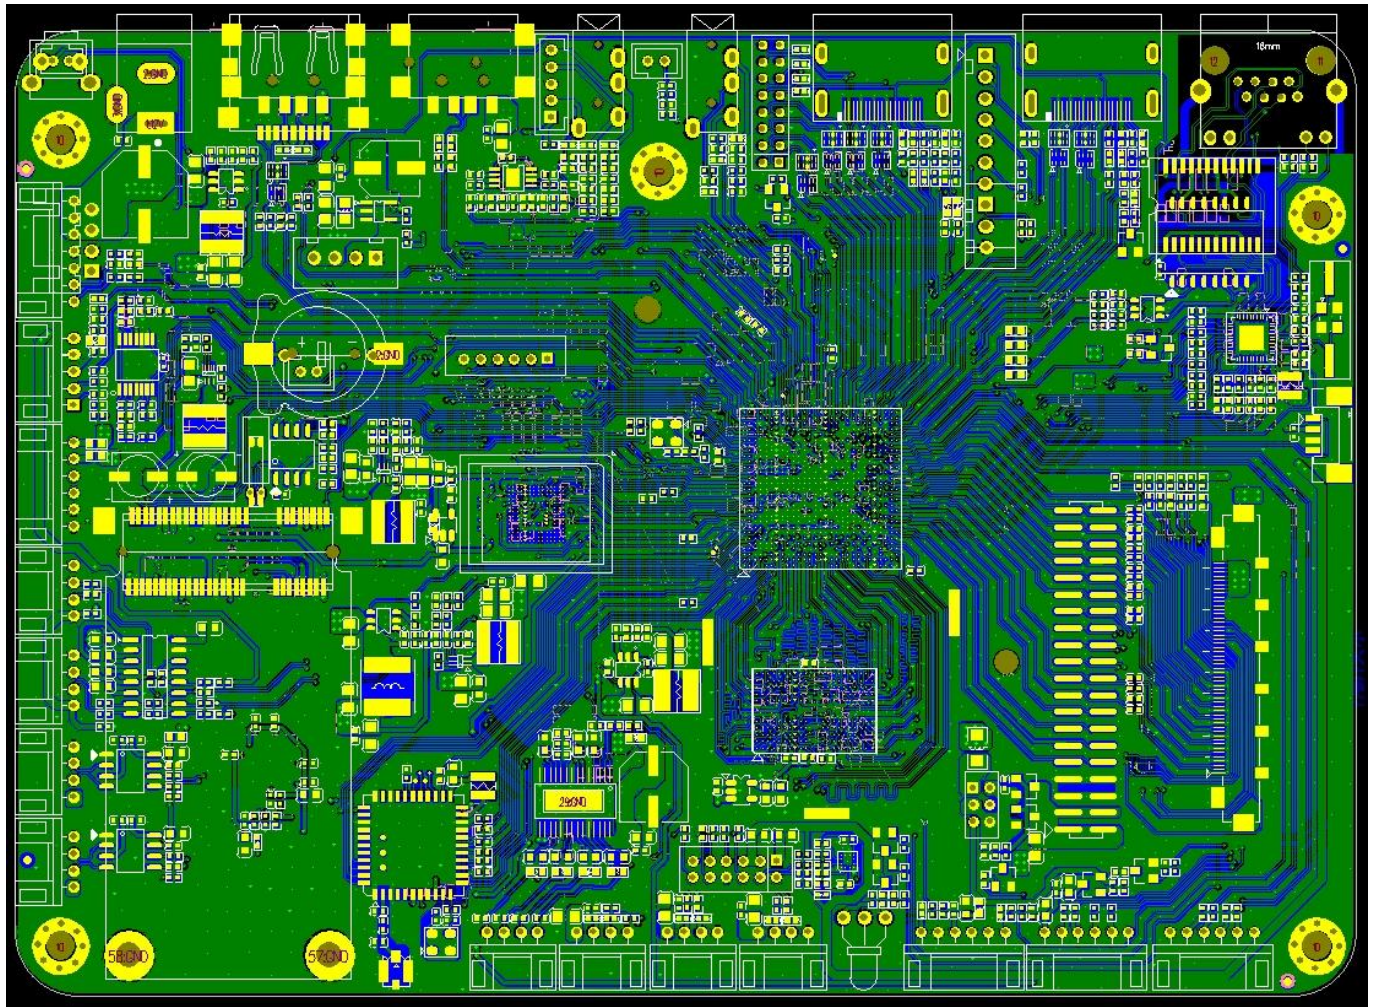



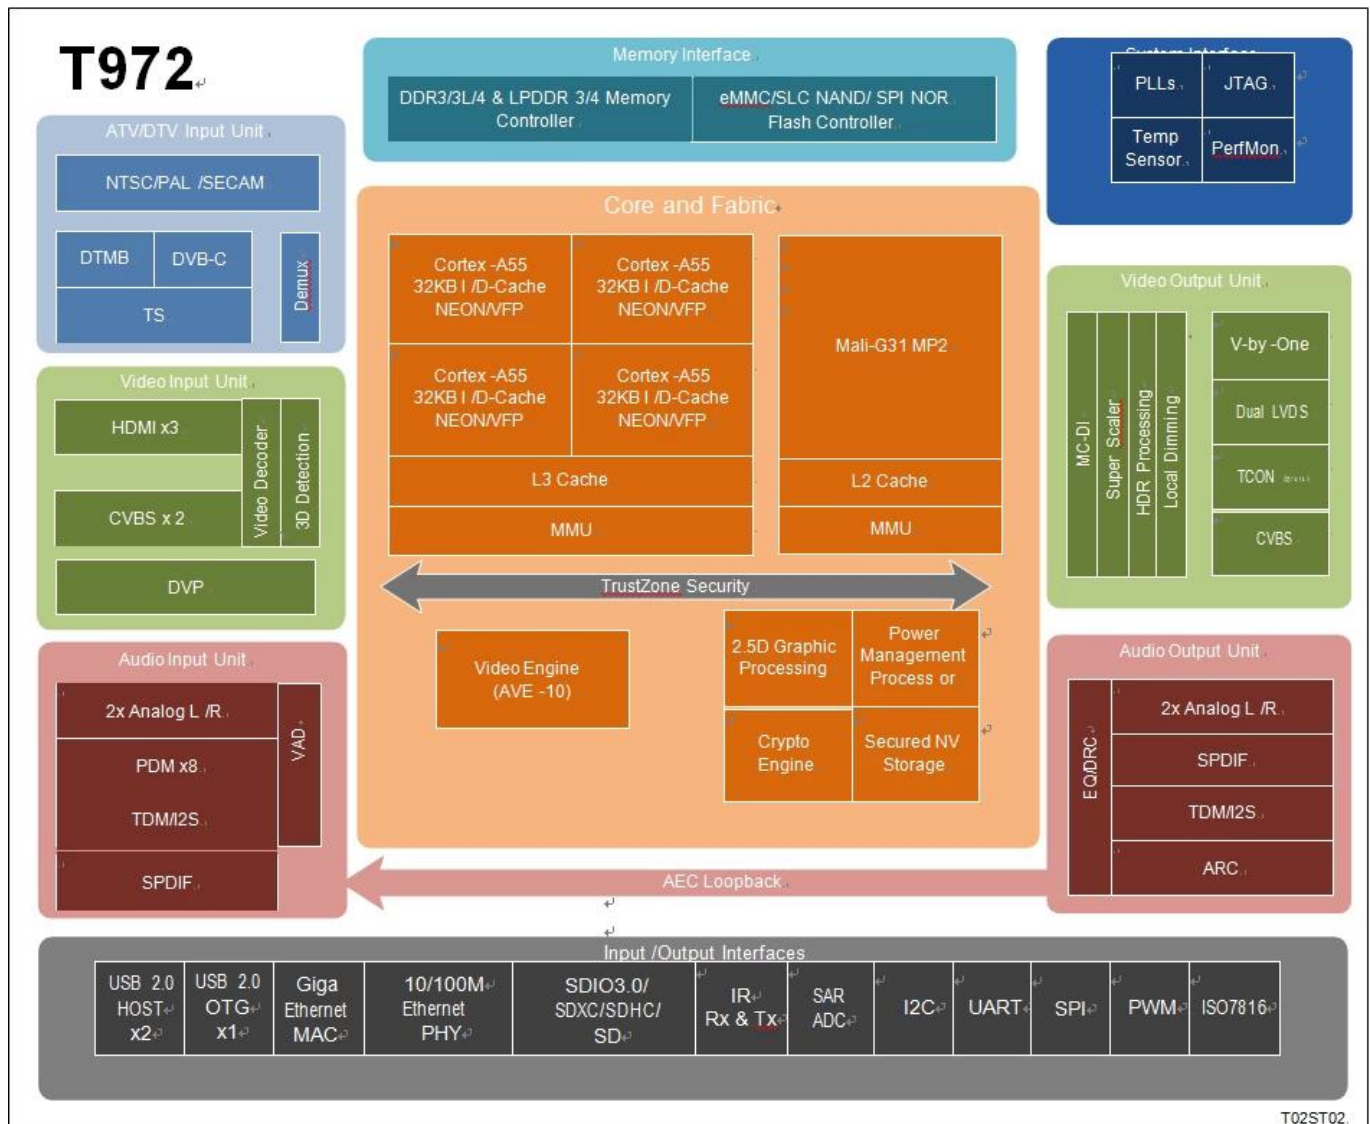

T02ST02

**Amlogic T972** é um processador de aplicativos avançado projetado para aplicações de TV UHD em todo o mundo. Ele integra um poderoso subsistema de CPU/GPU, um pipeline de processamento de imagem HDR de primeira classe, um mecanismo CODEC de vídeo 8K/4K seguro com todos os principais periféricos para formar o melhor chip de TV inteligente com boa relação custo-benefício. A CPU principal do sistema é uma CPU ARM Cortex-A55 quad-core com cache L3 compartilhado para melhorar o desempenho do sistema. Além disso, a CPU Cortex-A55 inclui o coprocessador NEON SIMD para melhorar a capacidade de processamento de mídia de software. O subsistema gráfico consiste em dois mecanismos gráficos e um pipeline flexível de saída de vídeo/gráfico. A GPU ARM Mali-G31 MP2 lida com todos os programas gráficos OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0, enquanto o processador gráfico 2.5D lida com operações adicionais de escala, alfa, rotação e conversão de espaço de cores. Juntas, a CPU e a GPU lidam com todas as tarefas relacionadas ao sistema operacional, rede, interface do usuário e jogos. Amlogic Video Engine (AVE-10) é um subsistema que usa decodificadores e codificadores de vídeo de hardware dedicados para descarregar as CPUs Cortex-A55 de todo o processamento de CODEC de vídeo. O AVE-10 é capaz de decodificar vídeo com resolução 4K2K dentro do Trusted Video Path (TVP) para aplicativos DRM seguros. Suporta todos os principais formatos de vídeo, incluindo MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS2, RealVideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9-10 e também JPEG. O pipeline de saída de vídeo/gráficos inclui processamento HDR10, HDR10, HLG e Technicolor Prime HDR, processamento BT.2020/BT.2100, desentrelaçamento compensado e adaptativo de movimento, superescalar programável flexível, escurecimento local e muitos filtros de aprimoramento de imagem. antes de passar a imagem aprimorada para as portas de saída de vídeo.

A interface LVDS de 8 pistas V-por-um e de canal duplo está disponível para painel de TV UHD/FHD e interface P2P de 12 pistas com módulo de controle de tempo flexível interno Opcional para painéis UHD sem TCON, incluindo CEDS, CHPI, CMPI e iSP.

Estão disponíveis 3 portas de receptor HDMI 2.1 e dois conjuntos de portas de entrada analógica composta CVBS. As portas HDMI suportam HDCP 1.4/2.2 e podem receber vídeo HDR de até 4K2K. Amlogic T972 integra os demoduladores ATV que suportam totalmente os padrões mundiais de TV analógica, incluindo NTSC, PAL e SECAM. Os fluxos de transmissão DTV podem ser recebidos pelo demodulador DTMB interno ou pela interface de transporte stream (TS). Os três demux integrados podem processar os fluxos de TV da interface de entrada do fluxo de transporte serial, que pode se conectar ao sintonizador/demodulador externo. DVB Common Descrambler 1.0 é suportado além dos formatos de criptografia de streaming DES, Triple DES (TDES/3DES) e AES. Um controlador ISO7816 integrado está incluído para interface com cartão inteligente externo.

Amlogic T972 é otimizado para aplicações de voz em campo distante de baixa potência. A poderosa CPU principal pode habilitar front-end de áudio de última geração e algoritmos de wake word. Ele também possui módulo integrado de detecção de atividade de voz (VAD) para operações de energia ultrabaixa durante o modo de espera do sistema e interface MIC totalmente digital, incluindo PDM, TDM e I2S de até 8 canais disponíveis.

Amlogic T972 SoC integra interfaces avançadas de rede e periféricos, incluindo um MAC Ethernet 10/100/1000M com RGMII, Ethernet PHY 10/100M, porta USB 2.0 de alta velocidade, controlador SDIO 3.0, controlador eMMC 5.0, controlador SLC NAND e vários SDIO Controladores de cartão /SD, UART, I2C, PWMs SPI de alta velocidade e um IR blaster integrado. A malha de comutação flexível e programável baseada em QoS e o controlador de memória unem todos os núcleos de processamento e periféricos e se conectam ao barramento de memória DRAM.

O ambiente de desenvolvimento padrão utilizando a cadeia de ferramentas SecureOS, Linux e GNU/GCC Android é suportado. Entre em contato com seu representante de vendas AMLOGIC para obter mais informações.

### **Subsistema de CPU**

CPU ARM Cortex-A55 de quatro núcleos

Arquitetura ARMv8.2 com extensões Neon

Cache L3 do sistema unificado

Sistema de segurança avançado TrustZone

Otimização de tráfego baseada em aplicativos usando malhas de comutação internas baseadas em QoS

Suporte ao depurador CoreSight

### **Unidade de processamento gráfico 3D**

GPU ARM Mali-G31 MP2

Warps de 4 larguras, tubo de textura duplo, 2 mecanismos de execução de 4 larguras (EE)

Processamento multi-core simultâneo

Suporte para OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0

### **Processador Gráfico 2.5D**

Motor bitblt rápido com entradas duplas e saída única

Operações raster programáveis (ROP)

Filtro de escala polifásico programável

Suporta vários formatos de vídeo 4:2:0, 4:2:2 e 4:4:4 e vários formatos de pixel (camada gráfica de 8/16/24/32 bits)

Conversão rápida de espaço de cores

Filtro anti-cintilação avançado

### **Motor criptográfico**

Cifra de bloco AES com chaves de 128/256 bits, tamanho de bloco padrão de 16 bytes e modos de streaming ECB, CBC e CTR  
Cifra de bloco DES/3DES com modos ECB e CBC suportando chave de 64 bits para DES e chave de 192 bits para 3DES  
Operação de chave de hardware e DVB-CSA para criptografia de fluxo de transporte  
Gerador de números aleatórios verdadeiros (TRNG) de hardware integrado e mecanismo SHA-1/SHA-2

### **CODEC de vídeo/imagem**

Amlogic Video Engine (AVE-10) com decodificadores de hardware dedicados de até 4Kx2K@75fps  
Decodificação de vídeo/imagem  
Perfil VP9 2-10 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps  
H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps  
Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps  
H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps  
H.264 MVC até 1080P a 60fps  
MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)  
WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60fps  
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps  
MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)  
MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)  
RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps  
Suporte para vídeos com legendas em vários idiomas e formatos  
Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)  
Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG  
Suporta formatos de arquivo \*.mkv,\*.wmv,\*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*.avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm e \*.jpg

### **Mecanismo de imagem Amlogic TruLife avançado de 9ª geração**

Suporta HDR10/10, HLG, Technicolor Prime HDR  
Redução de ruído compensada por movimento e redução de ruído digital 3D para ruído aleatório  
Ruído de bloqueio, ruído de mosquito, ruído espacial, redução de ruído de contorno  
Desentrelaçamento compensado e adaptativo de movimento  
Interpolação de borda com proteção e processamento de baixo ângulo  
Suspensão 3:2/2:2 e detecção e processamento de Vídeo em Filme (VOF)  
Nitidez inteligente com tecnologia SuperScaler, incluindo descontorno, dering, LTI, CTI, dejaggy, peaking  
Contraste local e contraste não linear dinâmico para aprimoramento de detalhes  
LUTs 3D com nós 17x17x17 fornecem 4.913 pontos de controle diferentes, que são competentes para combinar exibições calibradas com um espaço de cores de destino  
Gerenciamento de cores baseado em espaço de cores HSL de alta precisão com proteção de baixa saturação, ajuste independente de luma/matiz/saturação para obter extensão de azul/verde, correção de tom fresco e gama mais ampla para vídeo  
Mixer de vídeo: 2 planos de vídeo e 2 planos gráficos  
Remapeamento HDR independente de vídeo e camada gráfica  
Controle de escurecimento local para retroiluminação com alto brilho

### **Saída do painel LCD**

Saída V-By-One de 8 pistas com 1, 2, 4 regiões suportadas, resolução de até 4Kx2K 60Hz  
Saída LVDS de canal duplo com suporte para resolução de até 1920x1080 60Hz  
Saída mini-LVDS integrada (1 porta 6 pares)/(2 portas 3 pares) com controlador de temporização



HD/FHD programável Opcional com resolução de até 1920x1080Hz  
Saída CEDS/CHPI/CMPI/iSP de 12 pistas com controlador de temporização UHD programável  
Opcional para painel UHD sem TCON, resolução de até 4Kx2K 60Hz  
Três tabelas Gamma independentes para ajuste do painel LCD  
Lógica de pontilhamento para mapeamento para diferentes profundidades de cores do painel LCD

### **Interface de entrada/saída de vídeo**

3x portas de receptor HDMI 2.1 com entrada de resolução máxima Dynamic HDR, ARC, HDCP 1.4 /2.2, 4Kx2K @ 60  
2x entradas de definição padrão CVBS 480i/576i  
Suporta saída bypass CVBS (PAL/NTSC)  
Entrada de câmera paralela ITU 601/656 com suporte para RGB565 de 8 bits, CCIR656, CCIR601, YUV422, YCbCr422

### **CODEC de áudio e entrada/saída**

Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio Opcional e programável com down-mixing 7.1/5.1  
VAD de baixa potência e caminho de loopback AEC interno  
3 portas TDM/PCM/I2S integradas com modo TDM/PCM de até 384kHz x32bits x 8ch ou 96kHz x 32bits x 32ch e modo I2S de até 384kHz x 32bits x 8ch  
Entrada de voz PDM de microfone digital com CIC, LPF e HPF programáveis, suporta até 8 DMICs  
Saída de áudio digital serial integrada SPDIF/IEC958  
2 canais de entrada analógica L/R e 2 canais de saída L/R  
Suporta saída simultânea de canal estéreo de áudio duplo com combinação de I2S PCM  
Suporta EQ/DRC de áudio para alto-falante de áudio

### **Demodulador de TV**

Demoduladores ATV compatíveis com os padrões NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SE-CAM-DK2, SECAM-DK3, SECAM-L  
Padrão mundial de áudio de TV analógica: BTSC, A2, EIA-J e NICAM  
Suporta Teletexto, Close Caption, V-chip  
Demoduladores DTMB/DVB-C/DTV  
O demodulador VIF integrado suporta interface de baixo IF do módulo sintonizador

### **Interface de transmissão DTV**

Interface de entrada 3x Transport stream (TS) com processador demux integrado para conexão com sintonizador/demodulador de TV digital externo  
Interfaces PWM, I2C e SPI integradas para controlar sintonizador e demodulador  
Controlador de cartão inteligente ISO 7816 integrado

### **Interface de memória e armazenamento**

Interface de memória DRAM de 32 bits com classificação dupla e espaço de endereço total máximo de 4 GB  
Compatível com padrão JEDEC DDR3-2133 /DDR3L-2133 /DDR4-2666 /LPDDR3-2133 /LPDDR4-3200SDRAM  
Cartão SDSC/SDHC/SDXC e interface SDIO com largura de barramento de dados de 1 e 4 bits, suportando especificações da versão 2.x/3.x/4.x, modos DS/HS até UHS-I SDR104  
Interface de memória eMMC com largura de barramento de dados de 1/4/8 bits, suportando totalmente a versão 5.0 HS400 das especificações  
Controlador SLC NAND Flash  
Memória OTP de 4K bits integrada para armazenamento seguro de chaves

## **Interface de rede**

IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet MAC com interface RGMII

Interface Ethernet PHY 10/100M

Suporte WiFi/IEEE802.11 via USB ou SDIO

Suporte Bluetooth via USB ou UART

Interface de rede otimizada para tráfego misto de WIFI e BT

## **Controladores e interfaces de E/S integrados**

E/S USB tripla USB 2.0 de alta velocidade, dois hosts USB e um USB OTG

Múltiplas interfaces UARTs, I2Cs e PWMs SPI

Circuito de entrada de controle remoto programável e saída IR-blaster

ADC SAR de 10 bits integrado com 4 canais de entrada

IOs de uso geral com pull up e pull down integrados

Sistema, Periféricos e Diversos. Interfaces

Temporizadores, contadores e controladores DMA integrados de uso geral

Entrada de cristal de 24 MHz

Interface de depuração incorporada usando ICE/JTAG

## **Gerenciamento de energia**

Vários domínios de energia internos controlados por software

Vários modos de suspensão para CPU, sistema, DRAM, etc.

Vários PLLs internos para ajustar as frequências operacionais

Design de E/S multitensão para 1,8 V e 3,3 V

## **Segurança**

Ambiente de execução confiável (TEE) baseado em zona confiável

Inicialização segura, OTP de autoconfiguração de hardware criptografado, DRAM criptografada com verificador de integridade de memória, escada de chave de hardware e barramentos de controle interno e armazenamento

Entropia verdadeira separada segura/não segura RNG

Controle de segurança de memória pré-região/ID e cerca elétrica

Trusted Video Path (TVP) baseado em hardware e conteúdo seguro (precisa do software SecureOS)

IO seguro e relógio seguro

## **Pacote**

FCBGA, 19 mm x 19 mm, arremesso de bola de 0,65, compatível com RoHS

O Caixa de TV Android Amlogic T972 oferece uma experiência de entretenimento envolvente e rica em recursos para usuários que buscam streaming, jogos e reprodução multimídia de alta qualidade. Veja por que é o complemento perfeito para sua configuração de entretenimento doméstico:

1. **Chipset Amlogic T972 avançado:** O chipset Amlogic T972 alimenta o Android TV Box Amlogic T972, fornecendo desempenho robusto para streaming suave em 4K, jogos e reprodução de multimídia. Desfrute de imagens nítidas, cores vibrantes e áudio envolvente para uma experiência de visualização incomparável.
2. **Transmissão 4K Ultra HD:** Com suporte para resolução 4K Ultra HD, o Android TV Box Amlogic T972 dá vida aos seus filmes, programas de TV e vídeos favoritos com clareza e detalhes impressionantes. Transmita conteúdo de serviços de streaming populares como Netflix, Hulu e YouTube com qualidade de tirar o fôlego.

3. **Sistema operacional AndroidTV:** O Android TV Box Amlogic T972 roda no sistema operacional Android TV, oferecendo uma interface amigável e acesso a uma vasta biblioteca de aplicativos, jogos e conteúdo. Navegue facilmente pelos menus, pesquise sua mídia favorita e personalize sua experiência de visualização de acordo com suas preferências.
4. **Controle remoto por voz:** O controle remoto de voz incluído facilita a navegação no Android TV Box Amlogic T972. Basta usar sua voz para pesquisar conteúdo, iniciar aplicativos ou controlar a reprodução, proporcionando uma maneira conveniente e sem usar as mãos de interagir com sua caixa de TV.
5. **Ampla seleção de aplicativos:** Acesse milhares de aplicativos e jogos da Google Play Store diretamente na sua TV com o Android TV Box Amlogic T972. Esteja você procurando aplicativos de streaming, jogos ou ferramentas de produtividade, você encontrará tudo o que precisa para aprimorar seu entretenimento e produtividade.
6. **Conectividade sem fio:** mantenha-se conectado com a conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada. Transmita conteúdo sem fio de seu smartphone, tablet ou outros dispositivos para sua TV ou conecte periféricos sem fio, como teclados, mouses e controladores de jogos, para maior comodidade.
7. **Armazenamento expansível:** O Android TV Box Amlogic T972 possui amplo espaço de armazenamento para armazenar seus aplicativos, jogos e arquivos de mídia favoritos. Com suporte para armazenamento expansível via USB ou cartão microSD, você pode facilmente adicionar espaço de armazenamento adicional para acomodar sua crescente biblioteca de conteúdo.
8. **Fácil configuração:** Configurar o Android TV Box Amlogic T972 é rápido e fácil. Basta conectar a TV box à sua TV via HDMI, conectar-se à sua rede Wi-Fi e começar a explorar todos os recursos e conteúdos que o dispositivo tem a oferecer. Nenhuma instalação ou configuração complicada é necessária.
9. **Atualizações regulares de software:** Desfrute de tranquilidade com atualizações regulares de software que fornecem melhorias de desempenho, novos recursos e patches de segurança para manter seu Android TV Box Amlogic T972 atualizado e funcionando perfeitamente.
10. **Suporte ao cliente:** Apoiado por um suporte ao cliente confiável, o Android TV Box Amlogic T972 vem com assistência abrangente para resolver quaisquer dúvidas, preocupações ou problemas técnicos que você possa encontrar. Fique tranquilo sabendo que a ajuda estará sempre disponível quando você precisar.

Atualize sua experiência de entretenimento doméstico com o [Android TV Box Amlogic T972](#). Com seu desempenho poderoso, interface intuitiva e ampla gama de recursos, é a solução definitiva para todas as suas necessidades de streaming, jogos e multimídia.