

# مواصفات هاتف LG 4G 5G LTE WCDMA

تحديد	
نموذج رقم	G 4G 5G LTE WCDMA أندرويد مع الجيل الثالث 3 تي في بوكس
وحدة المعالجة المركزية	حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رابعي النواة Amlogic S905X3
GPU	G31-أرم مالي
تخزين	جيجابايت/32 جيجابايت إي إم إم سي 16
ذاكرة	DDR4 جيجابايت/4 جيجابايت 2
نظام التشغيل أندرويد	9.0/ATV أندرويد
بلوتوث	4.1 بلوتوث
إدارة الحقوق الرقمية	اختياري (Verimatrix/ Playready Widevine)
4 (اختياري) LTE وحدة G	
الداخلية (اختياري) LTE وحدة 4	المصنوع 150، LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، ميجابت في الثانية، المنيع 50 ميجابت في الثانية
(أوروبا) E-ميجا هرتز	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE، B1/B5/B8@WCDMA، 850/900/1800/1900@GSM
(أمريكا) A-ميجا هرتز	B2/B4/B8/B17@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/39@TD-SCDMA، 900/1800@GSM
الصين/الهند/المملكة العربية السعودية) MHZ-CE	B1/B3/B5/B8@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/B39@TD-SCDMA، BC0@CDMA2000 1X/EXDO، 900/1800@GSM
أوروبا والشرق الأوسط) MHZ-E	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE؛ B38/B40/B41@TDD LTE؛ B1/B5/B8@WCDMA؛ B3/B8@GSM
(وأفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند) MHZ-V	B4/B13@FDD LTE
(أمريكا الشمالية) MHZ-A	B2/B4/B12@FDD LTE؛ B2/B4/B5@WCDMA
(تايبوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) MHZ-AU	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE؛ B40@TDD LTE؛ B1/B2/B5/B8@WCDMA؛ B2/B3/B5/B8@GSM
(اليابان) J-ميجا هرتز	B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE؛ B41@TDD LTE؛ B1/B6/B8/B19@WCDMA
ترميز الفيديو والصوت	
فيديو سمعي	إطارًا في 30 @ H.264 4K، إطارًا في الثانية 60@Kx2K حتى 4 VP9/H.265/AVS2، إطارًا في الثانية 60@1080P AVS/VC-1/MPEG1-4، إطارًا في الثانية 60@1080P H.264/H.265، إطارًا في الثانية 60@1080P HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10، أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10، دولبي فيجن
الإدخال/الإخراج	
اتش دي ام اي	كحد أقصى Kx2K@60fps و4CEC وHDR مع دقة ثلاثية الأبعاد و HDMI 2.1
مخرج AV	يدعم
USB	(USB ومحرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش USB 3.0 * 1، USB 2.0 * 1)
RJ45	إيثرنت RJ-45 معيار 10/100M
وظيفة الشبكة	Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، إلخ، الأفلام عبر الإنترنت، الألعاب، إلخ
لاسلكي	ac 4.1 واي فاي 11 IEEE802.11 a/b/g/n/ac
بطاقة تف	يدعم
سديف	دعم الإخراج البصري
منفذ الأشعة تحت الحمراء	استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية
LED مؤشر	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر
وقت عرض الصمام	مدمج USB جهاز، RTC مدمج في، LED وقت عرض *1
أحرون	
مزود الطاقة	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير

لغة

الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكورية  
والعبرية وغيرها متعددة اللغات

طلب


يدعم التشغيل المحلي عالي الوضوح، ويدعم تثبيت المكونات KODI أحدث إصدار من  
الإضافية وتشغيلها

ملحق

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، محول الطاقة، HDMI دليل المستخدم، كابل  
؛ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية BT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر  
جيجا هرتز 2.4 USB 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل

خيار

## SIM card slot

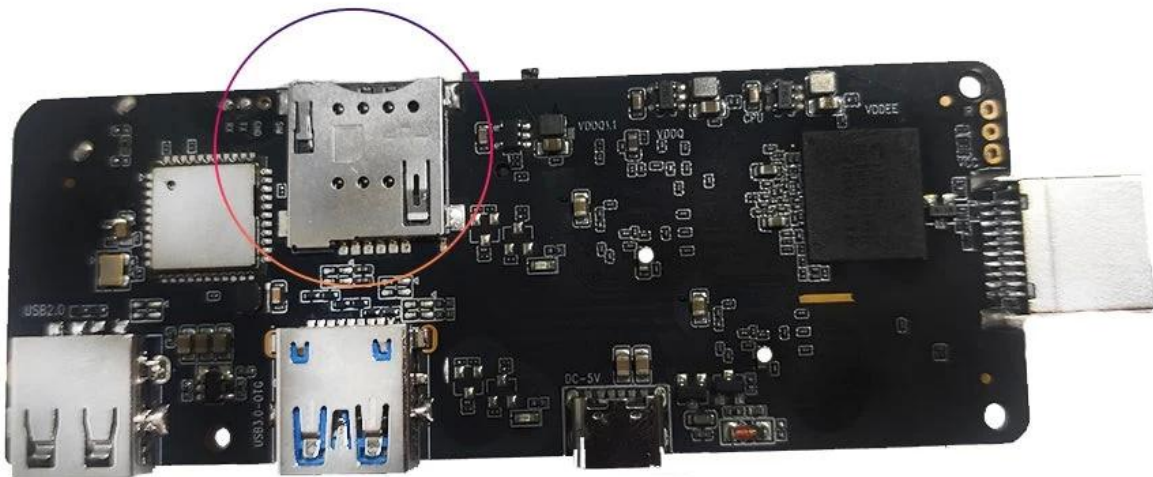

Android TV Box 3 يدعم تشغيل الفيديو بدقة 4K و 5G LTE WCDMA. يدعم تشغيل الفيديو بدقة 4K و 5G LTE WCDMA. يدعم تشغيل الفيديو بدقة 4K و 5G LTE WCDMA. يدعم تشغيل الفيديو بدقة 4K و 5G LTE WCDMA. يدعم تشغيل الفيديو بدقة 4K و 5G LTE WCDMA.

Android TV Box 3 يدعم تشغيل الفيديو بدقة 4K و 5G LTE WCDMA:

