# □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ Android TV Box □□□□ □□ □□□□□□ SIM 3G/4G

| | |
|---|---|
| **تحديد** | |
| نموذج رقم: | أندرويد مع فتحة لبطاقةتي في بوكس SIM 3G/4G |
| وحدة المعالجة المركزية | Amlogic S905X3 رباعي النواة ARM Cortex-A55 حتى 2.0 جيجا هرتز |
| GPU | أرم مالي-G31 |
| تخزين | 16 جيجابايت إي إم إم سي/32 جيجابايت |
| ذاكرة | 2 جيجابايت/4 جيجابايت DDR4 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 9.0/ATV |
| بلوتوث | بلوبوت 4.1 |
| إدارة الحقوق الرقمية | Widevine (Verimatrix/ Playready اختياري) |
| **وحدة 4G LTE (اختياري)** | |
| وحدة 4G LTE (اختياري) (الداخلية) | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 150 المصب ميجابت في الثانية، المنبع 50 ميجابت في الثانية |
| ميجا هرتز-E (أوروبا) | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE، B1/B5/B8@WCDMA، 850/900/1800/1900@GSM |
| ميجاهيرتز-A (أمريكا) | B2/B4/B8/B17@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/39@TD-SCDMA، 900/1800@GSM |
| MHZ-CE (الصين/الهند/المملكة العربية السعودية) | B1/B3/B5/B8@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/B39@TD-SCDMA، BC0@CDMA2000 1X/EXDO، 900/1800@GSM |
| MHZ-E (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند) | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM |
| MHZ-V (أمريكا الشمالية) | B4/B13@FDD LTE |
| MHZ-A (أمريكا الشمالية) | B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA |
| MHZ-AU (تايوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM |
| ميجاهيرتز-J (اليابان) | B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA |
| **ترميز الفيديو والصوت** | |
| فيديو سمعي | VP9/H.265/AVS2 4 حتىKx2K@60 إطارًا في الثانية، H.264 4K @30 إطارًا في الثانية، AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 إطارًا في الثانية<br>H.264/H.265 1080P @60 إطارًا في الثانية<br>HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10<br>أفي/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg<br>MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE<br>HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| تقرير التنمية البشرية | اتش دي ار 10، دولبي فيجن |
| **الإدخال/الإخراج** | |
| اتش دي ام اي | كحد أقصى Kx2K@60fps و4 CECو HDRمع دقة ثلاثية الأبعاد و HDMI 2.1 |
| مخرج AV | يدعم |
| USB | 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0 يدعم محرك فلاش USB ومحرك الأقراص الصلبة USB) |
| RJ45 | 10/100M معيار RJ-45 إيثرنت |
| وظيفة الشبكة | Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، إلخ، الألعاب، الأفلام عبر الإنترنت. |
| لاسلكي | 11 واي فاي ac 4.1 بلوتوث IEEE802.11 a/b/g/n/ac(AP6255) 4G/5G |
| بطاقة تف | يدعم |
| سبديف | دعم الإخراج البصري |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية |
| مؤشر LED | التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر |
| وقت عرض الصمام | مدمج USB جهاز RTC، مدمج في LED، وقت عرض *1 |

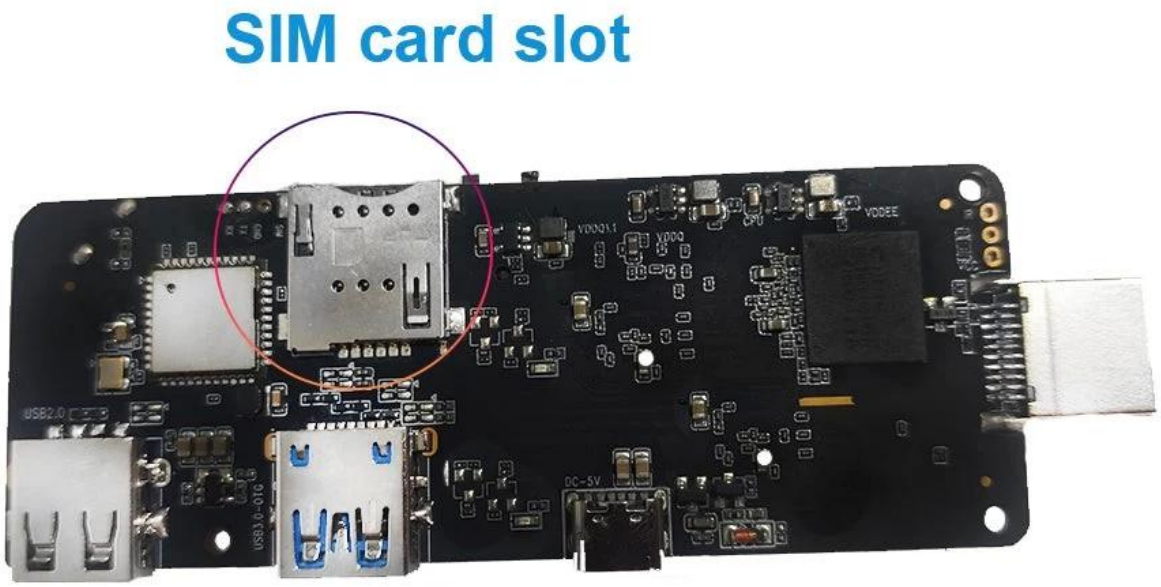

| **آحرون** | |
|---|---|
| تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير | مزود الطاقة |
| الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكورية والعبرية وغيرها متعددة اللغات | لغة |
| يدعم التشغيل المحلي عالي الوضوح، ويدعم تثبيت المكونات KODI أحدث إصدار من الإضافية وتشغيلها | طلب |
| جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، محول الطاقة، HDMI دليل المستخدم، كابل | ملحق |
| ؛ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكيةBT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر جيجا هرتز USB 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل 2.4 | خيار |


SIM card slot
USB2.0
USB3.0-OTG
DC-5V
VDDQX1
VDDQ
CPU
VDDEE

1. اتصالاً سريعًا SIM 3G/4G المزود بفتحة بطاقة Android TV Box اتصال عالي السرعة يوفر وموثوقًا بالإنترنت، مما يسمح لك ببث محتوى عالي الدقة ولعب الألعاب عبر الإنترنت وتصفح مواقع الويب دون انقطاع.

2. البث المباشر والألعاب استمتع بالبث السلس للأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو

بجودة فائقة الوضوح . استمتع بالألعاب سريعة الاستجابة مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب Android مباشرة على جهاز التلفزيون الخاص بك.

**3.** خيارات اتصال متعددة الاستخدامات قم بتوصيل Android TV Box الخاص بك بأجهزة أخرى عبر HDMI أو USB أو Bluetooth لمشاركة الوسائط وإرسالها بسلاسة . استمتع بمحتوى الوسائط المتعددة من مصادر مختلفة على الشاشة الكبيرة.

**4.** واجهة سهلة الاستخدام يمكنك التنقل عبر التطبيقات والإعدادات والمحتوى بسهولة من خلال واجهة المستخدم البديهية لجهاز Android TV Box الخاص بنا . قم بتخصيص تجربة المشاهدة الخاصة بك والوصول إلى تطبيقاتك المفضلة بسهولة.

**5.** تخزين قابل للتوسيع قم بتوسيع سعة التخزين باستخدام بطاقة microSD أو دعم محرك أقراص USB. قم بتخزين التطبيقات والألعاب وملفات الوسائط المفضلة لديك والوصول إليها مباشرةً من جهاز Android TV Box الخاص بك.

**6.** تسعير البيع المباشر للمصنع استفد من الأسعار التنافسية من خلال البيع المباشر للمصنع . احصل على أحدث التقنيات بدون علامات، مما يضمن القدرة على تحمل التكاليف والقيمة مقابل المال.

**7.** فتحة بطاقة **SIM 3G/4G** تسمح لك فتحة بطاقة SIM المدمجة بإدخال بطاقة SIM 3G/4G للوصول المباشر إلى الإنترنت. ابق على اتصال واستمتع بالبث والتصفح دون انقطاع .

**8.** دعم العملاء المخصص احصل على دعم عملاء مخصص لأية استفسارات أو مساعدة فنية تتعلق بجهاز Android TV Box الخاص بك. نحن ملتزمون بضمان تجربة مستخدم سلسة وممتعة.

خاتمة في الختام، يوفر جهاز Android TV Box المزود بفتحة بطاقة SIM 3G/4G اتصالاً عالي السرعة وبثًا سلسًا وخيارات اتصال متعددة الاستخدامات . بفضل أسعار البيع المباشر من المصنع ودعم العملاء المخصص، فهو الخيار الأمثل لترقية تجربة الترفيه التلفزيوني الخاصة بك . قم بتحويل غرفة المعيشة الخاصة بك إلى مركز ترفيه ذكي من خلال ميزاتنا الغنية Android TV Box.