


Android TV OTT 4 G LTE - إعدادات إعدادات إعدادات

تحديد	
نموذج رقم وحدة المعالجة المركزية GPU تخزين ذاكرة نظام التشغيل أندرويد بلوتوث إدارة الحقوق الرقمية	ارفع مستوى الترفيه الخاص بك - Android TV OTT 4G LTE Set Top Box حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة Amlogic S905X3 G31-أرم مالي جيجابايت/32 جيجابايت إي إم سي 16 جيجابايت/4 جيجابايت 2 DDR4 9.0 أندرويد/ATV 4.1 بلوتوث (اختياري Verimatrix/ Playready Widevine)
4 (اختياري) G LTE وحدة	
(الداخلية اختياري G LTE وحدة 4 (أوروبا) E-ميغا هرتز (أمريكا) A-ميغاهيرتز (الصين/الهند/المملكة العربية السعودية) MHZ-CE (أوروبا والشرق الأوسط) MHZ-E (وأفريقيا/كوريا/تايوان/الهند) MHZ-V (أمريكا الشمالية) MHZ-A (أمريكا الشمالية) MHZ-AU (تايوان/أمريكا اللاتينية) (اليابان) J-ميغاهيرتز	المصب 150 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM, 50 ميجابت في الثانية الثانية في الثانية B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE, B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM B2/B4/B8/B17@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA, 900/1800@GSM B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE; B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM B4/B13@FDD LTE B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA
ترميز الفيديو والصوت	
فيديو سمعي	إطارًا في 30 @ H.264 4K, إطارًا في الثانية 60 @ Kx2K حتى 4 VP9/H.265/AVS2, إطارًا في الثانية 60 @ AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P, إطارًا في الثانية 60 @ H.264/H.265 1080P, إطارًا في الثانية 60 @ HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 أفي/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10, دولبي فيجن
الإدخال/الإخراج	
اتش دي ام اي	HDMI 2.1 بمعدل 60 إطارًا في الثانية كحد Kx2K و4 CEC وHDR مع دقة ثلاثية الأبعاد و 2.1 HDMI أقصى
مخرج AV USB RJ45 وظيفة الشبكة	يدعم (USB ومحرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 1) إيثرنت RJ-45 معيار 10/100M Miracast, DLNA, Airplay, Skype, Netflix, Twitter, Picasa, YouTube, Flickr, Facebook, إلخ, الألعاب, الإنترنت, الأفلام عبر الإنترنت,
لاسلكي بطاقة تف سبديف منفذ الأشعة تحت الحمراء LED مؤشر	11 ac 4.1 واي فاي 11 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (AP6255) 4G/5G يدعم دعم الإخراج البصري استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر

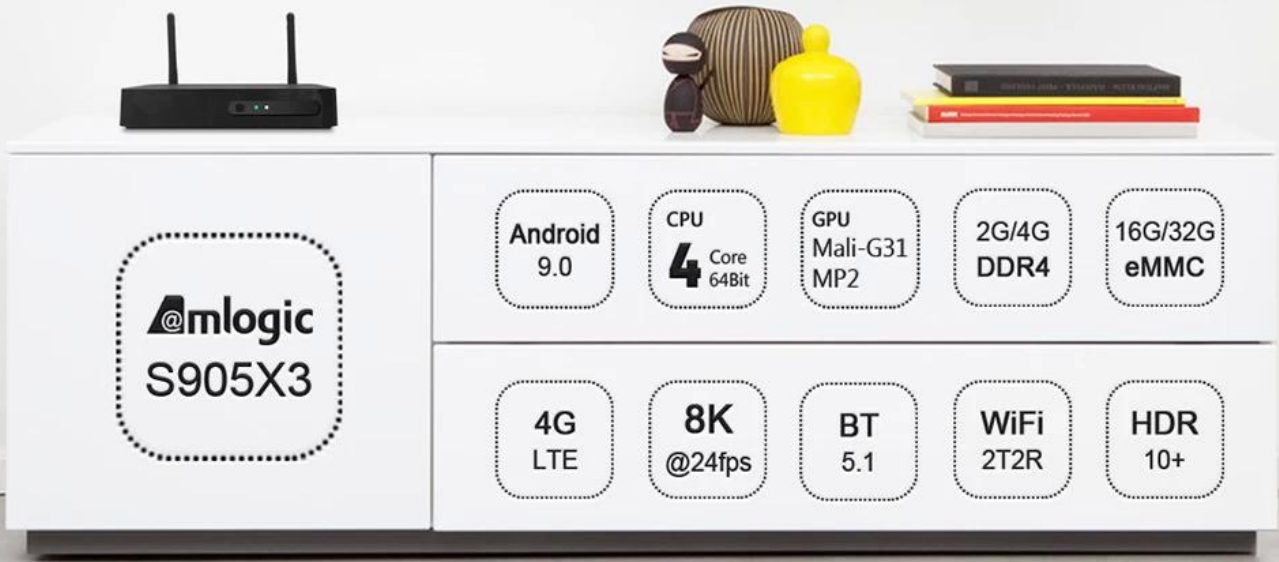

2T2R WiFi

Two Transfer Two Receiver
Two Antennas Synchronous Transmission
Faster transfer speed



Interface Specification

- ① AV output port
- ② Ethernet port
- ③ HDMI port
- ④ Power port
- ⑤ USB port
- ⑥ USB port



- Ⓐ IR window
- Ⓑ Power LED
- Ⓒ Internet LED
- Ⓓ Sim card slot
- Ⓔ Reset button
- Ⓕ TF card slot

8K@24fps Display

True 8K picture resolution can be as high as 7680*4320
to achieve 16 times of 1080P picture accuracy



Android 9.0 System

Come with latest Android 9.0 system, more stable and humanization, giving you better using experience





USB 3.0

SuperSpeed USB
Theoretical speed
up to 5Gbps
(practical speed up to
200MB/s)

VS



USB 2.0

High speed USB
Theoretical speed
up to 480Mbps
(practical speed up to
35/40MB/s)



4G LTE Module

With 4G LTE Module, you can use it as a portable WiFi router when you left WiFi environment



