

Android Media Player Box □□ □□ □□ □□□□ □□□□

تحديد

نموذج رقم:	صندوق مشغل الوسائط أندرويد T962E2 أمولوجيك
وحدة المعالجة المركزية	يصل إلى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة T962E2 أمولوجيك
GPU	ARM Mali-G31 MP2 وحدة معالجة الرسومات
كيش	جيجابايت/4 جيجابايت 2: DDR4
ذاكرة	سعة 16 جيجا/32 جيجا بايت eMMC فلاش
نظام التشغيل	8.1/9.0 أندرويد/ATV
واي فاي	دعم WiFi مدمج IEEE 802.11ac/a/b/g/n(UWE5621DS) 2.4G/5G دعم MIMO (2T2R)
بلوتوث	دعم إيثرنت 100 م/1000 م بلو بوث 5.0

ترميز الفيديو والصوت

فيديو	حتى AV1 4Kx2K@75fps, VP9/H.265 8Kx4K@24fps, VP9/H.265/AVS2 حتى 4Kx2K@60fps, H.264 4Kx2K @30fps, AVS/VC-1/MPEG-4 1080P @60fps إطارًا في الثانية 30 @ H.264 1080P HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 أففي/RM/Rmvp/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10/10، دولبي فيجن
إدارة الحقوق الرقمية	اختياري (Verimatrix/Playready Widevine)

الإدخال/الإخراج

HDMI	مدخل اتش دي ام اي * 1 (1 * مخرج اتش دي ام اي (اتش دي ام اي 2.1
الإخراج البصري	دعم بصري للإخراج البصري * 1
USB	يو اس بي 2.0 عالي السرعة، * 1 * 1 يو اس بي 3.0، USB ومحرك الأقراص الصلبة USB دعم محرك فلاش
استقبال الأشعة تحت الحمراء الداخلية	منفذ الأشعة تحت الحمراء * 1
RJ45	1 * RJ45 اتصال إيثرنت سلك * 1
بطاقة تف	1 * TF فتحة لبطاقة * 1
قوة	الإخراج: تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر
خيارات	USB بنيت في جهاز، RTC بنيت في

آخرون

صورة	HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
وظيفة الشبكة	الأفلام عبر، Miracast, DLNA, Skype, Netflix, Twitter, Picasa, Youtube, Flickr, Facebook، الإنترنت، الألعاب، إلخ.
لغة	الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكورية والعبرية وغيرها متعددة اللغات
خيار	وما إلى ذلك، Youtube، وFlixster، وHulu، وNetflix تصفح جميع مواقع الفيديو، ودعم يمكن تنزيل التطبيقات بحرية من سوق أندرويد ومتجر تطبيقات أمازون وما إلى ذلك. TF بطاقة، U تشغيل الوسائط المحلية، دعم الأقراص الصلبة، قرص ! يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز عبر BT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر جيجا هرتز USB 2.4 دونجل




@mlogic

A-T8B043.07

T962E2

BONMON005

ONENUTS

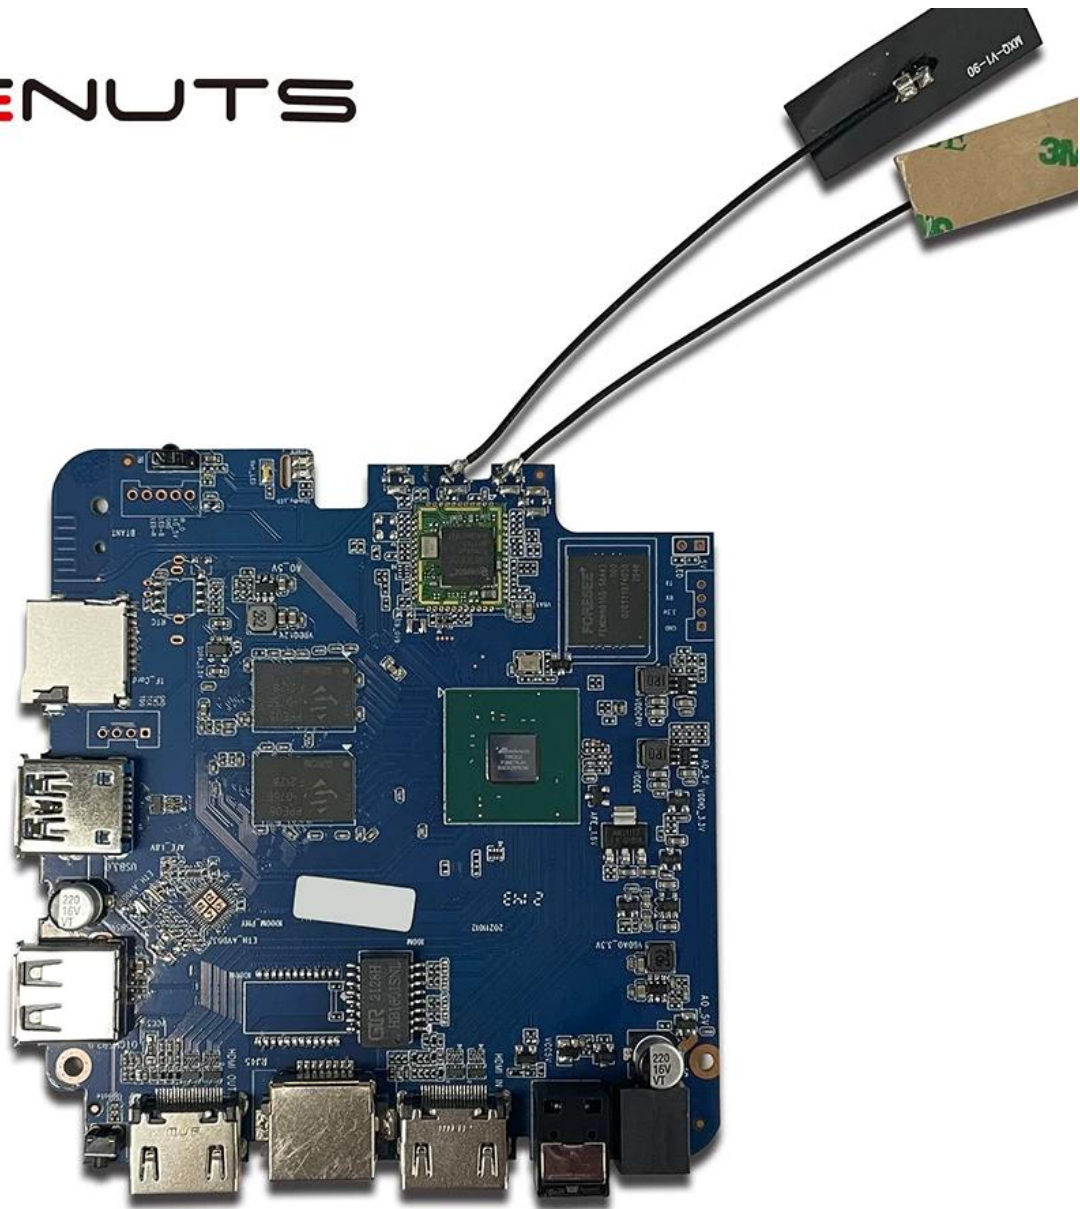

 <p>Multi-core 32/64-bit CPU and 3D GPU with high performance</p>	 <p>Powerful multimedia processing capability, supporting all mainstream video decoding including 8K/4K 10-bit AV1/H.265/VP9/AVS2</p>	 <p>Supports all mainstream HDR standard including Dolby Vision, HDR10 and HLG</p>	 <p>Unique Trulife picture quality enhancement engine, offering theater-like visual effect</p>	 <p>Complete production-ready security solution, supporting secure boot, secure OS and mainstream DRMs</p>
 <p>Ultra-high performance and ultra-low power consumption</p>	 <p>Ultra-high SoC integration and rich peripheral interfaces</p>	 <p>Complete IP license, including Dolby, DTS, etc.</p>	 <p>Supports screen projection technology like DLNA, Miracast etc.</p>	 <p>Provides mature turn-key solution for both split and AIO smart TV</p>

Amlogic T962E2 .

Amlogic T962E2 開發板 產品規格書 內容如下:

1. 產品名稱: Amlogic T962E2 開發板。產品型號: T962E2-DevBoard。產品尺寸: 100mm x 100mm x 15mm。產品重量: 15g。
2. 產品特點: 採用 Amlogic T962E2 處理器, 內置 4GB 記憶體, 支持 4K 超高清視頻播放, 支持 Wi-Fi, Bluetooth, USB, Ethernet 等接口。
3. 產品性能: 支持 4K 超高清視頻播放, 支持 H.265 編碼, 支持 VP9 編碼, 支持 HDR 高動態範圍顯示。
4. 產品接口: 支持 HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 等接口。
5. 產品兼容性: 支持 Android 6.0 及以上系統, 支持 Linux 系統。
6. 產品開發: 提供 SDK 開發包, 支持 C++, Python, Java 等語言。
7. 產品應用: 適用於智能家居, 工業控制, 教育科研等領域。
8. 產品認證: 通過 CE, FCC, RoHS 等認證。

Amlogic T962E2 開發板 產品規格書 內容如下:

Amlogic T962E2 開發板 產品規格書 內容如下:

Amlogic T962E2 開發板 產品規格書 內容如下:

